

# DECO

## Klassisch



### Eigenschaften


- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- 5 Jahre Garantie

**Förderleistung:**  
bis 298 m<sup>3</sup>/h  
83 l/s


**Leistung:**  
ab 14 W

**Schalldruck:**  
ab 37 dBA

### Außenabmessungen

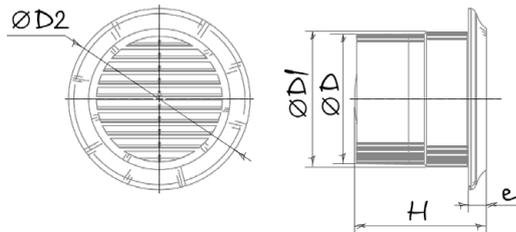


Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
Deco 100	99,5	104	140	101,5	14
Deco 125	124,5	129	165	107,5	14
Deco 150	149,5	154	188,5	114	14



### Technische Daten

Modell	Deco 100	Deco 125	Deco 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, W/l/s	0,48	0,31	0,29
Schalldruckpegel, dBA	37	38	40

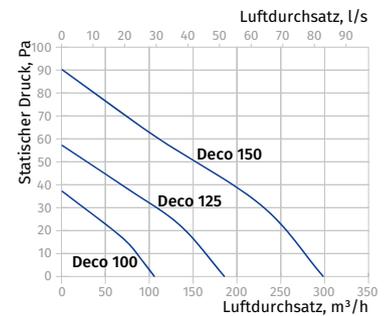

### Bezeichnungsschlüssel

Deco	125	T
Modell	Stützdurchmesser	Variante

### Varianten

Modell	Deco 100		Deco 125		Deco 150	
	Basis	T	Basis	T	Basis	T
Timer		•		•		•
Artikelnummer	8006593	8006630	8006661	8006692	8006722	8006753

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

### Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschnellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ

Abluftventilatoren