

ICE

DEKORATIVE ABDECKUNG

Eigenschaften



- Wandmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Kugellagermotor
- Glas-Abdeckung (sechs Varianten)
- 5 Jahre Garantie



Förderleistung:
bis 298 m³/h
83 l/s




Leistung:
ab 14 W
SFP:
ab 0,29 W/l/s



Schalldruck:
ab 37 dBA




Außenabmessungen

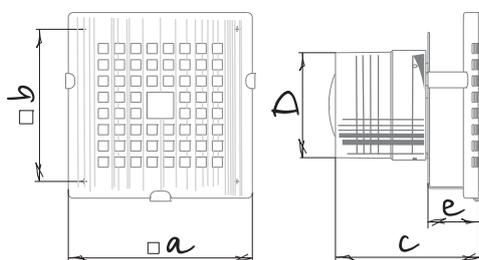

Maße, mm	a	b	c	Ø D	e
Ice 100	183	120	151	100	58
Ice 125	205	140	156	125	58
Ice 150	233	165	173	150	58

Technische Daten

Modell	Ice 100	Ice 125	Ice 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, W/l/s	0,48	0,31	0,29
Schalldruck, dBA	37	38	40



Dekorative Abdeckungen



Ice - 1



Ice - 2



Ice - 3



Ice - 4



Ice - 5



Ice - 6

Bezeichnungsschlüssel

Ice	- 1	100
Modell	Design der Abdeckung	Stützendurchmesser

Zubehör

Lüftungsrohre



BlauPlast

Flexible Lüftungsrohre



BlauFlex

Gitter und Lüftungshauben



Decor, GM

Drehzahlregler



CDT E1.8

MCD 60/0.3

Schlauchsellen



K, KZ