EVA

Flexibler Antivibrationsverbinder für Lüftungskanäle

Eigenschaften

- Dämpfung von Vibrationen von Ventilatoren oder Lüftungsanlagen, die an Lüftungskanäle übertragen werden
- Kann teilweise Deformationen im Rohrsystem ausgleichen, die durch Temperaturänderungen entstehen
- Kompatibel mit Lüftungskanälen mit einem Querschnitt von 40 x 20 bis 100 x 50 cm

Aufbau

- Zwei Flansche aus verzinktem Stahl
- Die Flansche sind mit einem vibrationsdämpfenden Material aus textilverstärktem Kunststoff verbunden.
- Nicht für mechanische Belastungen ausgelegt oder als tragende Struktur nutzbar

Montage

- Montage mit verzinkten Schrauben und Klammern, welche die Endflansche des Verbinders an den Gegenflanschen der Lüftungskanäle oder anderen Systemkomponenten fixieren

Bezeichnungsschlüssel

Serie	Flanschgröße (BxH), cm
EVA	40x20; 50x25; 50x30; 60x30; 60x35; 70x40; 80x50; 90x50; 100x50

Außenabmessungen, mm
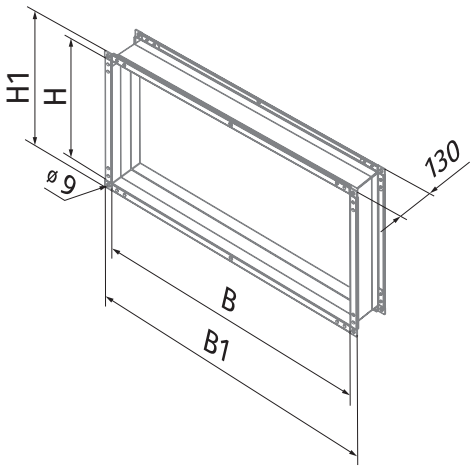
Modell	B	B1	H	H1	Gewicht, kg	Artikelnummer
EVA 40x20	400	440	200	240	1,1	8033766
EVA 50x25	500	540	250	290	1,4	8033797
EVA 50x30	500	540	300	340	1,6	8033803
EVA 60x30	600	640	300	340	1,82	8033810
EVA 60x35	600	640	350	390	1,95	8033827
EVA 70x40	700	740	400	440	2,4	8033834
EVA 80x50	800	840	500	540	2,8	8033841
EVA 90x50	900	940	500	540	3,0	8033858
EVA 100x50	1000	1040	500	540	3,2	8033681