TI 1.5
Timer

LSI 1.5
HSI 1.5
IRSI 1.5
Sensoren

TIMER FÜR VENTILATOR-AUSSCHALTVERZÖGERUNG TI 1.5

Eigenschaften
- Automatische Ventilatorsteuerung
- Der Ventilator läuft für eine vorgegebene Zeitspanne von 2 bis 30 Minuten nach der Betätigung der Ausschalttaste weiter. Der Timer schaltet den Ventilator nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
- Für die Optimierung der Lüftungszeit in Haushaltsräumen, Badezimmern, Toiletten, Küchen und anderen Räumen

Aufbau und Montage
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Innenraummontage
- Modell **TI 1.5:** Gehäuse für Unterputzmontage

FEUCHTESENSOR MIT TIMER HSI 1.5

Eigenschaften
- Automatische Ventilatorsteuerung
- Ermöglicht die Einstellung einer individuellen Einschaltfeuchte. Schaltet den Ventilator automatisch ein, wenn der vorgegebene Wert überschritten wird.
- Für Badezimmer, Duschen, Küchen, Schwimmbäder und andere feuchte Räume

Aufbau und Montage
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Innenraummontage
- Modell **HSI 1.5:** Gehäuse für Unterputzmontage

Anschlussvarianten

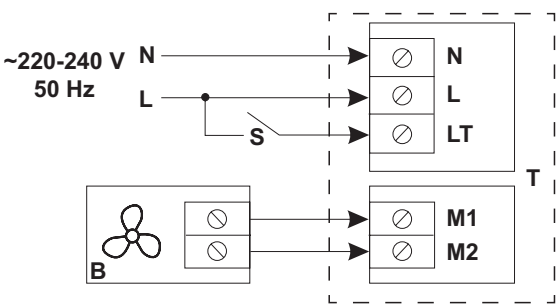

BEWEGUNGSSENSOR MIT TIMER IRSI 1.5

Eigenschaften
- Automatische Ventilatorsteuerung
- Für Badezimmer, Toiletten, Küchen und andere unregelmäßig genutzte Räume
- Ein Infrarotsensor reagiert auf Bewegung im Sensorarbeitsbereich und schaltet den Ventilator automatisch ein.
- Der Ventilator wird nach einer vorgegebenen Zeitspanne von 2 bis 30 Minuten abgeschaltet, wenn keine Bewegung im Sensorarbeitsbereich registriert wird.

Aufbau und Montage
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Innenraummontage
- Modell **IRSI 1.5**: Gehäuse für Unterputzmontage

FOTOSENSOR MIT TIMER LSI 1.5

Eigenschaften
- Automatische Ventilatorsteuerung
- Für Badezimmer, Toiletten, Küchen und andere unregelmäßig genutzte Räume
- Der eingebaute Fotosensor reagiert auf Beleuchtungsänderung und schaltet den Lüfter automatisch aus oder ein.
- Wenn das Licht ausgeschaltet wird, läuft der Lüfter je nach voreingestellter Laufzeit für 2 bis 30 Minuten weiter und schaltet dann ab.

Aufbau und Montage
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Innenraummontage
- Modell **LSI 1.5**: Gehäuse für Unterputzmontage

Technische Daten

Kenndaten	TI 1.5	HSI 1.5	LSI 1.5	IRSI 1.5
Versorgungsspannung, V/50 Hz	1 ~ 220–240			
Max. Ausgangsleistung, VA	330			
Max. Strombelastung, A	1,5			
Außenabmessungen LxBxH, mm	162x80x70			
Umgebungstemperatur, °C	+1 bis +45			
Schutzart	IP30			
Gewicht, kg	0,4			
Artikelnummer	8059599	8016028	8059605	8016042