

# QUATRO C

## Abluftventilator mit Design-Abdeckung



### Eigenschaften

- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Design: Metallic (Quatro C Platinum), Aluminium (Quatro C Hi-tech), Chrom (Quatro C Hi-tech Chrome), Gold (Quatro C Hi-tech Gold)



**Förderleistung:**  
bis 265 m<sup>3</sup>/h  
74 l/s




**Leistung:**  
ab 14 W



**Schalldruckpegel:**  
ab 33 dBA


### Außenabmessungen

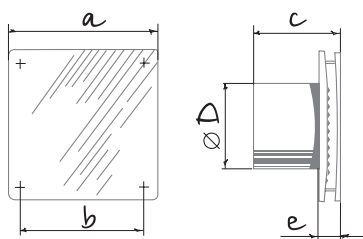

### Technische Daten

Modell	Quatro C 100	Quatro C 125	Quatro C 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	88 (24)	167 (46)	265 (74)
SFP, W/l/s	0,57	0,34	0,33
Schalldruckpegel, dBA	33	34	37

Abmessungen, mm	a	b	c	∅ d	e
Quatro C 100	152	120	126	100	30
Quatro C 125	177	140	135	125	34
Quatro C 150	206	165	154	150	36



### Bezeichnungsschlüssel

Modell	Farbe	Stützendurchmesser	Variante
Quatro C	Platinum	100	T

### Varianten

Modell	Quatro C 100			Quatro C 125			Quatro C 150			
	Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer		•	•		•	•		•	•	
Feuchtigkeitssensor										•
Artikelnummer		8000065	8000119	8000072	8000126	8000188	8000140	8000195	8000249	8000201

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %



### Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	K, KZ