

QUATRO C 12

12 V-Ablüfter mit Design-Abdeckung



Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Einfache Wartung
- o Für Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor
- o 5 Jahre Garantie
- o Der Quatro C 12 wird mit einer Niederspannung von 12 V (Wechselspannung) betrieben und kann daher in Nassbereichen verwendet werden.



Förderleistung:
bis 236 m³/h
66 l/s




Leistung:
ab 14 W



Schalldruckpegel:
ab 32 dB(A)

Außenabmessungen

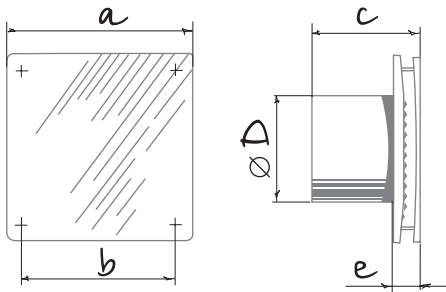


Abmessungen, mm	a	b	c	ø d	e
Quatro C 100 12	152	120	126	100	30
Quatro C 125 12	177	140	135	125	34
Quatro C 150 12	206	165	154	150	36

Technische Daten

Modell	Quatro C 100 12	Quatro C 125 12	Quatro C 150 12
Versorgungsspannung, V/Hz	12/50-60	12/50-60	12/50-60
Leistung, W	14	16	29
Stromverbrauch, A	1,5	1,7	2,0
Drehzahl, min ⁻¹	2200	2300	2300
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	77 (21)	149 (41)	236 (66)
SFP, W/l/s	0,65	0,39	0,44
Schalldruckpegel, dB(A)	32	33	36

Bezeichnungsschlüssel

Modell	Stützdurchmesser	Versorgungsspannung	Variante
Quatro C	100	12	H

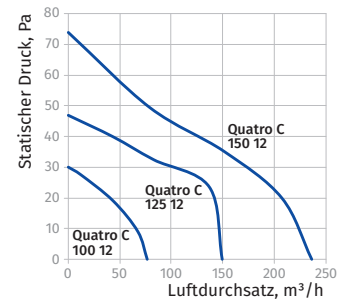

Varianten



Modell	Quatro C 100 12			Quatro C 125 12			Quatro C 150 12			
	Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer			•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor			•			•			•	
Artikelnummer		8053207	8101977	8101984	8053214	8101991	8102004	8053221	8102011	8102028

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- o Um den Quatro C 12 an ein 220-V-/50-Hz-Netz anzuschließen, muss ein zusätzlicher Abwärtswandler verwendet werden (z. B. Serie AT-25 220/12-25, nicht im Lieferumfang enthalten).

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	K, KZ