Rohbauträger 500 mit Gefälle

Rohbauträger mit integriertem Gefälle

Eigenschaften

Der Rohbauträger 500 mit Gefälle wird bereits in der Rohbauphase in die Wand eingemauert und macht eine nachträgliche Kernlochbohrung überflüssig. Der Rohbauträger wird für ein Lüftungsrohr mit 160 mm Anschlussdurchmesser (z. B. bei Geräten der VENTO Expert Serie) verwendet.

Der Rohbauträger bringt folgende Vorteile:

- Keine Bohrung nötig und entsprechend sauberer Einbau
- Kein nachträgliches Ausschäumen nötig
- Aus EPS (expandiertes Polystyrol) hergestellt, daher geringes Gewicht sowie erhöhte Isolation des Lüftungsrohres

Aufbau

Der Rohbauträger wird in die Wand eingemauert und bündig mit den Wänden abgeschnitten, da das benötigte Gefälle im Rohbauträger bereits integriert ist.

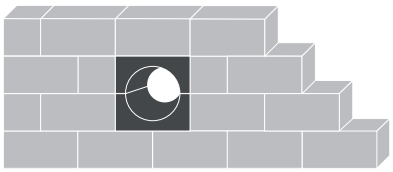

Mauer



Holzständer
für Holzbauten

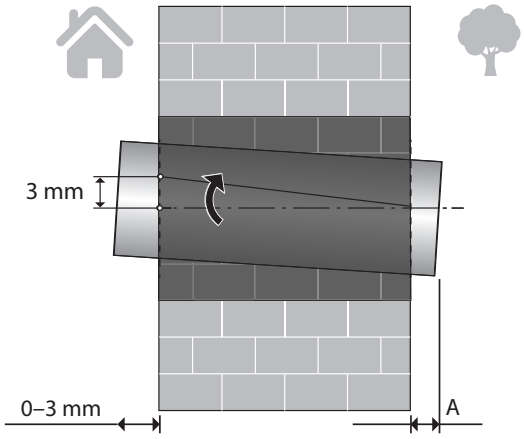

Verwendung

Der Rohbauträger ist mit den folgenden Serien kompatibel:

- VENTO Expert A50-1
- VENTO Expert DUO A30-1
- VENTO Eco
- VENTO inHome

Abmessungen

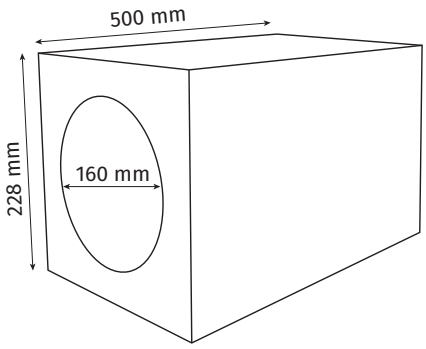

Produktdaten

Produktname	Artikelnummer
Rohbauträger 500 mit Gefälle	8069796