TUBO

Rohreinschubventilator

Eigenschaften

- Für den Einschub in Lüftungsrohre
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Kugellagermotor
- Geräuscharmes Laufrad

Förderleistung:
bis 295 m³/h
82 l/s

Leistung:
ab 14 W
SFP:
ab 0,3 W/l/s

Schalldruck:
ab 38 dB(A)

Außenabmessungen

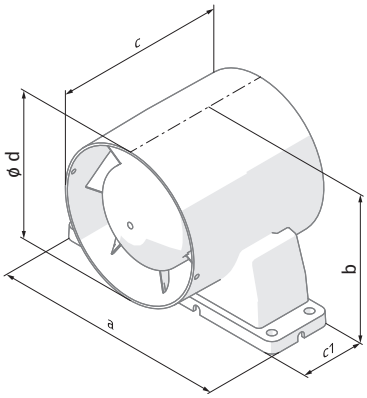

Abmessungen, mm	a	b	c	c1	ø d
Tubo 100	-	-	100	-	100
Tubo–U 100	160	110	100	45	100
Tubo 125	-	-	90	-	125
Tubo–U 125	185	125	90	45	125
Tubo 150	-	-	100	-	150
Tubo–U 150	200	162	100	45	150

Technische Daten

Modell	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Leistung, W	14	16	30
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m³/h (l/s)	102 (28)	195 (54)	295 (82)
SFP, W/l/s	0,5	0,3	0,37
Schalldruckpegel, dB(A)*	38	39	40

*Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 m gemessen.



IPX4

Bezeichnungsschlüssel

Modell	Montagehalter	Stutzendurchmesser	Variante
Tubo	-U	125	T

Montagehalter

- Ventilator mit Montagehalter für die Montage an einer horizontalen oder vertikalen Montagefläche

Tubo-U

Varianten

Modell	Tubo 100				Tubo 125				Tubo 150			
Variante	Basis	T	U	UT	Basis	T	U	UT	Basis	T	U	UT
Timer		•		•		•		•		•		•
Artikelnummer	8011542	8011566	8011931	8011962	8011580	8011603	8011986	8012006	8011627	8011641	8012020	8012068

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

Zubehör

Tellerventile	Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler		Schlauchschellen
VPR, VSR, VMR	BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	SGS E1	MCD 60/0.3	K, KZ