

VENTO DD 160


Dachdurchführung

Eigenschaften

- o Ermöglicht die Einbindung von allen VENTO Expert A50 und VENTO Eco Geräten in das Dachgeschoss.
- o Lösungen für jeden Schindeltyp/-farbe
- o Benötigter Kniestock min. 500 mm
- o Für Dachneigungen von 16° – 65°, für Biber/Schraffur 22° – 60°



Aufbau

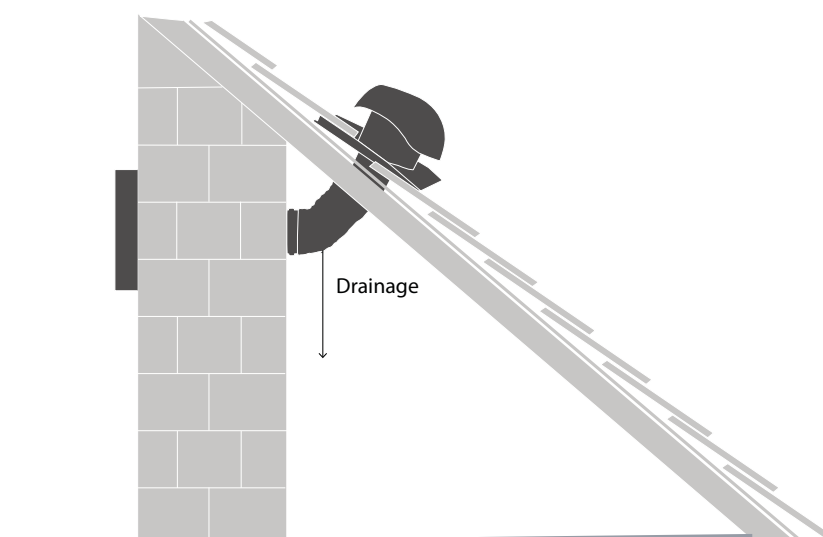

Produktdaten

Produktname	Artikelnummer
VENTO DD 160 (ohne Haube und Manschette, wird an Farbe des Daches angepasst)	7077001

Technische Daten

VENTO Expert Pro mit DD 160	1	2	3
Volumenstrom [m ³ /h]	7,5	15	25
Leistung [W]	4,6	4,9	6,2
Wärmerückgewinnung [%]	bis zu 92 %		