

WIND

Fenster-Ventilatoren


Eigenschaften

- Fenstereinsatz
- Einfache Wartung
- Kugellagermotor
- 5 Jahre Garantie
- Dauerbetrieb


- Förderleistung:**
bis 295 m³/h
82 l/s
- Leistung:**
ab 22 W
- Schalldruck:**
ab 35 dBA



Außenabmessungen

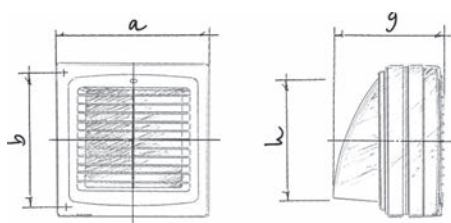


Abmessungen, mm	a	b	e	c	D
Wind 125	186	173	60	53	125
Wind 150	210	195	66	60	150



Technische Daten

Modell	Wind 125	Wind 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	22	26
Stromverbrauch, A	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	185 (51)	295 (82)
SFP, W/l/s	0,43	0,32
Schalldruckpegel, dBA	35	41

CE IP24



Bezeichnungsschlüssel		
Wind	125	ST
Modell	Stützendurchmesser	Variante

Varianten

Modell	Wind 125				Wind 150			
	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR
Timer		•	•	•		•	•	•
Feuchtigkeitssensor			•				•	
Bewegungssensor				•				•
Artikelnummer	8012204	8012280	8012235	8012242	8012303	8012365	8012327	8068379

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m
- Sensorsichtwinkel bis 100°

Zubehör

Drehzahlregler

