

# Auto 125 H

Abluftventilator mit automatischen Lamellen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 35
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | Auto 125 H |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 125 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 22 |
| Stromaufnahme | A | 0.1 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 185 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 35 |
| Schutzart | - | IP24 |
| Material des Laufrads | - | Plastik |
| Artikelnummer | - | 8004629 |

## Abmessungen

| a | b1 | b2 | b3 | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 128 | 173 | 174 | 98 | 125 | 33 |

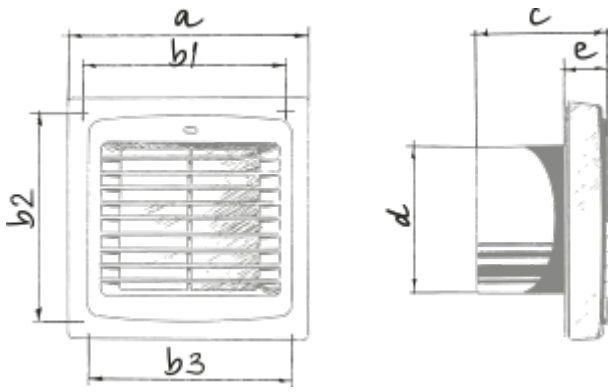
a
b1
b2
b3
c
e
d

## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warenzeichen | Blauberg | | | | | |
| Modell | Auto 125 H | | | | | |
| Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a)) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | -53.8 | A+ | -26.7 | B | -11.2 | E |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirektional | | | | | |
| Antriebsart | Mehrstufig | | | | | |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems | Nicht vorhanden | | | | | |
| Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h) | 185 | | | | | |
| Elektrische Eingangsleistung (W) | 22 | | | | | |
| Referenzvolumenstrom (m³/s) | 0.036 | | | | | |
| Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h)) | 0.076 | | | | | |
| Steuerungstypologie | Örtliche Bedarfssteuerung | | | | | |
| Maximale externe Leckagerate (%) | 2.7 | | | | | |
| Anlagentyp | RVU UVU | | | | | |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 55 | | | | | |
| Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 62 | | 62 | | 62 | |
| Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a) | Kalt | | Durchschnittlich | | Warm | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |