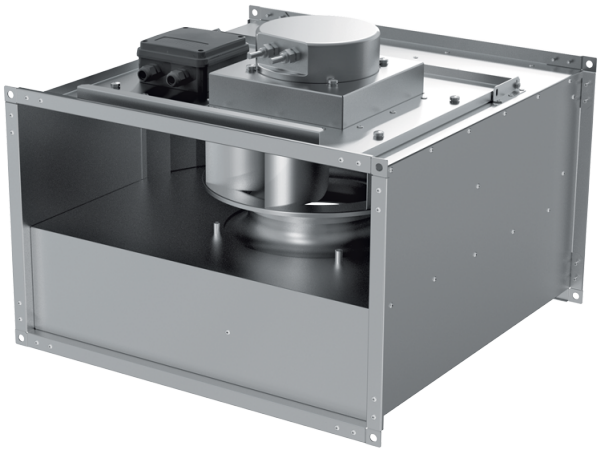
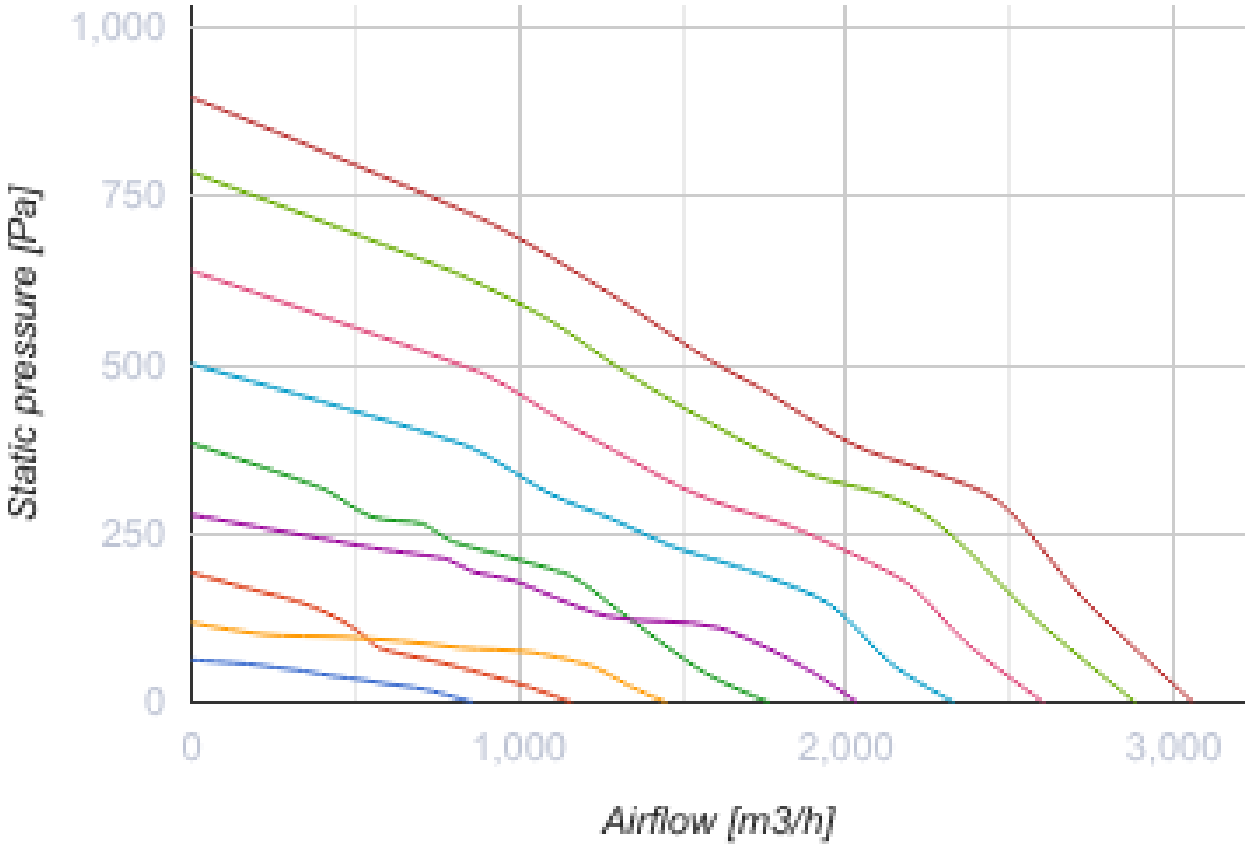



Box EC 60x30-1 max

Radial-Rohrventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln und EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 50
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Box EC 60x30-1 max
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	425
Stromaufnahme	A	2.76
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	3060
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	26.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium


1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

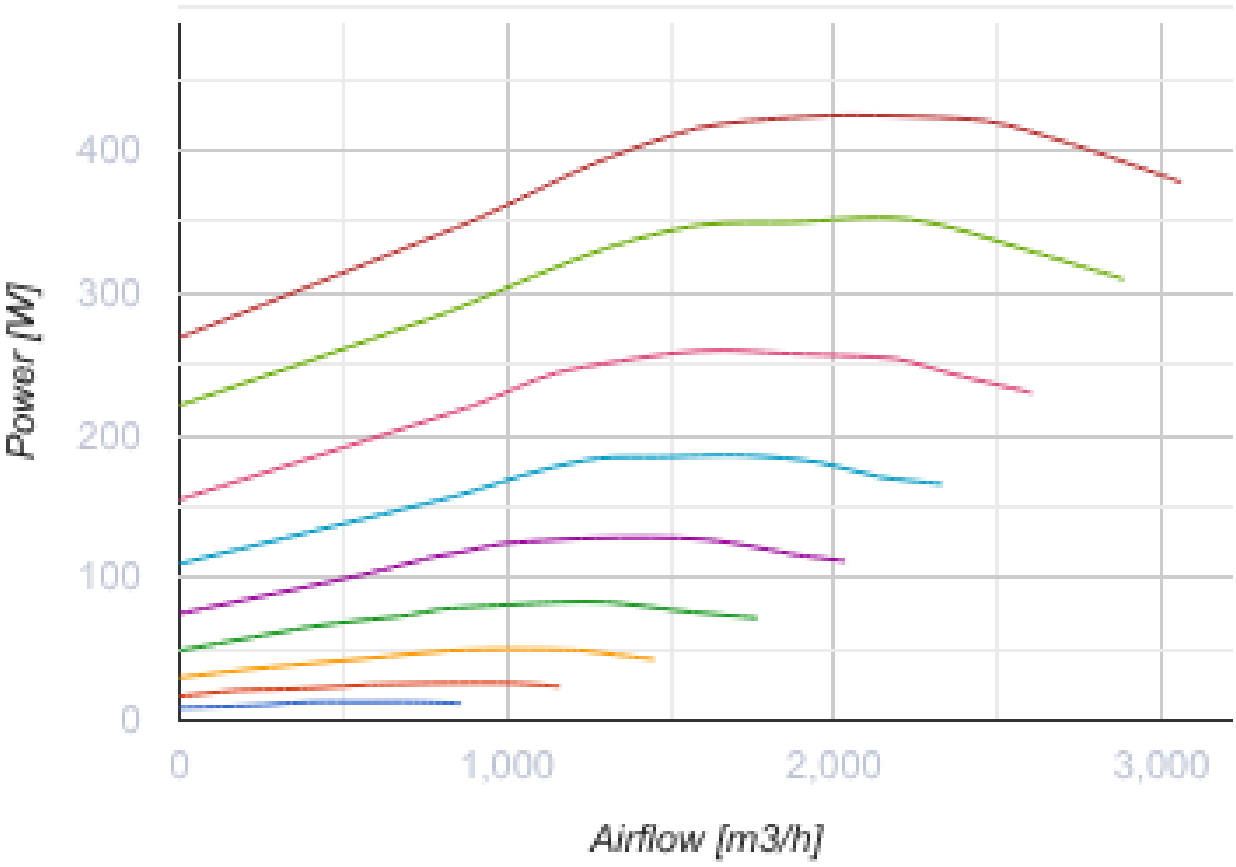

Abmessungen

H	H1	H2	H3	L	W	W1	W2
300	320	340	370	680	600	620	640

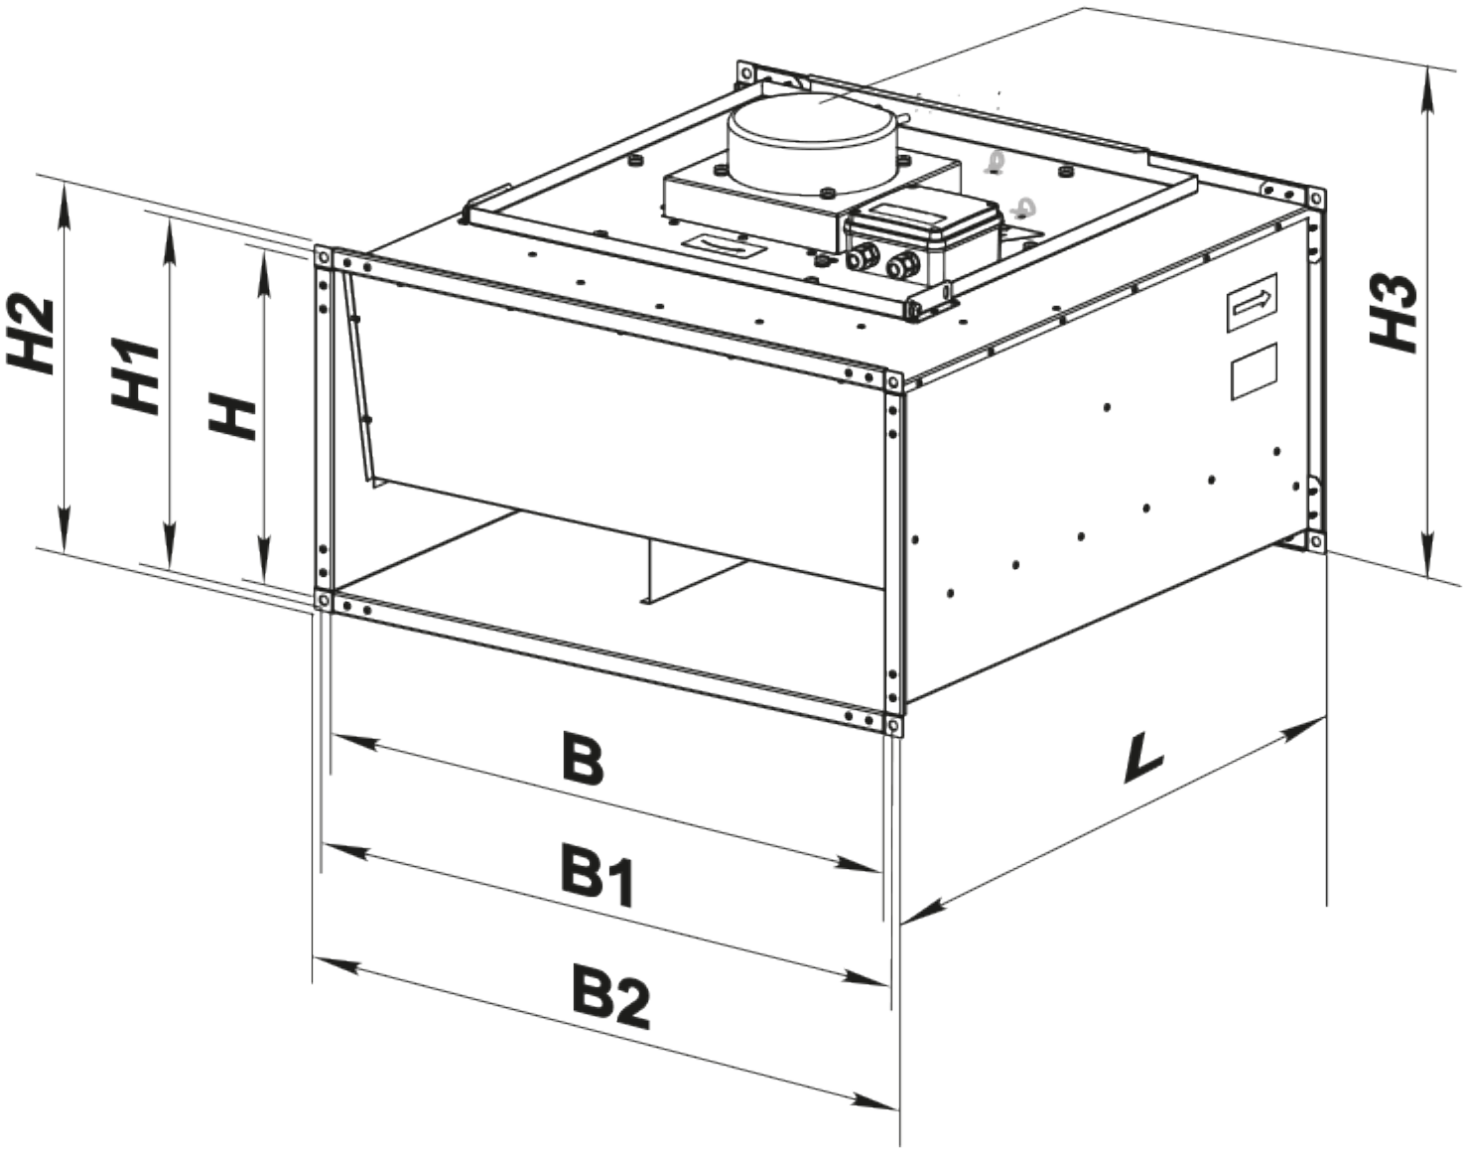
H2
H1
H
H3
B
B1
B2
L

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Box EC 60x30-1 max
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	429
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	42.3
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.462
Schallleistungspegel (dB(A))	72

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage