


Cabrio Base 100 T

Geräuscharmer Abluftventilator mit automatischer Verschlussklappe


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 25
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter
- Zweistufiger Motor

	Maßeinheit	Cabrio Base 100 T
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	9
Stromaufnahme	A	0.059
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	97
Drehzahl bei 50 Hz	-	2160
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	25
Gewicht	kg	0.55
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8046803

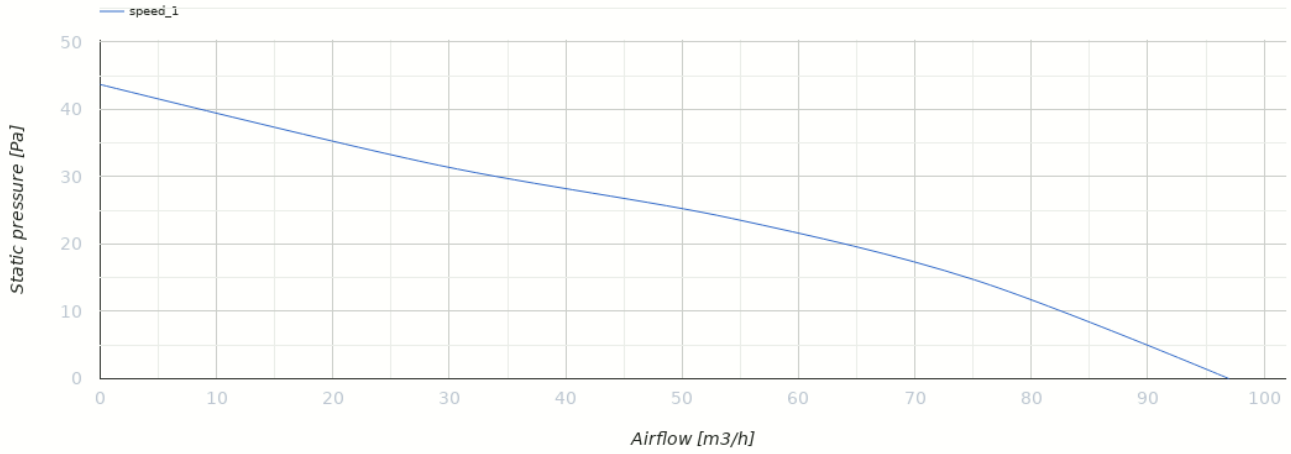

Abmessungen

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39

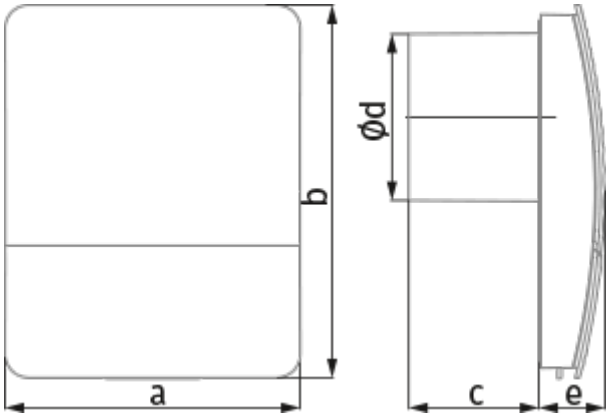

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Cabrio Base 100 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-33.9	B	-16	E	-5.7	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	97					
Elektrische Eingangsleistung (W)	9					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.019					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.093					
Steuerungstypologie	Zeitsteuerung			Handsteuerung		
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	45					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	110		110		110	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler