



Centro 315 V2

Radial-Rohrventilatoren im Kunststoffgehäuse

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 48
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	Centro 315 V2	
Drehzahl	-	1	2
Stutzengröße	mm	315	
Phasen	-	1	
Maximale Versorgungsspannung	V	230	
Minimale Versorgungsspannung	V	230	
Netzfrequenz	Hz	50	
Nennleistung	W	143	173
Stromaufnahme	A	0.68	0.76
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	758	1268
Drehzahl bei 50 Hz	-	1870	2410
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37	48
Gewicht	kg	4.85	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	
Material des Laufrads	-	Plastik	
Artikelnummer	-	8062841	

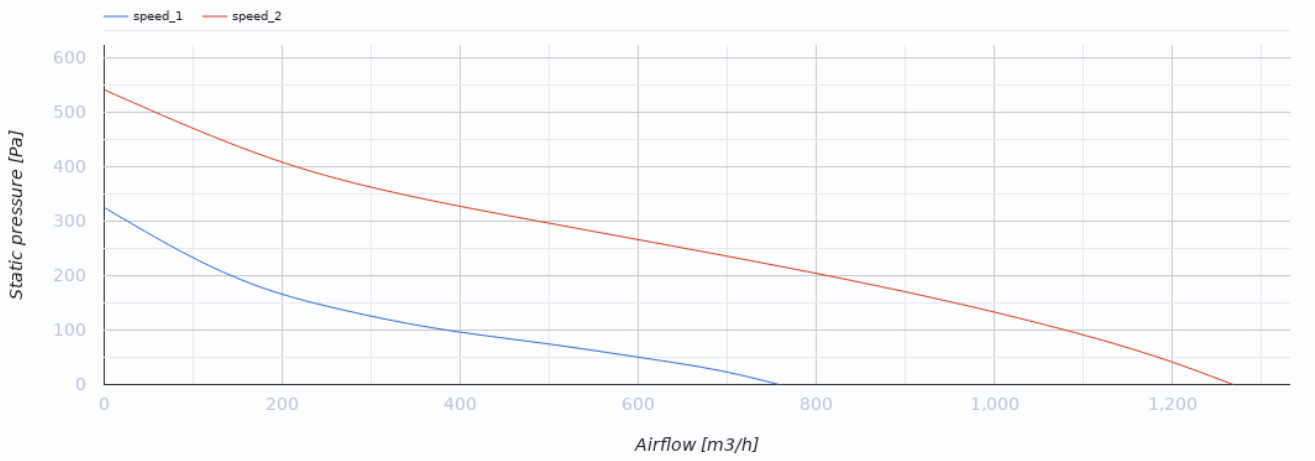

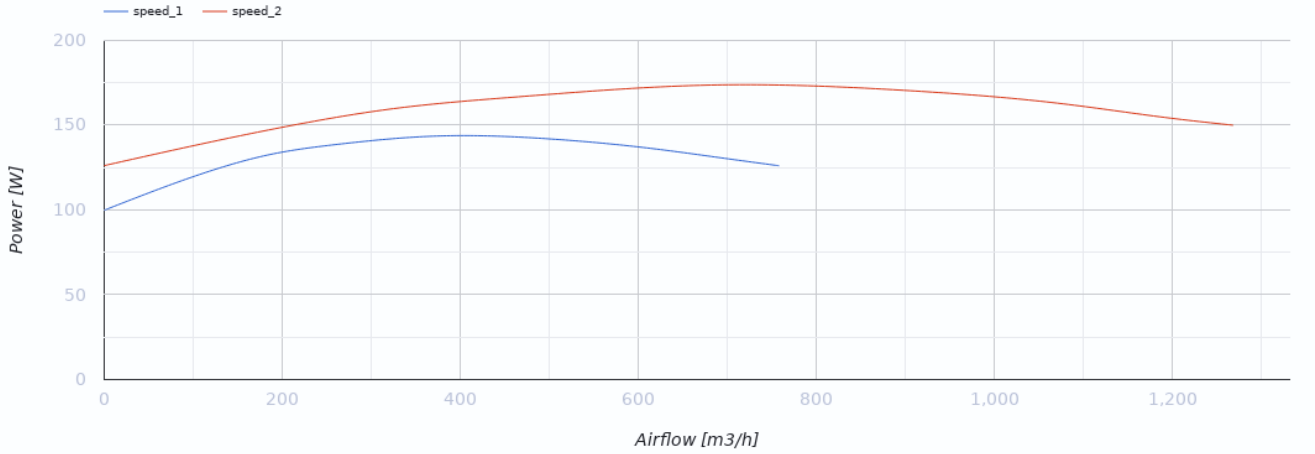

Abmessungen

Ø D	Ø D1	B	L	L1	L2	L3
315	400	414	276	40	55	40

Zubehör

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung
SD 315/600		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 315/900		Schalldämpfer für Lüftungsrohre

SD 315/1200		Schalldämpfer für Lüftungsrohre

Filterboxen

Produktname	Foto	Beschreibung
KFBT 315 G4		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre
KFBT 315 F5		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre
KFBT 315 F7		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre

Flexible Rohre und Komponenten

Produktname	Foto	Beschreibung
VRV 315		Federbelastete Rückschlagklappen

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 315		Automatische Verschlussklappe für Lüftungsrohre

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDP-2/5		Drehzahlregler für mehrstufige Ventilatoren
CDP-2/10		Schalter für mehrstufige Ventilatoren