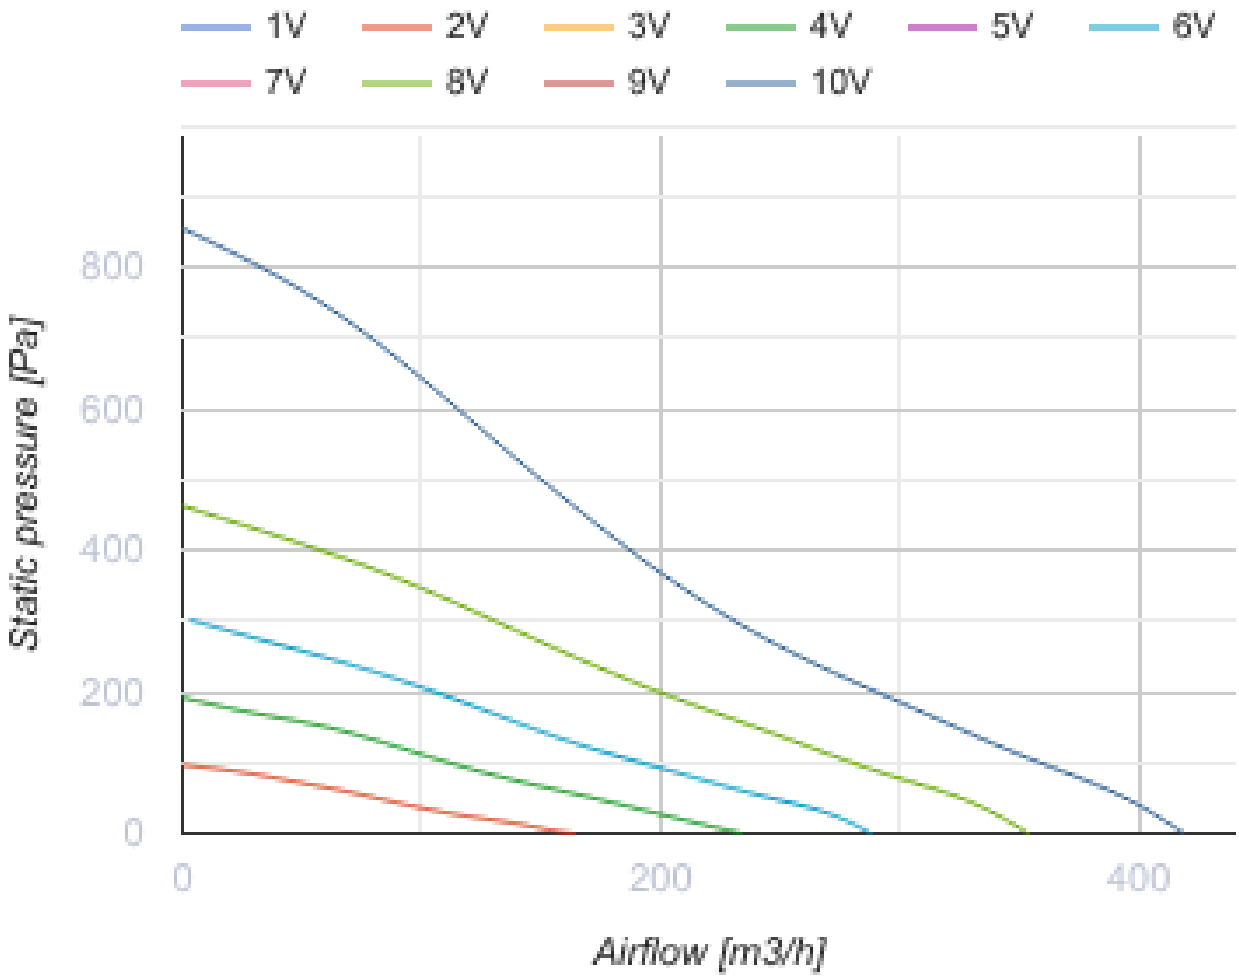



Centro EC 125 G1


Radial-Rohrventilator im Kunststoffgehäuse mit EC-Motoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 42
- Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor: Eingebaut

	Maßeinheit	Centro EC 125 G1
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	84
Stromaufnahme	A	0.64
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	420
Drehzahl bei 50 Hz	-	3600
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	42
Gewicht	kg	2.2
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP55
Material des Laufrads	-	Plastik



1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

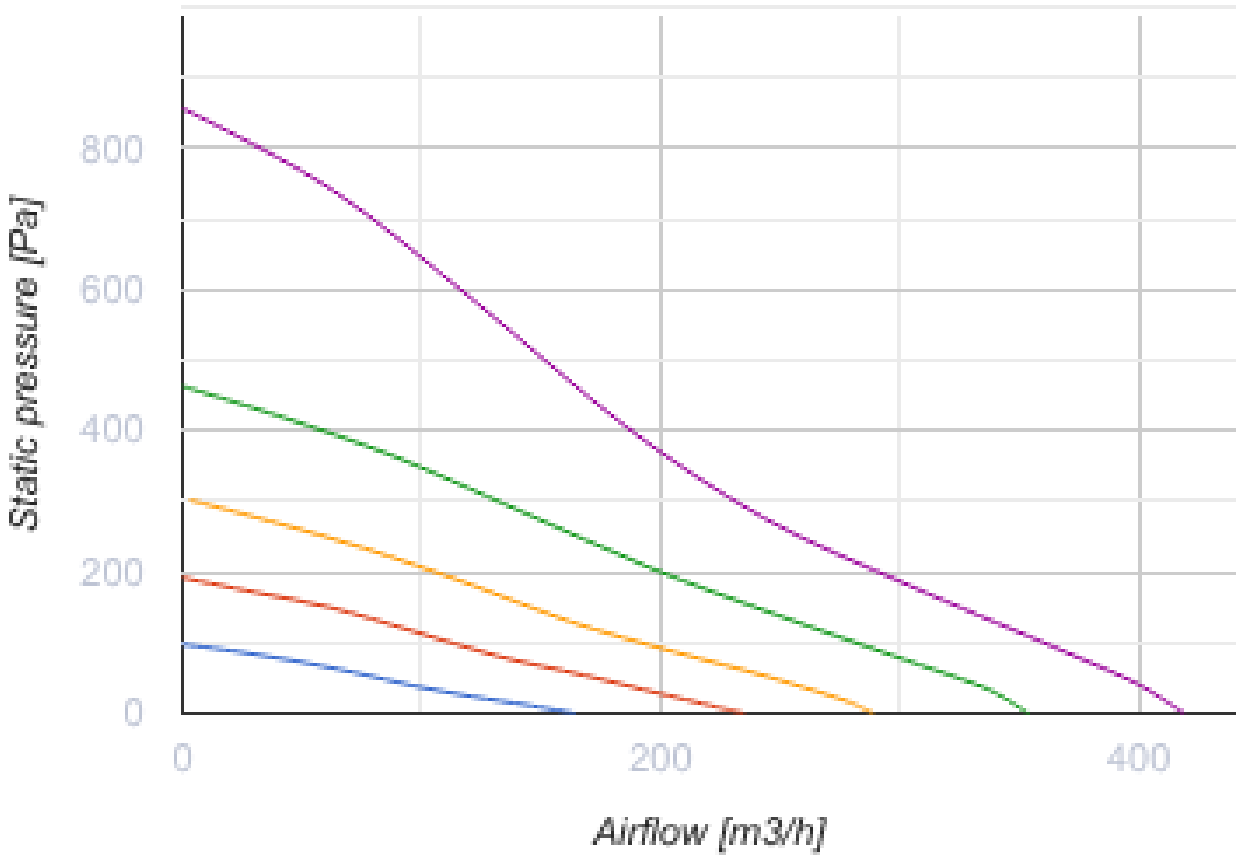
Static pressure [Pa]
800
600
400
200
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

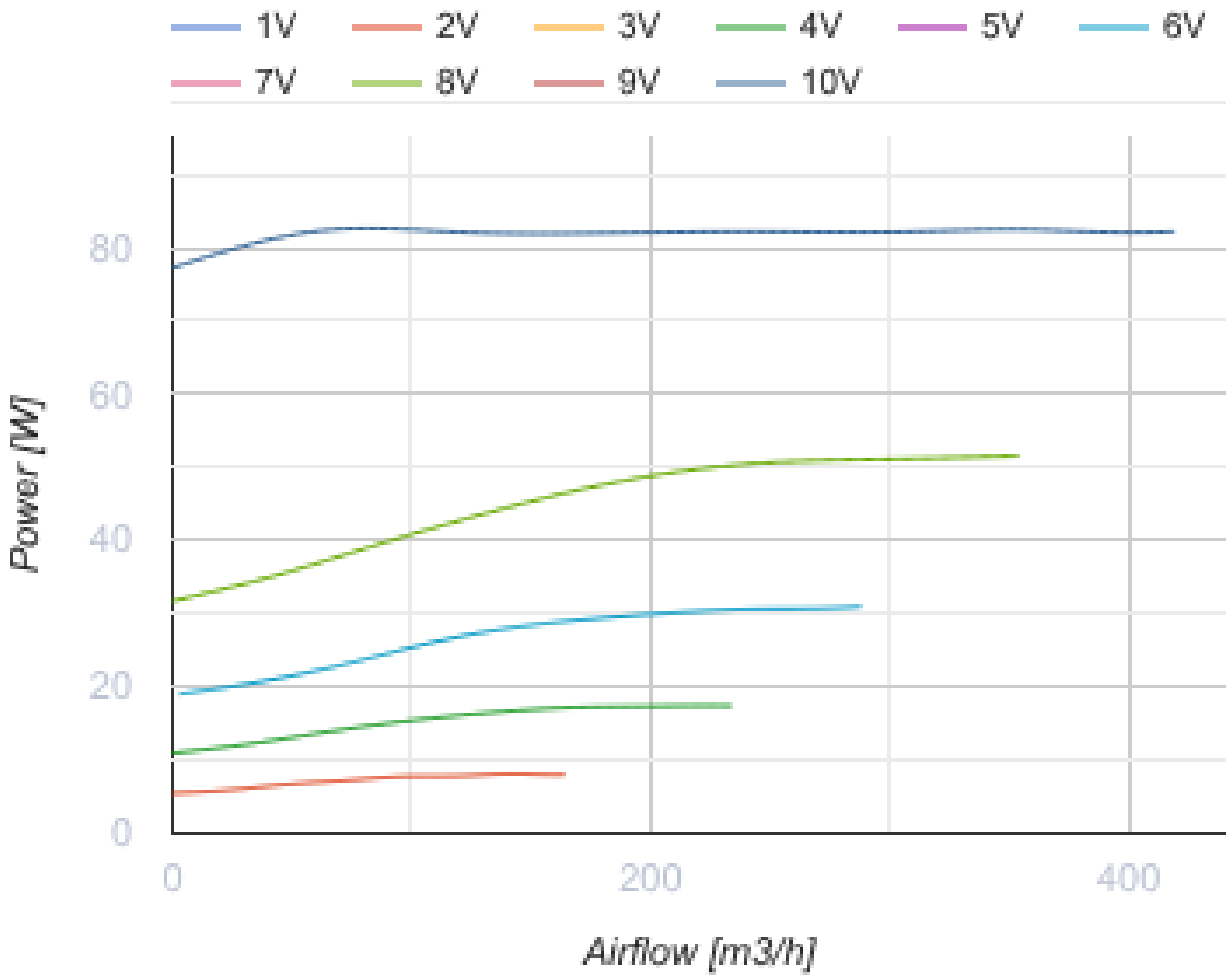


Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

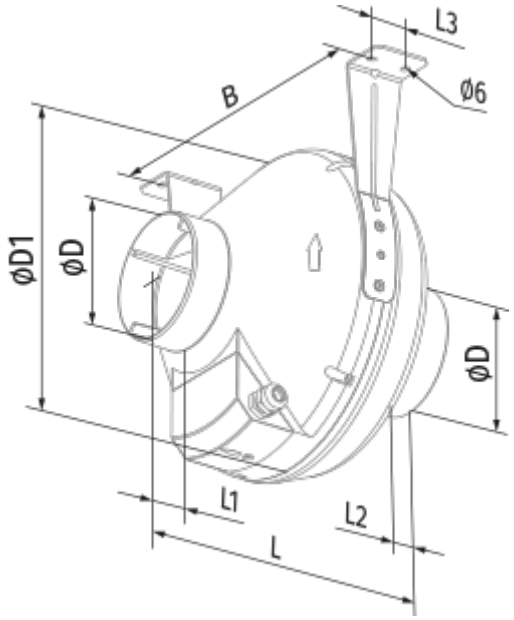
L3
B
Ø6
ØD1
ØD
ØD
L1
L2
L

Ecodesign

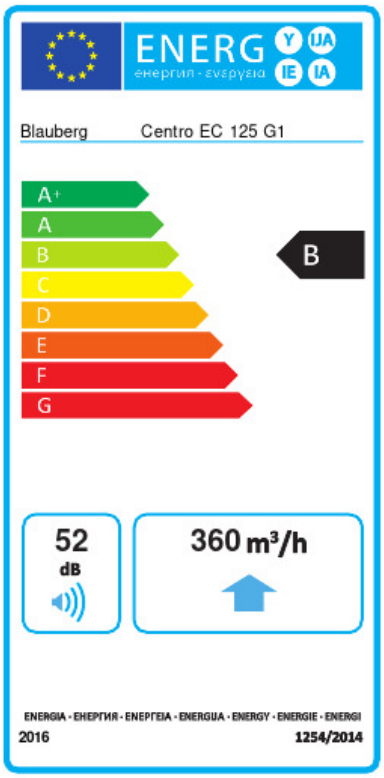

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Centro EC 125 G1					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	360					
Elektrische Eingangsleistung (W)	83					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.069					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	50					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.12					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	52					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	64		64		64	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage