





## Centro EC 125

Radial-Rohrventilatoren in Kunststoffgehäusen mit EC-Motoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 42
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	Centro EC 125
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	84
Stromaufnahme	A	0.64
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m <sup>3</sup> /h	420
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	42
Gewicht	kg	2.2
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP55
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8038754

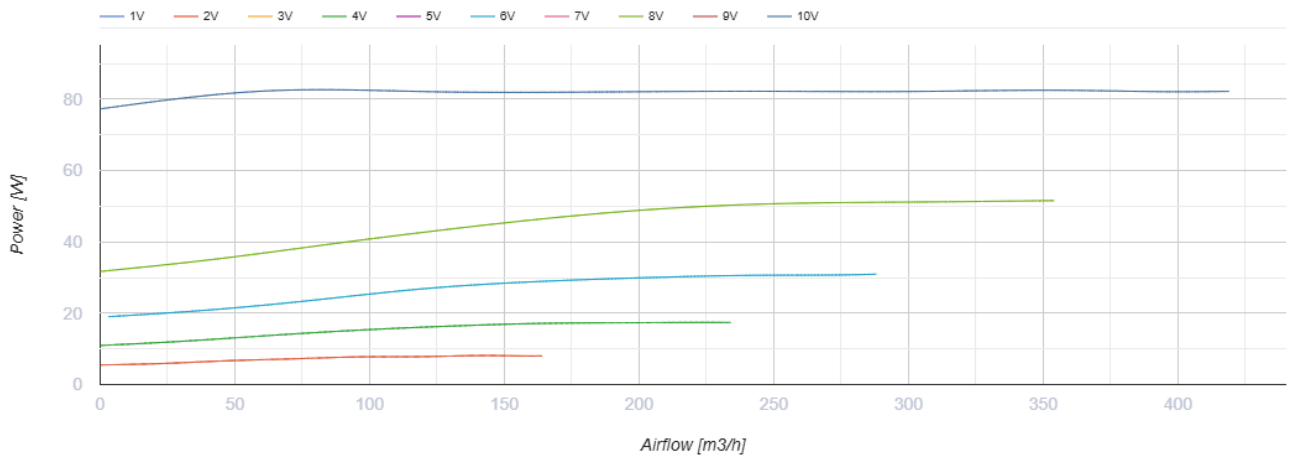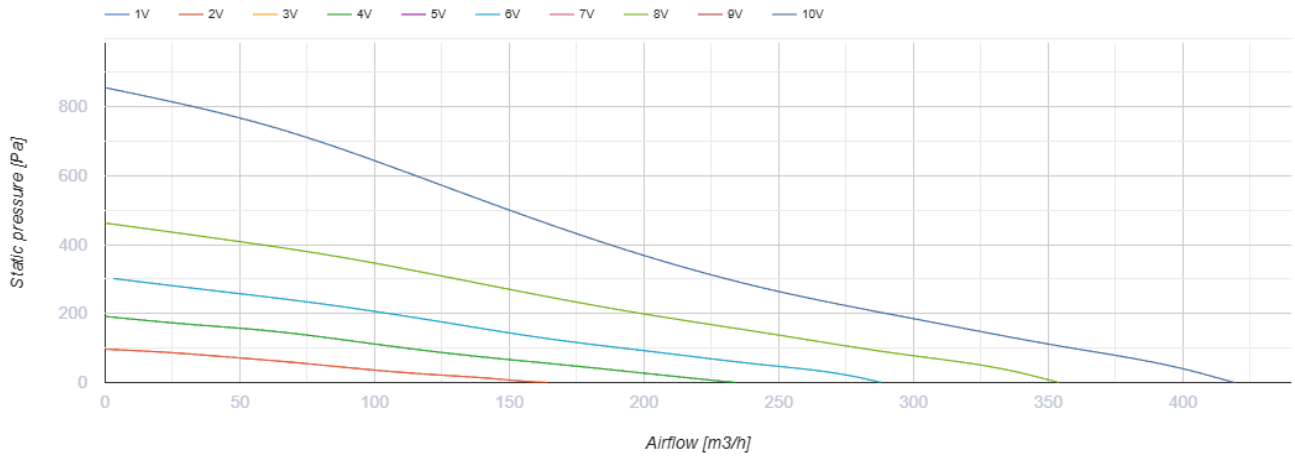

## Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30

