


Ducto 100 T

Geräuscharmer Axial-Rohrventilator zur Be- oder Entlüftung


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 25
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Ducto 100 T
Stutzengröße	mm	100
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	7.5
Stromaufnahme	A	0.049
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	100
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	25
Gewicht	kg	0.61
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8030512

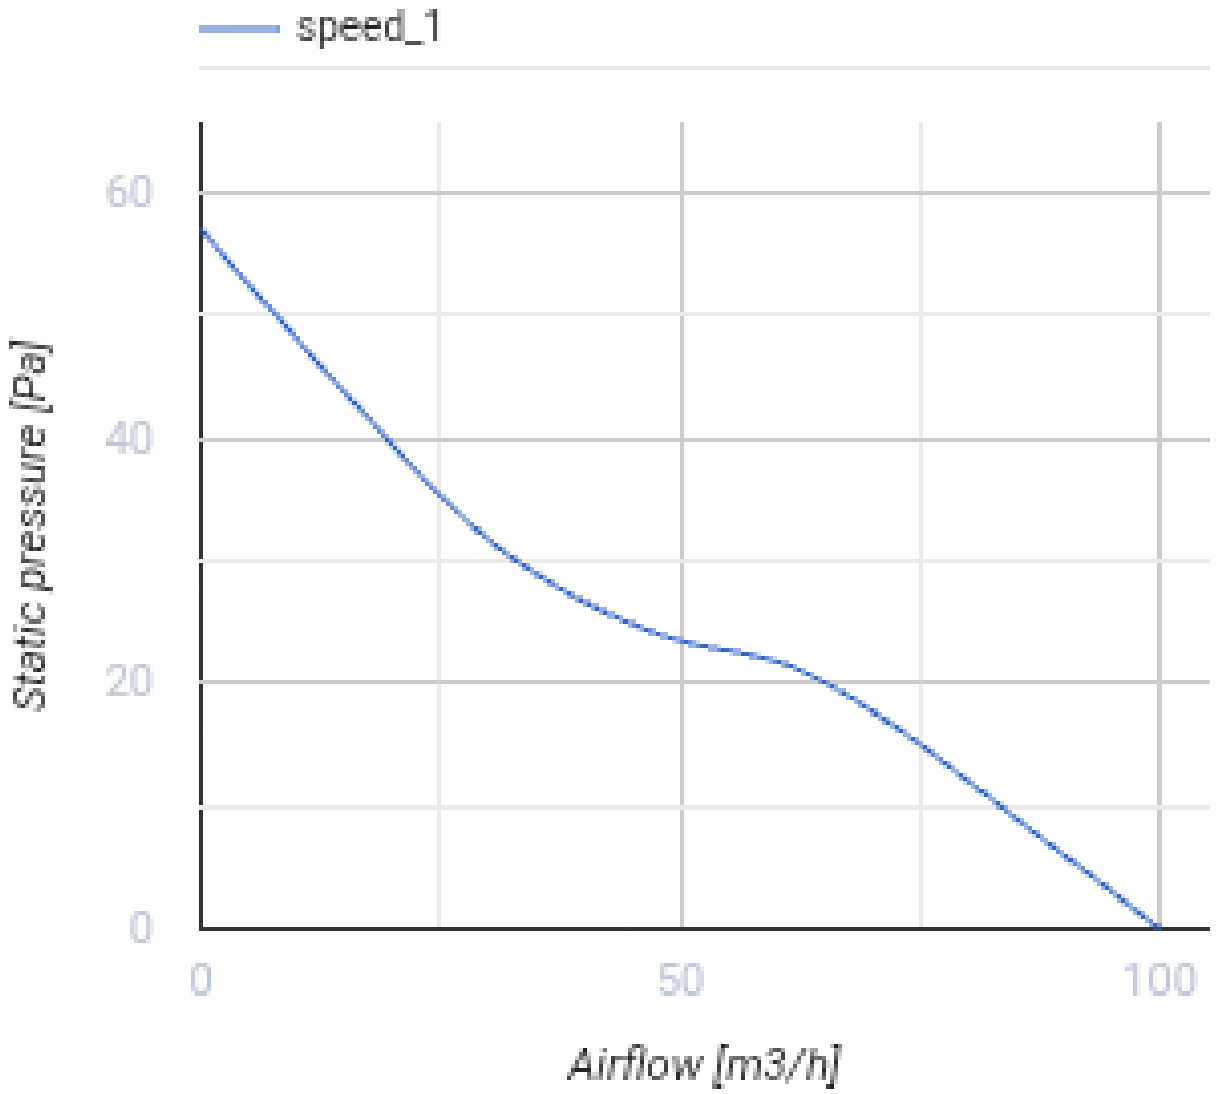

Abmessungen

L	ØD
137.5	100

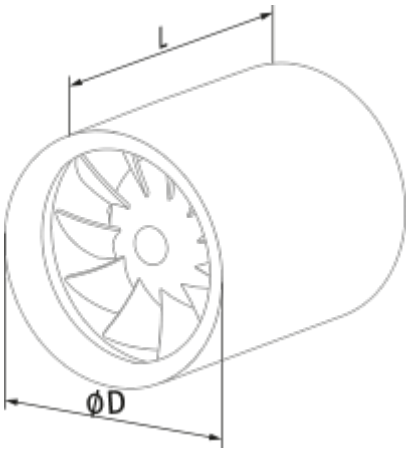
L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Ducto 100 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-34.6	A	-16.7	E	-6.4	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	110					
Elektrische Eingangsleistung (W)	7.5					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.021					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.068					
Steuerungstypologie	Zeitsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	45					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	81		81		81	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler