Helix 250x102 4E

Radialventilatoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 63
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Helix 250x102 4E
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	810
Stromaufnahme	A	3.65
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2000
Drehzahl bei 50 Hz	-	1330
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	63
Gewicht	kg	16.3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	70
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Verzinkter Stahl
Artikelnummer	-	8015991

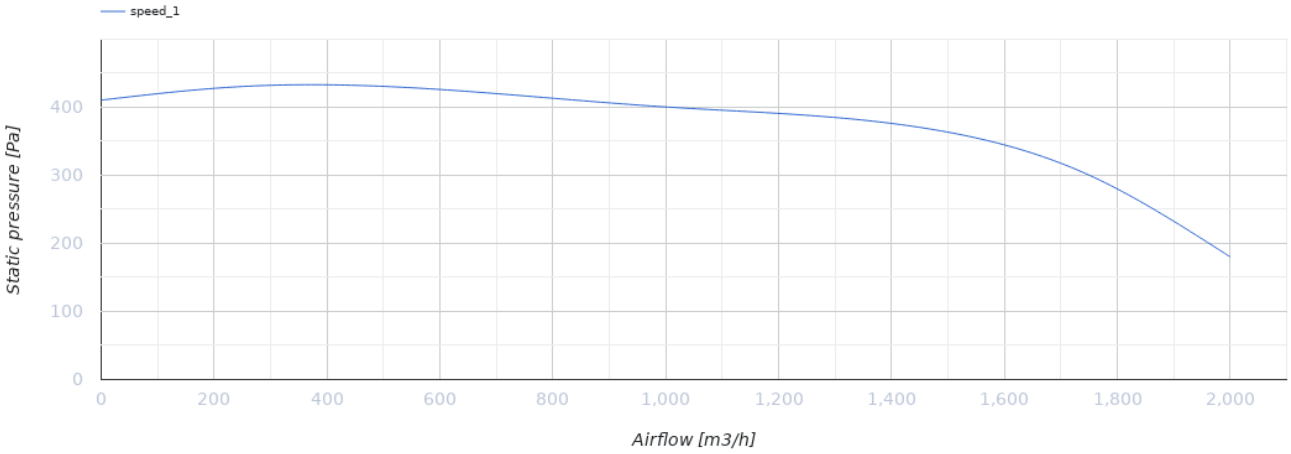

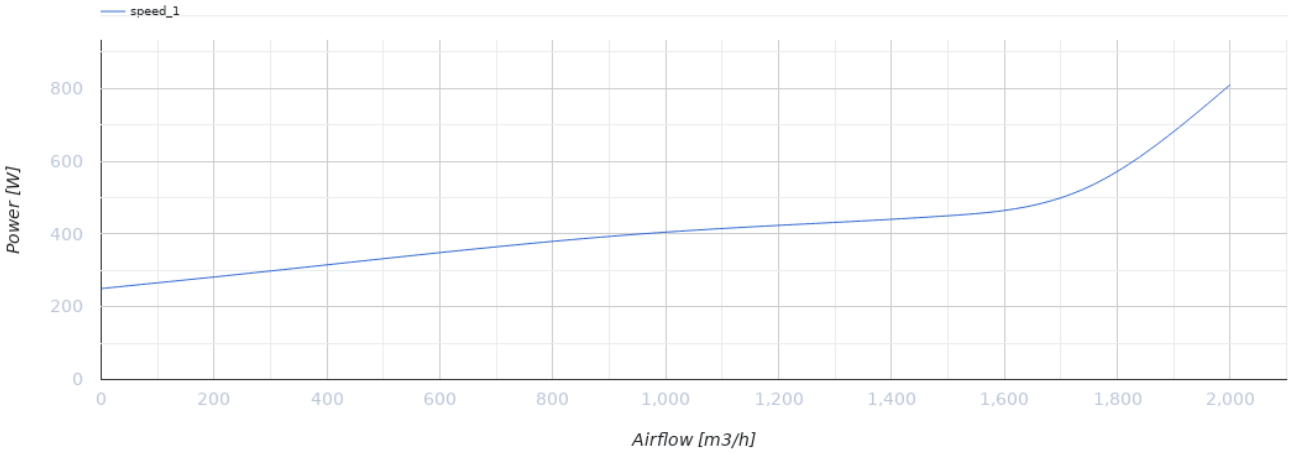

Abmessungen

Ø D	B	H	H1	H2	L	L1	L2	P	M
250	410	485	230	191	165	190	157	198	270

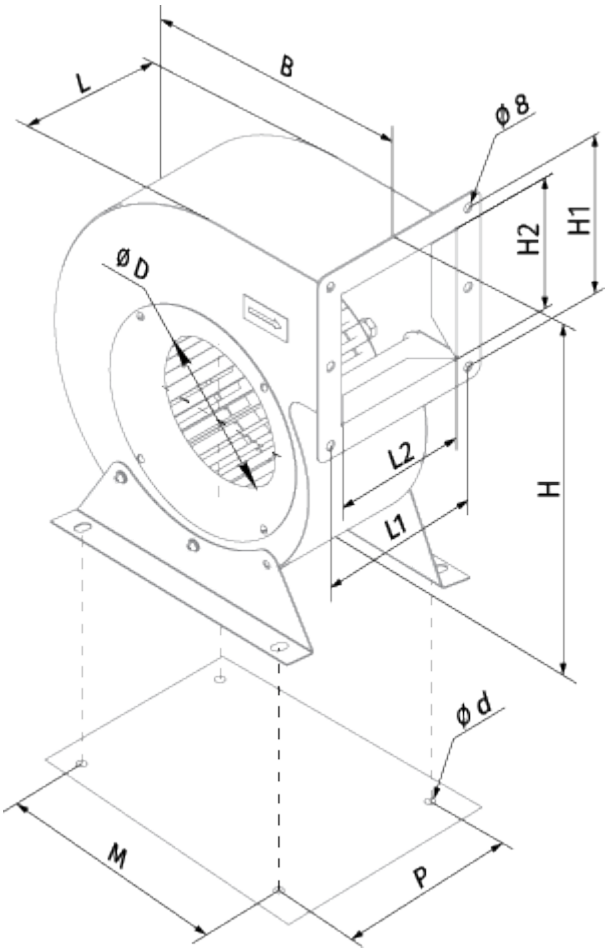
L
B
ϕ8
H2
H1
ØD
L2
H
L1
ϕd
M
P

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Helix 250x102 4E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	372
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	28.5
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.519
Anlagentyp	NRVU UVU
Schallleistungspegel (dB(A))	83

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler