



# inWave EC 100/125


Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

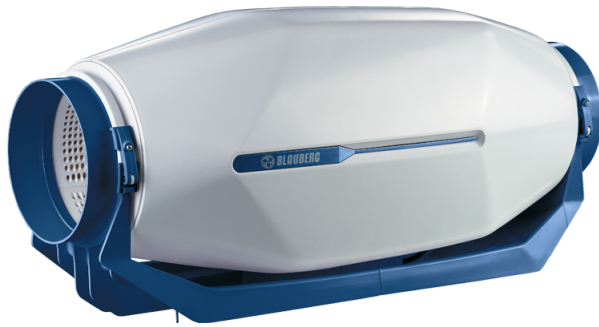

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 28
- In schallgedämmtem Gehäuse
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen

	Maßeinheit	inWave EC 100/125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	20
Stromaufnahme	A	0.77
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m <sup>3</sup> /h	350
Drehzahl bei 50 Hz	-	3002
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	28
Gewicht	kg	3.6
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik

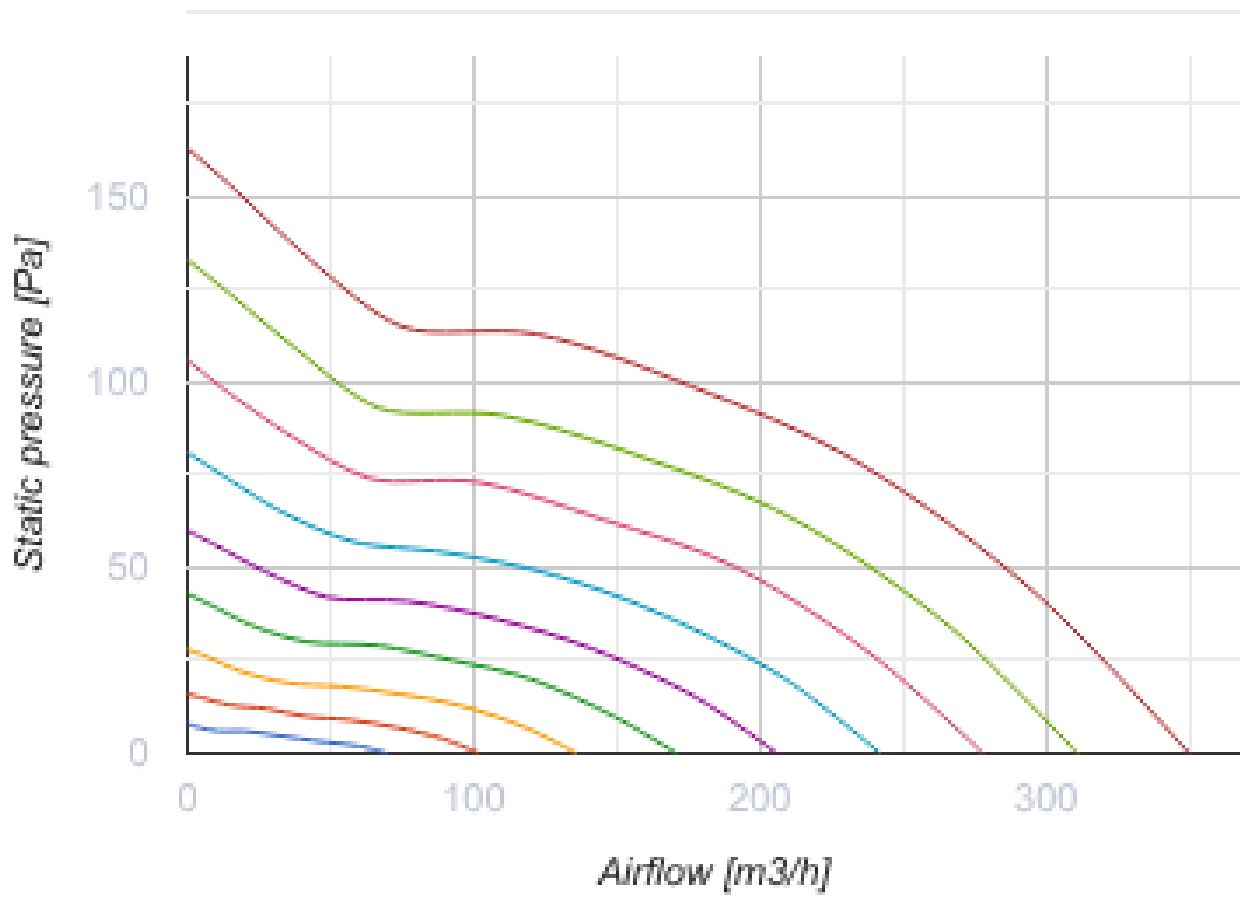

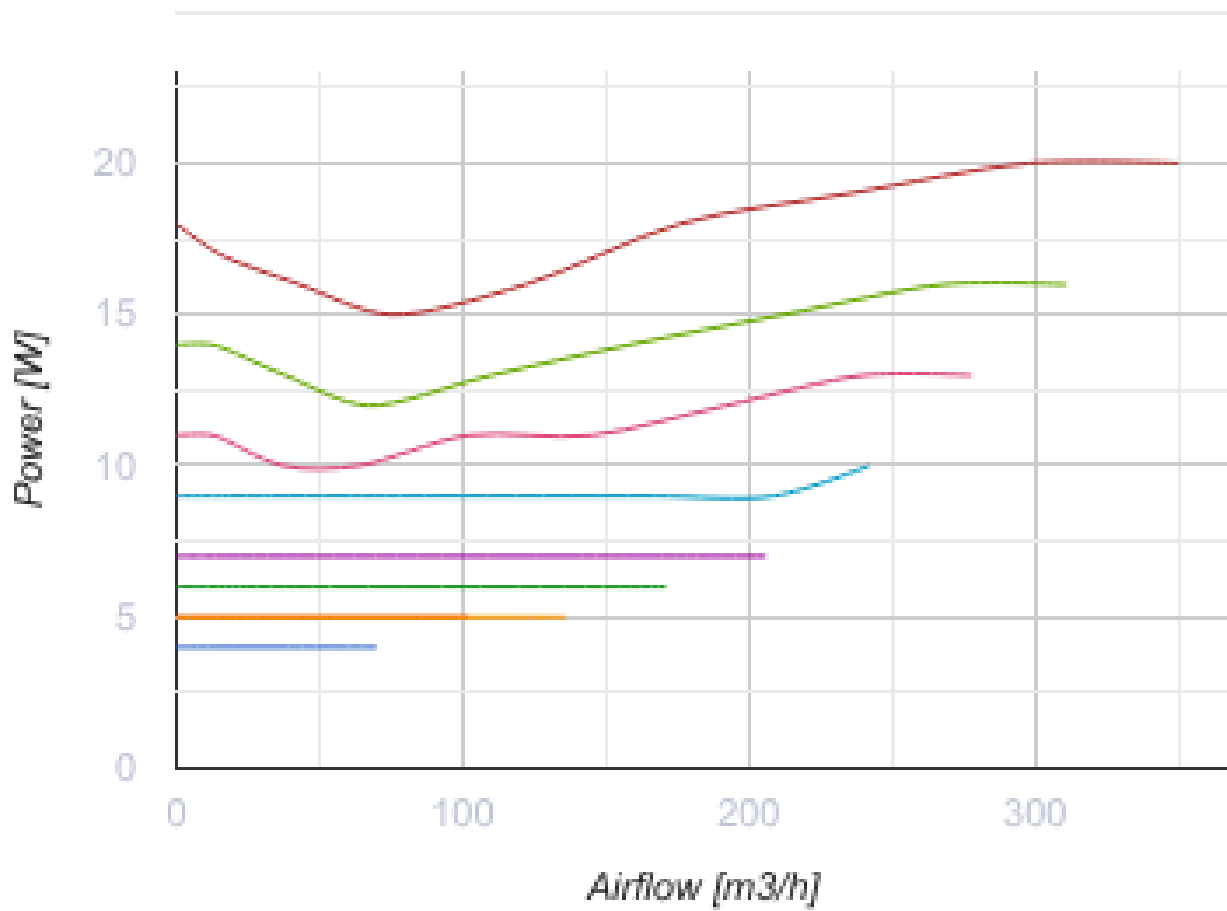



## Abmessungen

Ø D	W	L	H
125	207	502	224

## Zubehör

### Schalldämpfer



Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SD 125/600</a>		Schalldämpfer
<a href="#">SD 125/900</a>		Schalldämpfer

<a href="#">SD 125/1200</a>		Schalldämpfer
-----------------------------	---	---------------


### Filterboxen

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">KFBK 125</a>		Luftfilter-box
<a href="#">KFBT 125 G4</a>		Luftfilter-box
<a href="#">KFBT 125 F5</a>		Luftfilter-box
<a href="#">KFBT 125 F7</a>		Luftfilter-box

### Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VRV 125</a>		Federbelastete Rückschlagklappen
<a href="#">VKA 125</a>		Verschlussklappen

### Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">CDT E/0-10</a>		Drehzahlregler für EC-Motoren