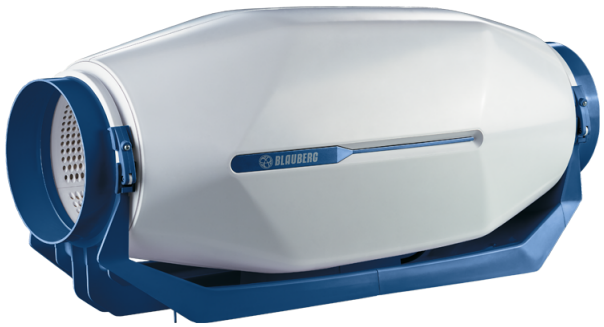

inWave 150/160 T

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 33
- In schallgedämmtem Gehäuse
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	inWave 150/160 T		
Drehzahl	-	1	2	3
Stutzengröße	mm	150/160		
Phasen	-	1		
Minimale Versorgungsspannung	V	230		
Maximale Versorgungsspannung	V	230		
Netzfrequenz	Hz	50		
Nennleistung	W	25	46	51
Stromaufnahme	A	0.2	0.21	0.24
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	242	320	540
Drehzahl bei 50 Hz	-	1982	2374	2738
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	20	26	33
Gewicht	kg	5		
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55		
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25		
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40		
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1		
Schutzart	-	IPX4		
Motorschutzart	-	IP20		
Material des Laufrads	-	Plastik		
Artikelnummer	-	8092282		

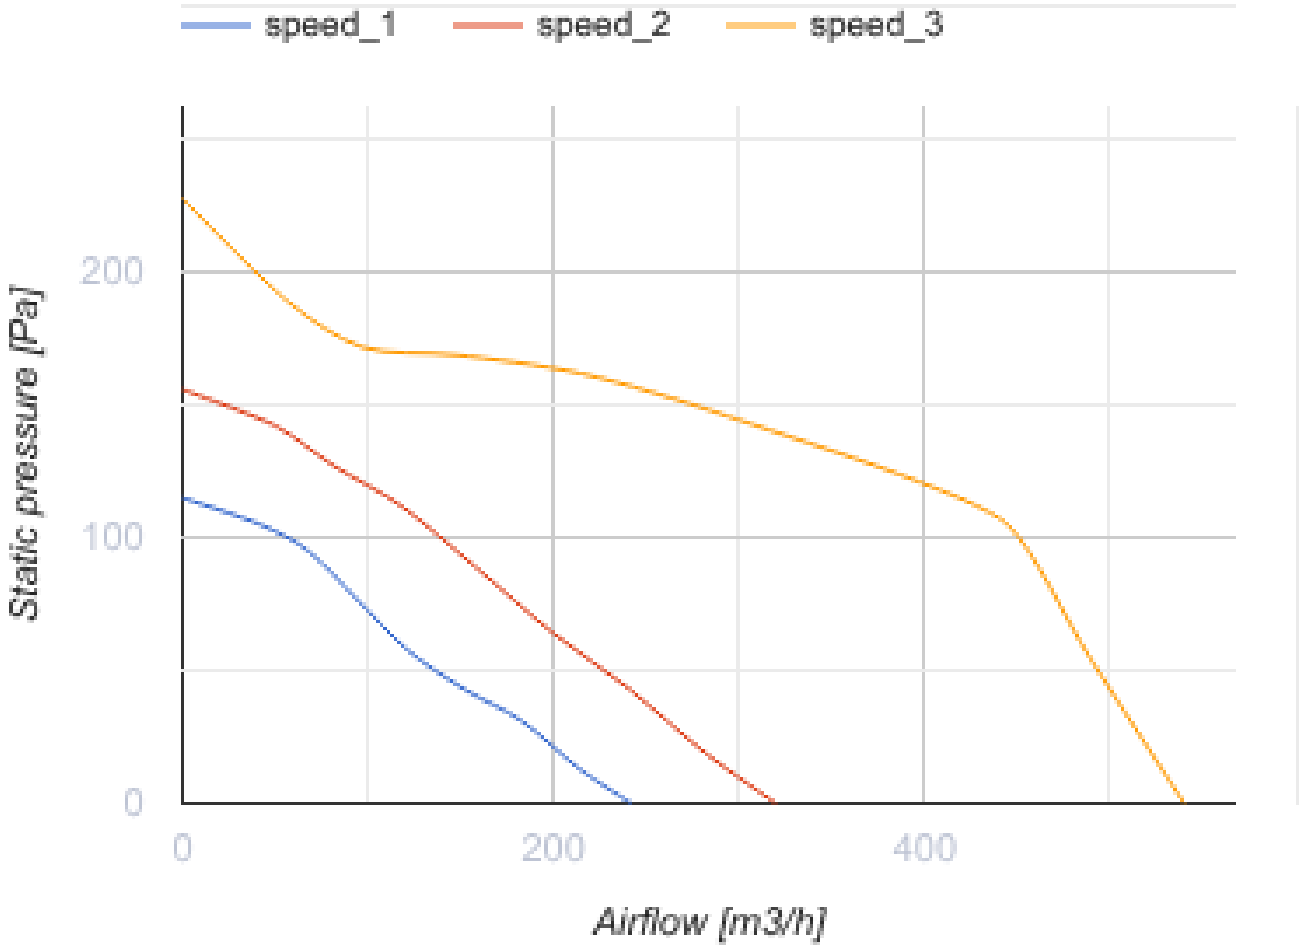
speed_1
speed_2
speed_3
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

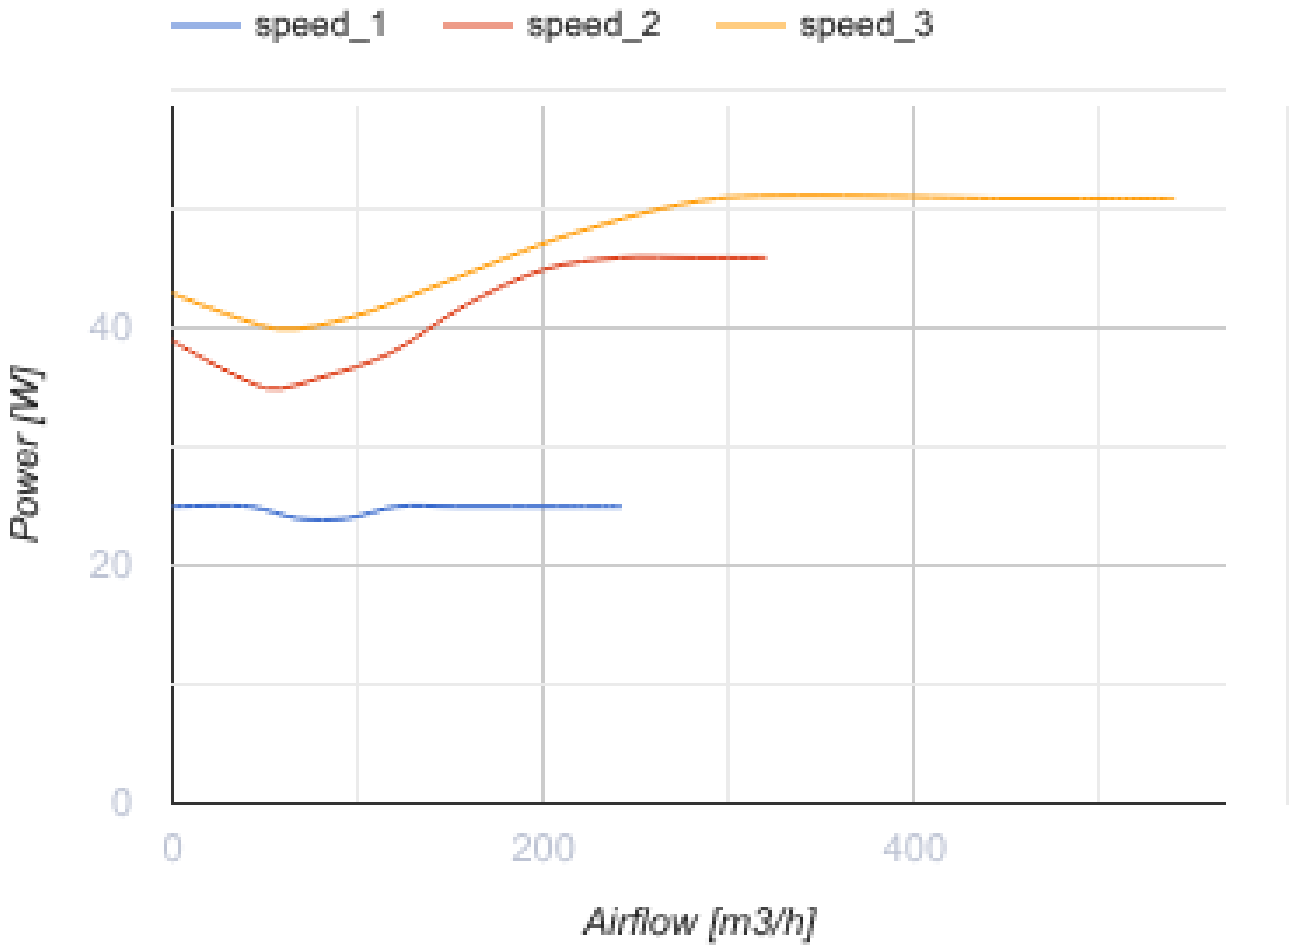

Abmessungen

Ø D	W	L	H
149 (159)	253	606	273

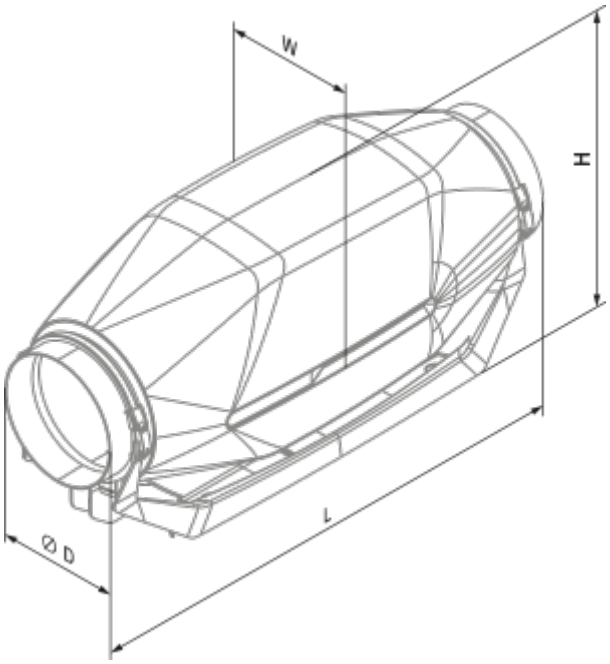

Zubehör

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung
SD 150/600		Schalldämpfer
SD 150/900		Schalldämpfer
SD 150/1200		Schalldämpfer
SD 160/600		Schalldämpfer
SD 160/900		Schalldämpfer
SD 160/1200		Schalldämpfer

Filterboxen

Produktname	Foto	Beschreibung

KFBT 150 G4		Luftfilter-box
KFBT 150 F5		Luftfilter-box
KFBT 150 F7		Luftfilter-box
KFBT 160 G4		Luftfilter-box
KFBT 160 F5		Luftfilter-box
KFBT 160 F7		Luftfilter-box

Flexible Rohre und Komponenten

Produktname	Foto	Beschreibung
VRV 150		Federbelastete Rückschlagklappen
VRV 160		Federbelastete Rückschlagklappen

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 150		Verschlussklappen
VKA 160		Verschlussklappen

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler

CDT1 E0.5		Drehzahlregler
CDP-3/5		Schalter für mehrstufige Ventilatoren