Iso-B 250

Radialventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln im schallgedämmten Gehäuse

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 41
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	Iso-B 250
Stutzengröße	mm	250
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	198
Stromaufnahme	A	0.87
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1300
Drehzahl bei 50 Hz	-	2420
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	41
Gewicht	kg	12.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8016325

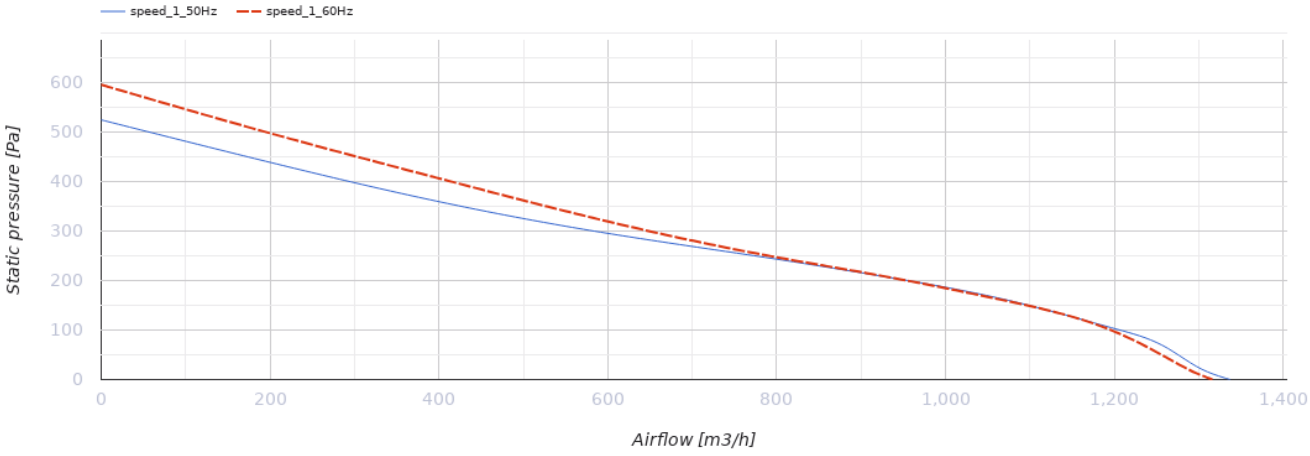

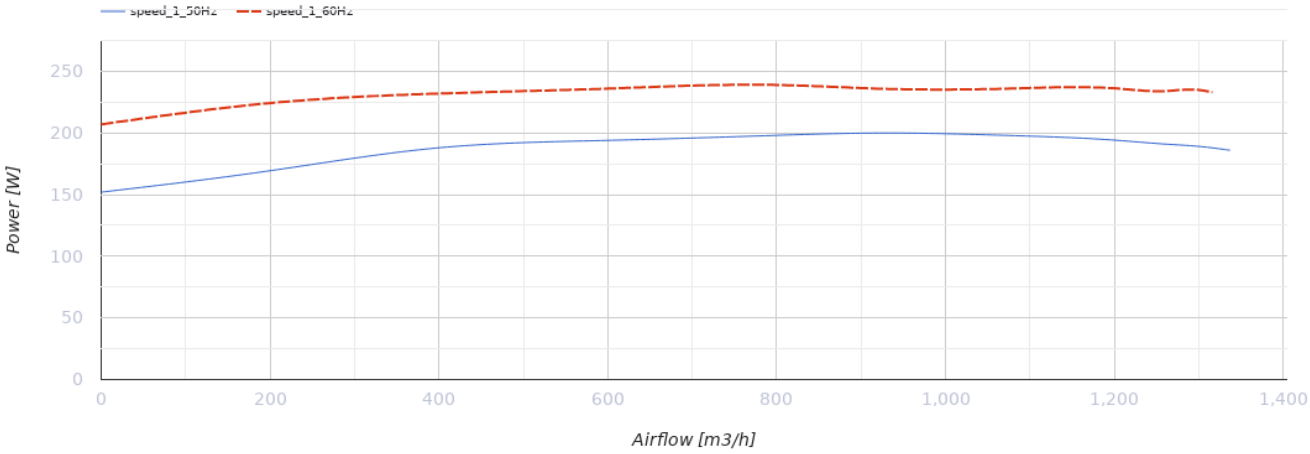

Abmessungen

D	B	B1	H	L	L1	L2
249	432	368	287	588	506	480

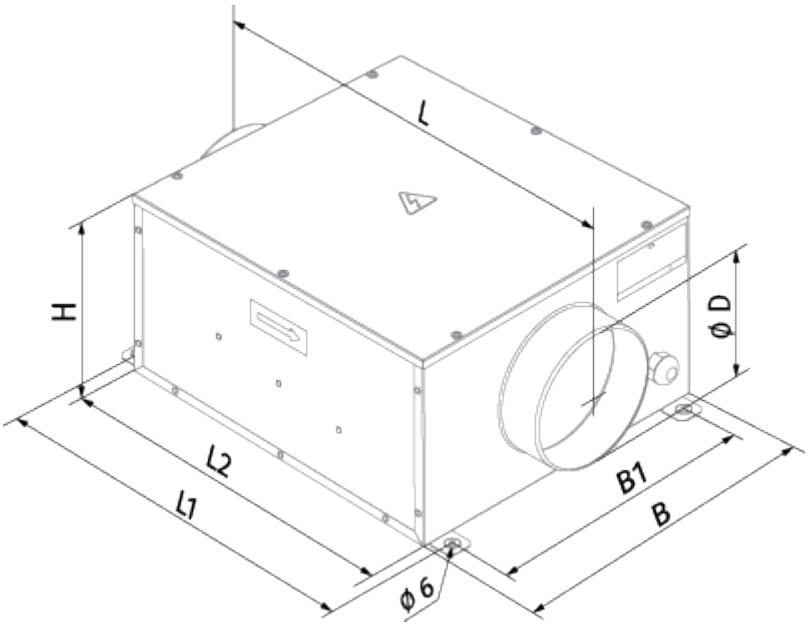
L
H
ϕ D
L2
L1
B1
B
ϕ 6

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Iso-B 250
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	258
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	27.5
Schallleistungspegel (dB(A))	61
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.196
Anlagentyp	NRVU UVU

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler
HSI 1.5		Feuchtesensor mit timer
TI 1.5		Timer für Ventilator-Ausschaltverzögerung
LSI 1.5		Sensoren
IRSI 1.5		Bewegungssensor mit timer