Iso-Mix EC 315 G1

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 46
- In schallgedämmtem Gehäuse
- Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

	Maßeinheit	Iso-Mix EC 315 G1
Stutzengröße	mm	315
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	284
Stromaufnahme	A	1.25
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1970
Drehzahl bei 50 Hz	-	2826
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	46
Gewicht	kg	19.8
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

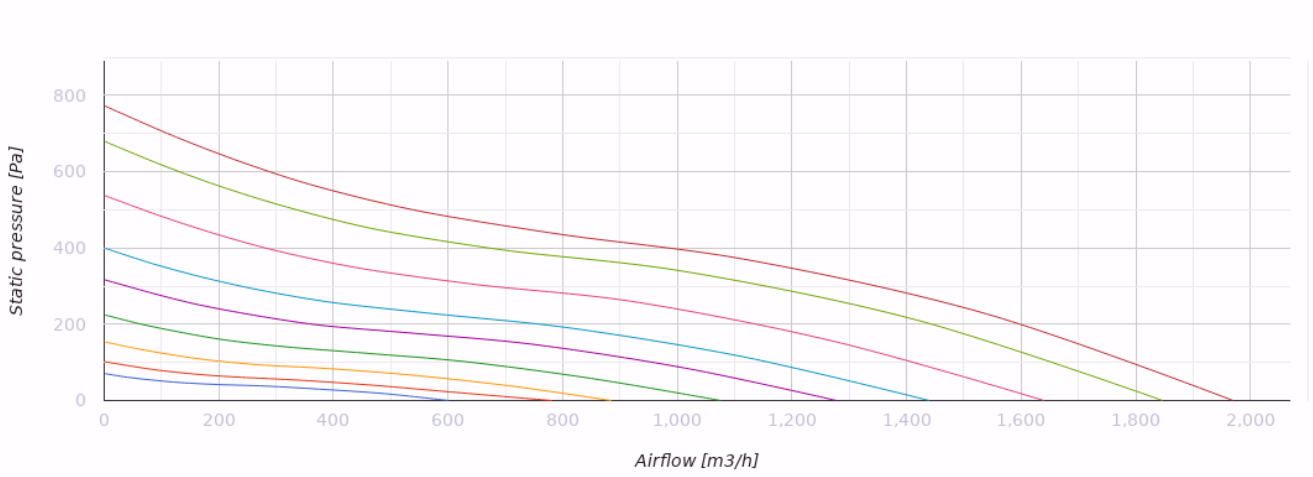

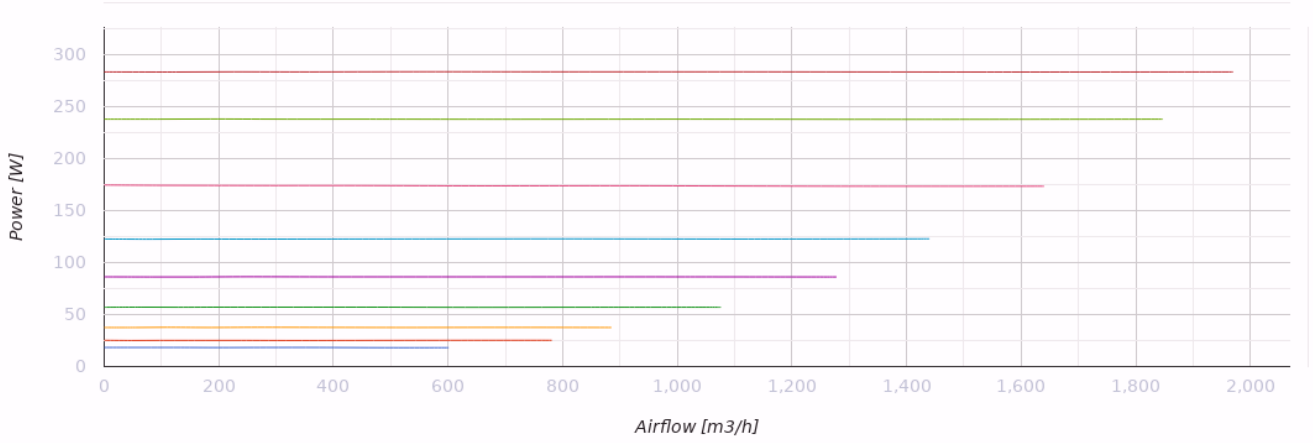

Abmessungen

ØD	H	L	L1	W	W1
313	434	785	180	526	450

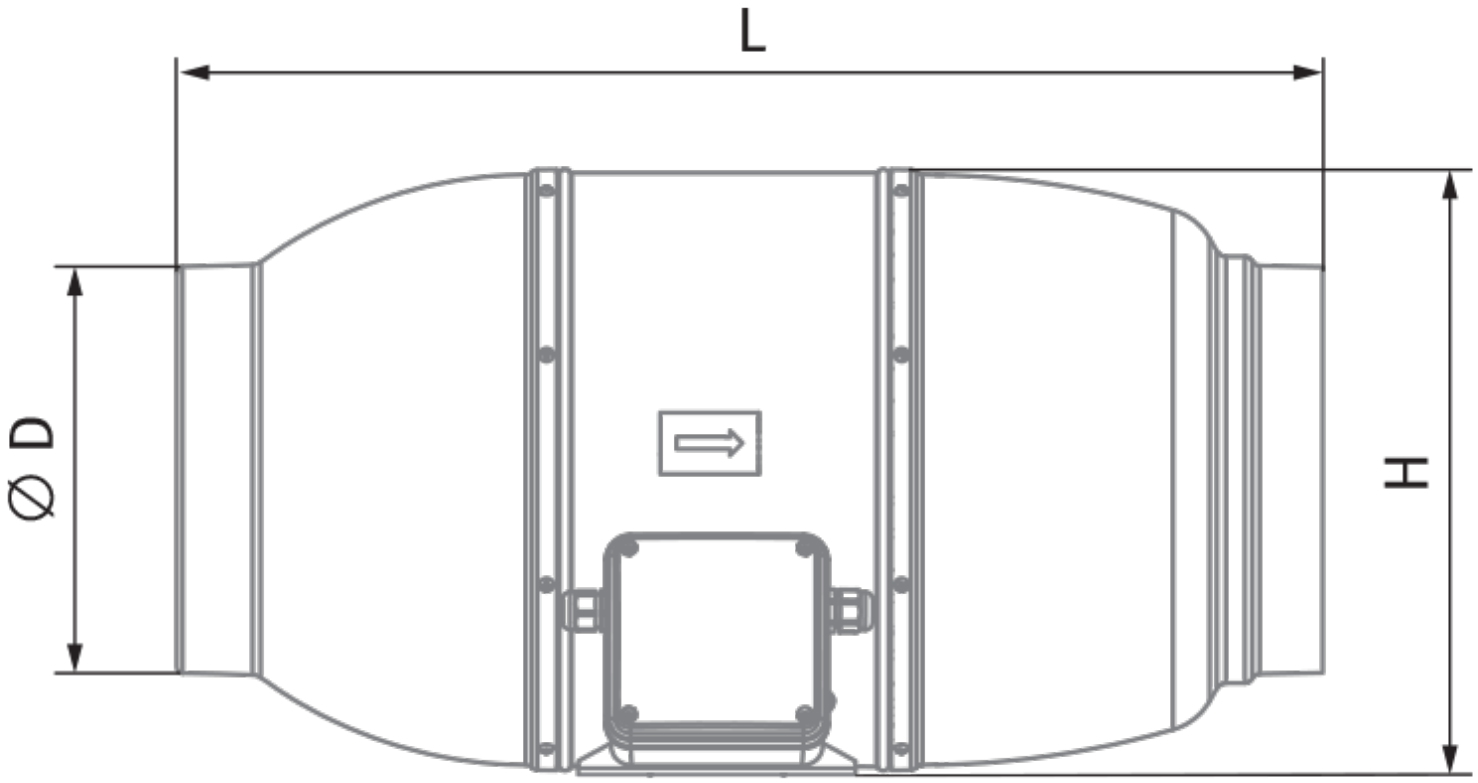
L
⌀ D
H

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Iso-Mix EC 315 G1
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	371
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	46.6
Schallleistungspegel (dB(A))	66
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.283
Anlagentyp	NRVU UVU

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren