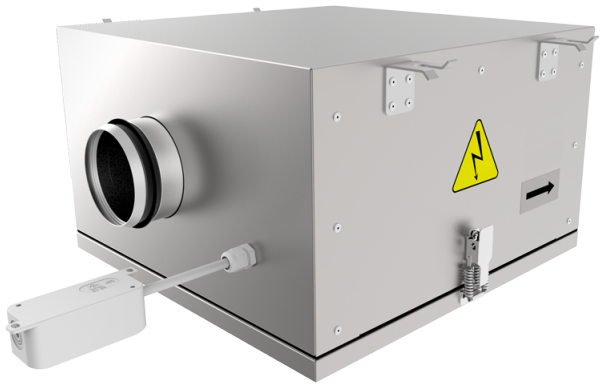

Iso-RB EC 355

Geräuschisolierter Radial-Rohrventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 50
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	Iso-RB EC 355
Stutzengröße	mm	355
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	527
Stromaufnahme	A	2.31
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3417
Drehzahl bei 50 Hz	-	2360
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	47
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8052521

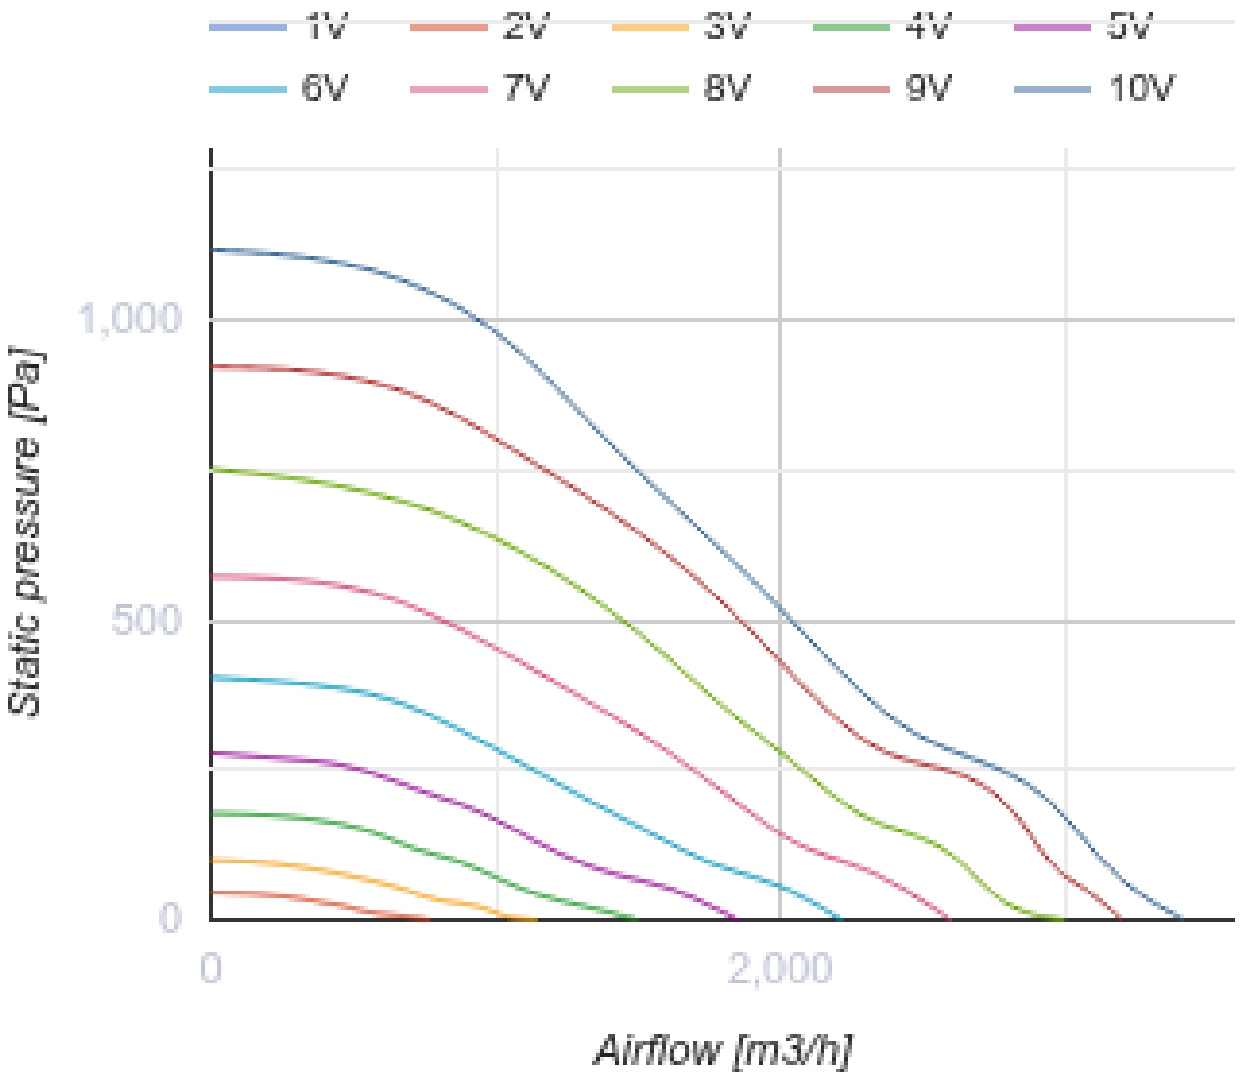
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
1,000
500
0
0
2,000
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

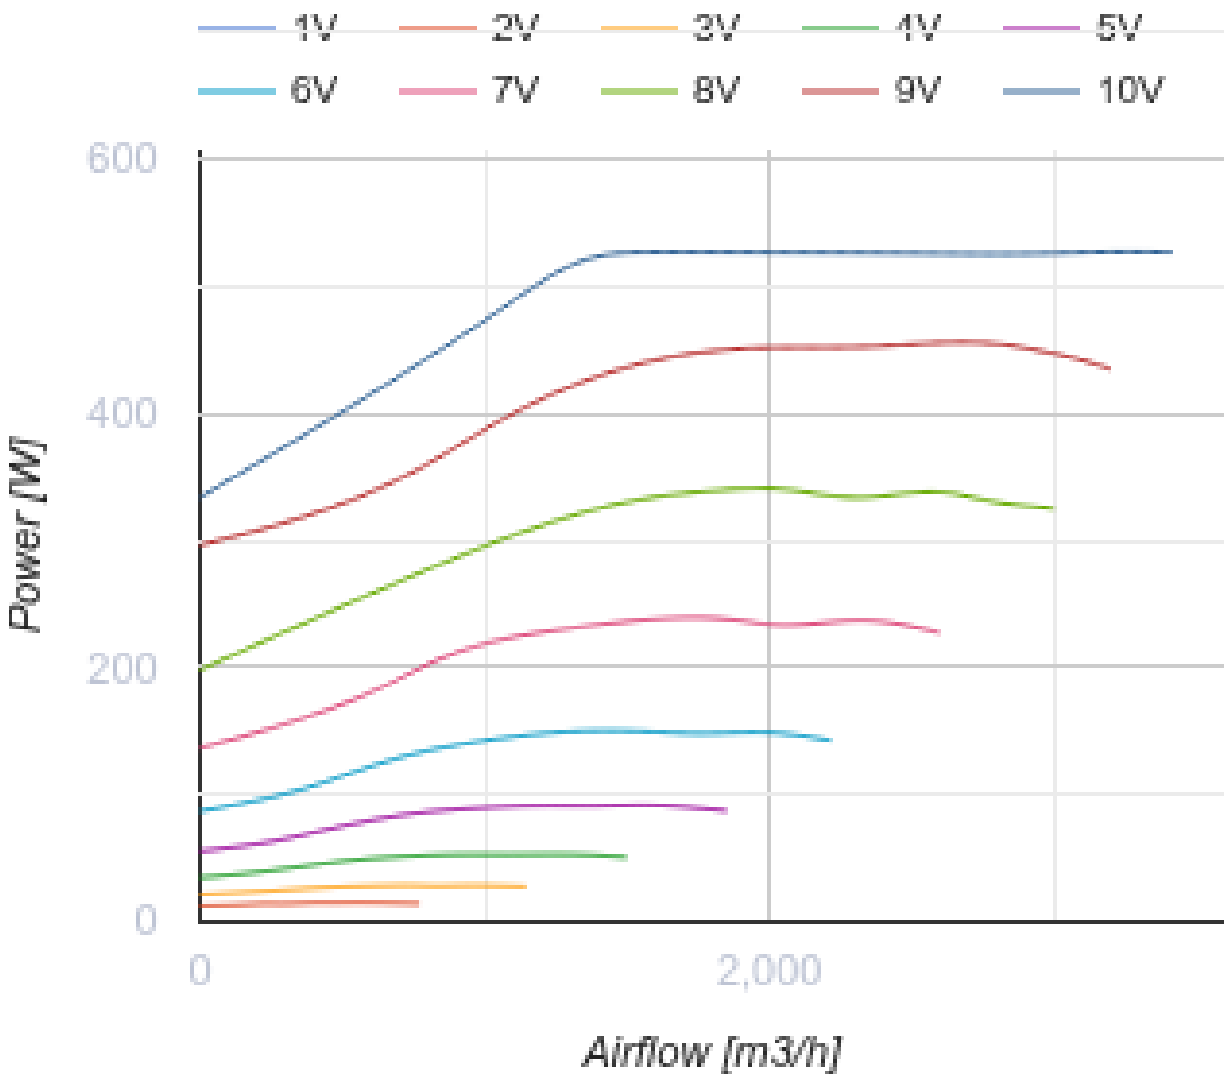

Abmessungen

Ø D	B	B1	B2	H	L1	L2
354	807	600	904	505	818	737

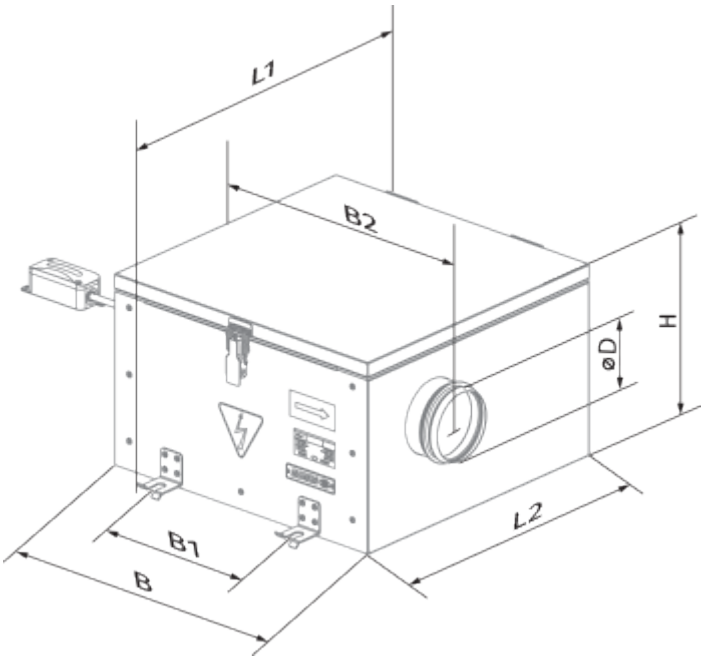
L1
B2
H
øD
L2
B1
B

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Iso-RB EC 355
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	708
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	60.4
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.527
Schallleistungspegel (dB(A))	70

Zubehör

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 355		Automatische Verschlussklappe für Lüftungsrohre

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage