
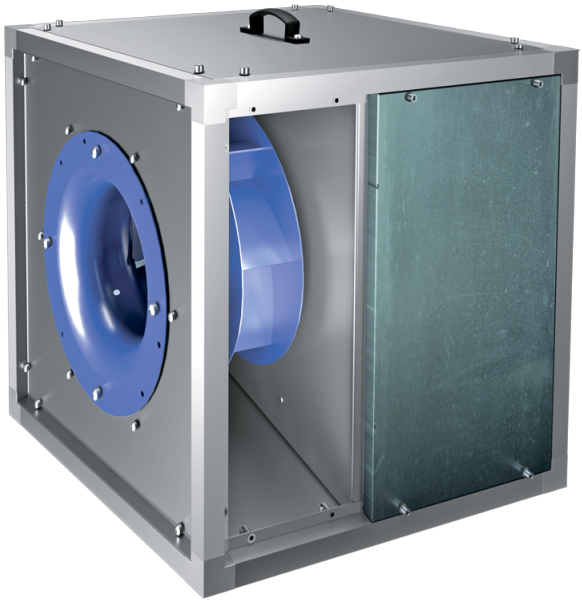



Iso-VK 450 4D

Radial-Rohrventilator im schallgedämmten Gehäuse, geeignet für Betriebstemperaturen bis 120 °C

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 56
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Iso-VK 450 4D
Stutzengröße	mm	450
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	750
Stromaufnahme	A	1.9
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	5920
Drehzahl bei 50 Hz	-	1435
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	56
Gewicht	kg	73.3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Stahl
Artikelnummer	-	8089343
Größe	mm	450

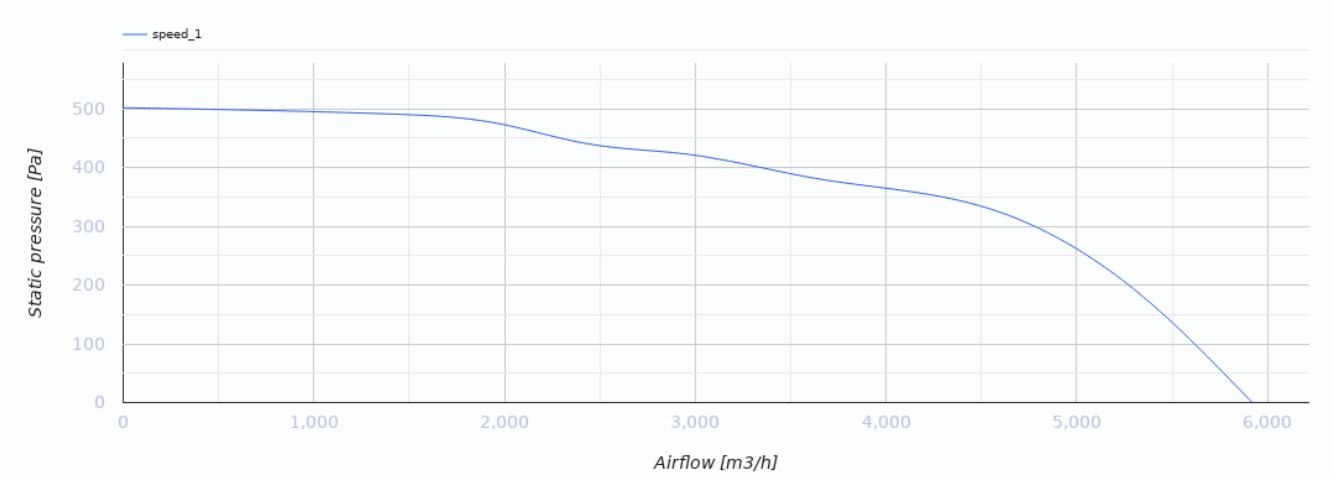


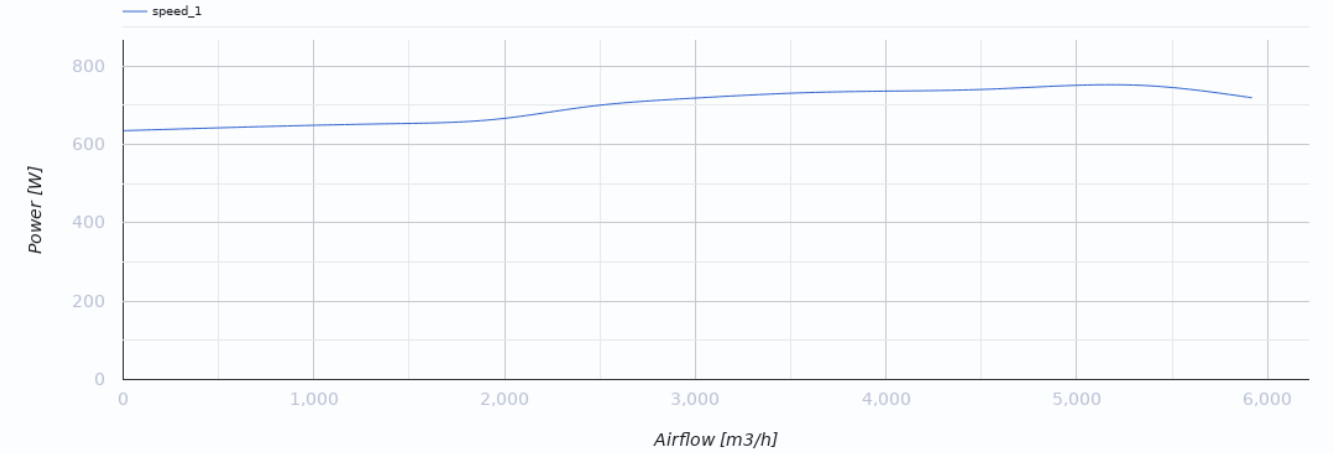


Abmessungen

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
700	738	640	700	738	700	738	282

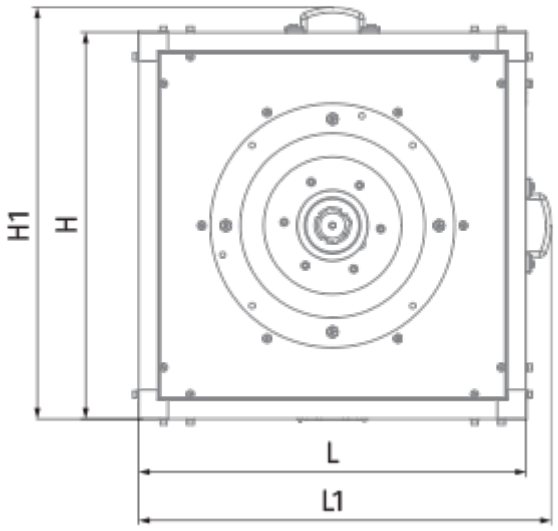
H1
H
L
L1

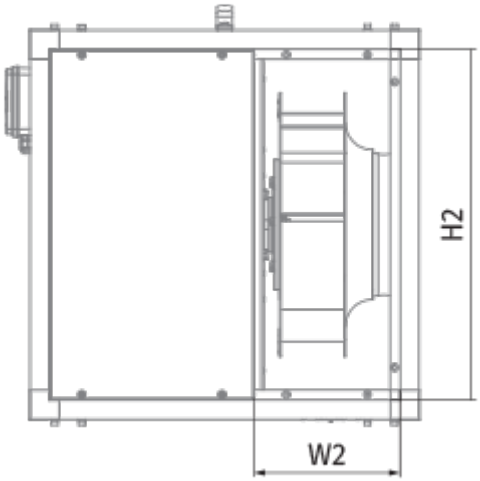
H2
W2

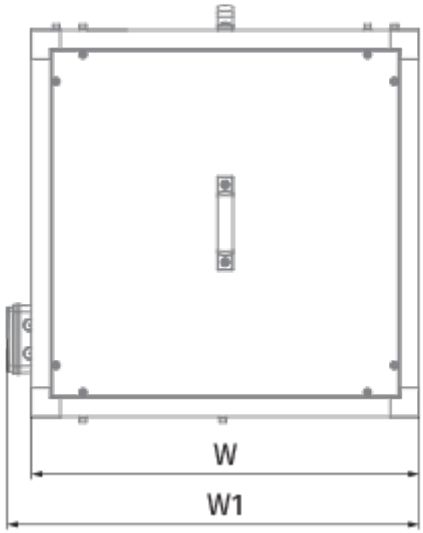
W
W1