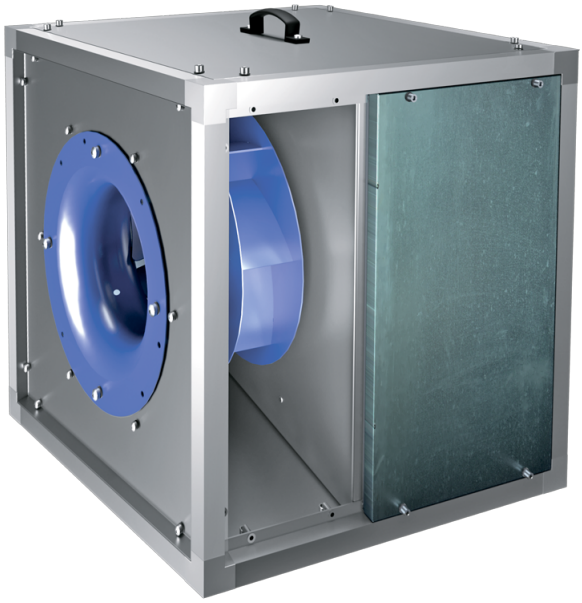
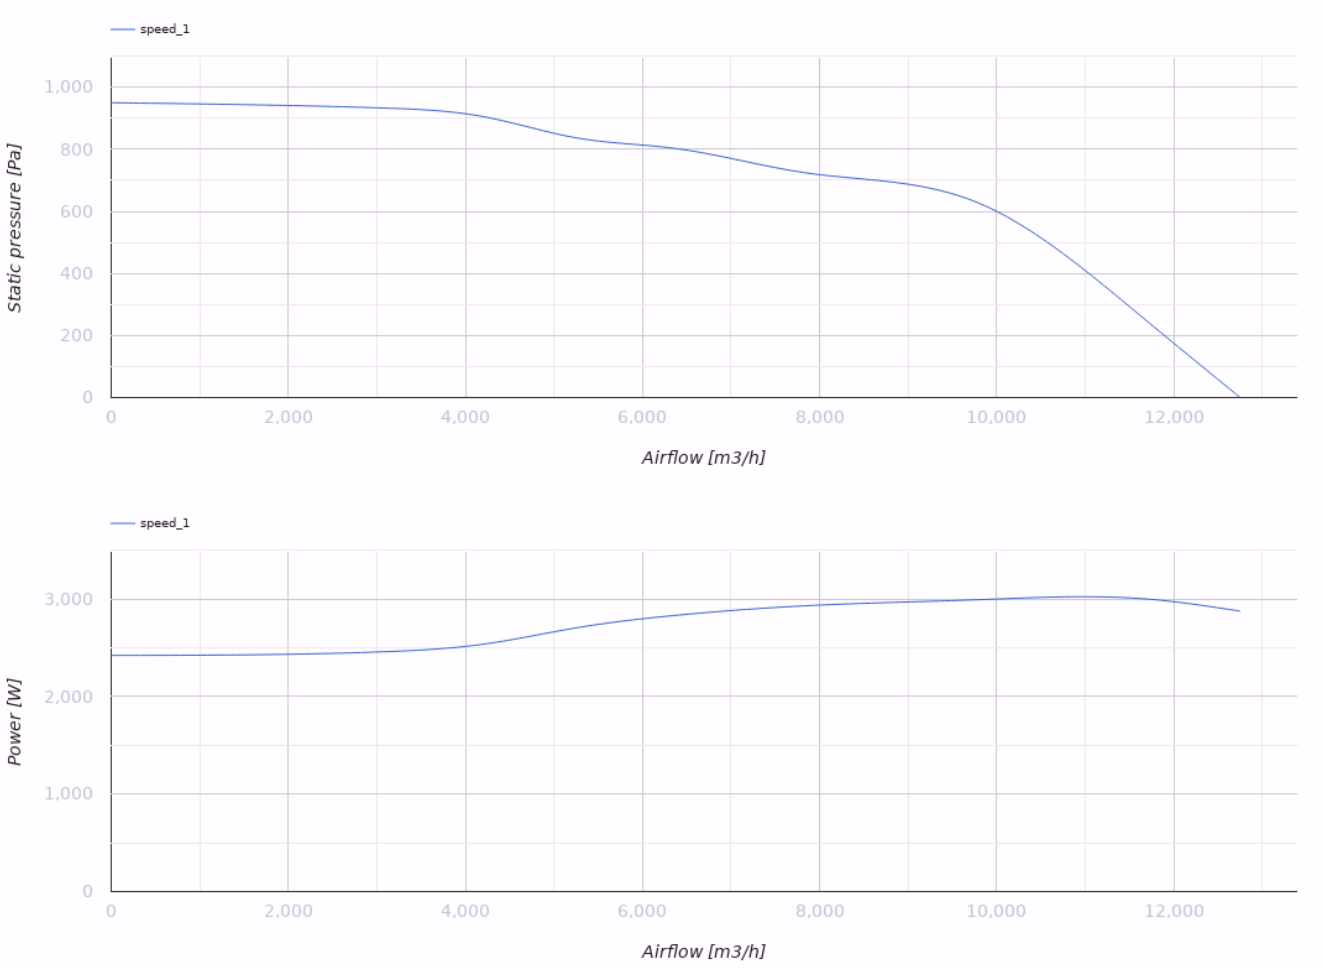


Iso-VK 560 4D

Radial-Rohrventilator im schallgedämmten Gehäuse, geeignet für Betriebstemperaturen bis 120 °C

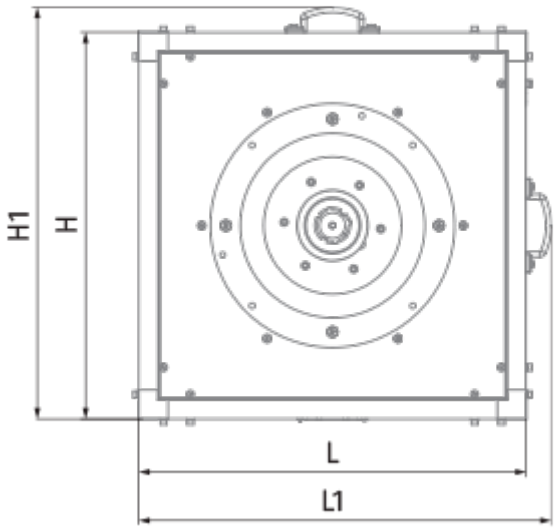
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position

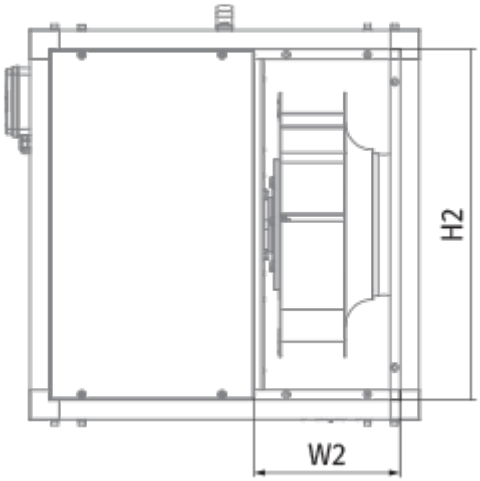
	Maßeinheit	Iso-VK 560 4D
Stutzengröße	mm	560
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	3000
Stromaufnahme	A	6.4
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	12750
Drehzahl bei 50 Hz	-	1450
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	130.3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Stahl
Größe	mm	560
Artikelnummer	-	8089381

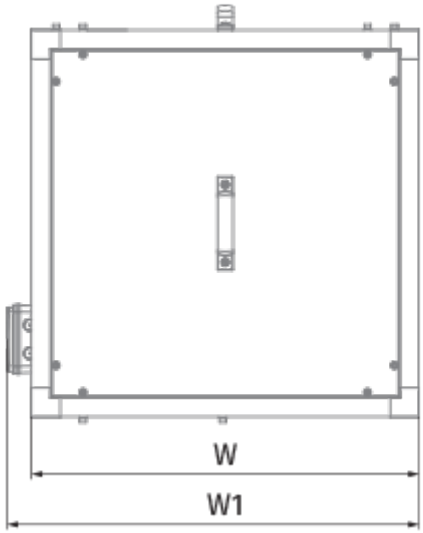


Abmessungen

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
900	938	840	900	938	900	938	365


H1
H
L
L1


H2
W2


W
W1