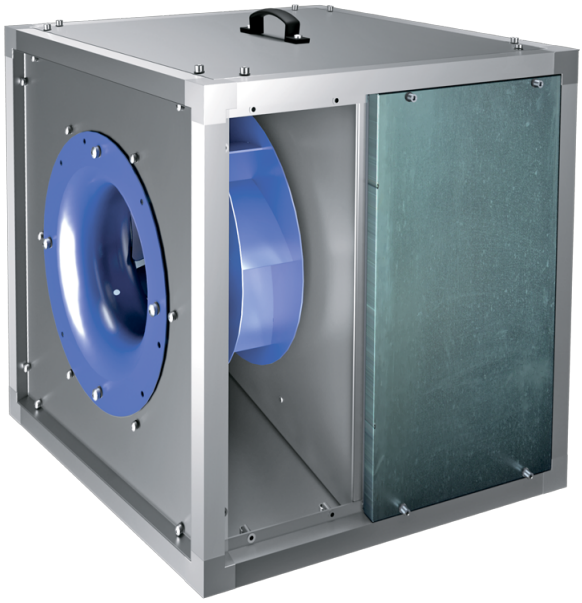
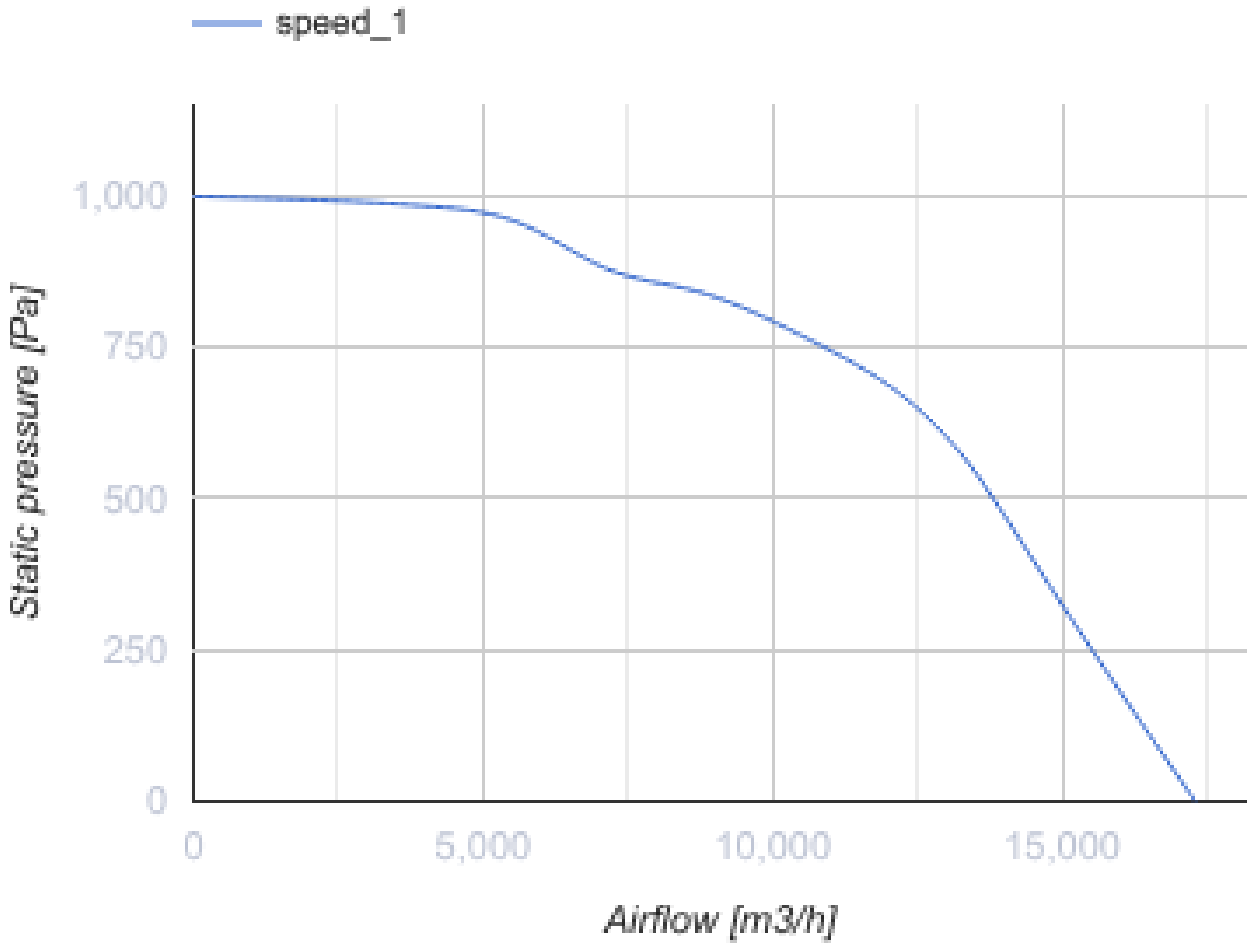



Iso-VK 630 4D

Radial-Rohrventilator im schallgedämmten Gehäuse, geeignet für Betriebstemperaturen bis 120 °C

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 62
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Iso-VK 630 4D
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	4000
Stromaufnahme	A	8.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	17300
Drehzahl bei 50 Hz	-	1455
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	62
Gewicht	kg	173.8
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Stahl
Größe	mm	630
Artikelnummer	-	8089398



speed_1
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

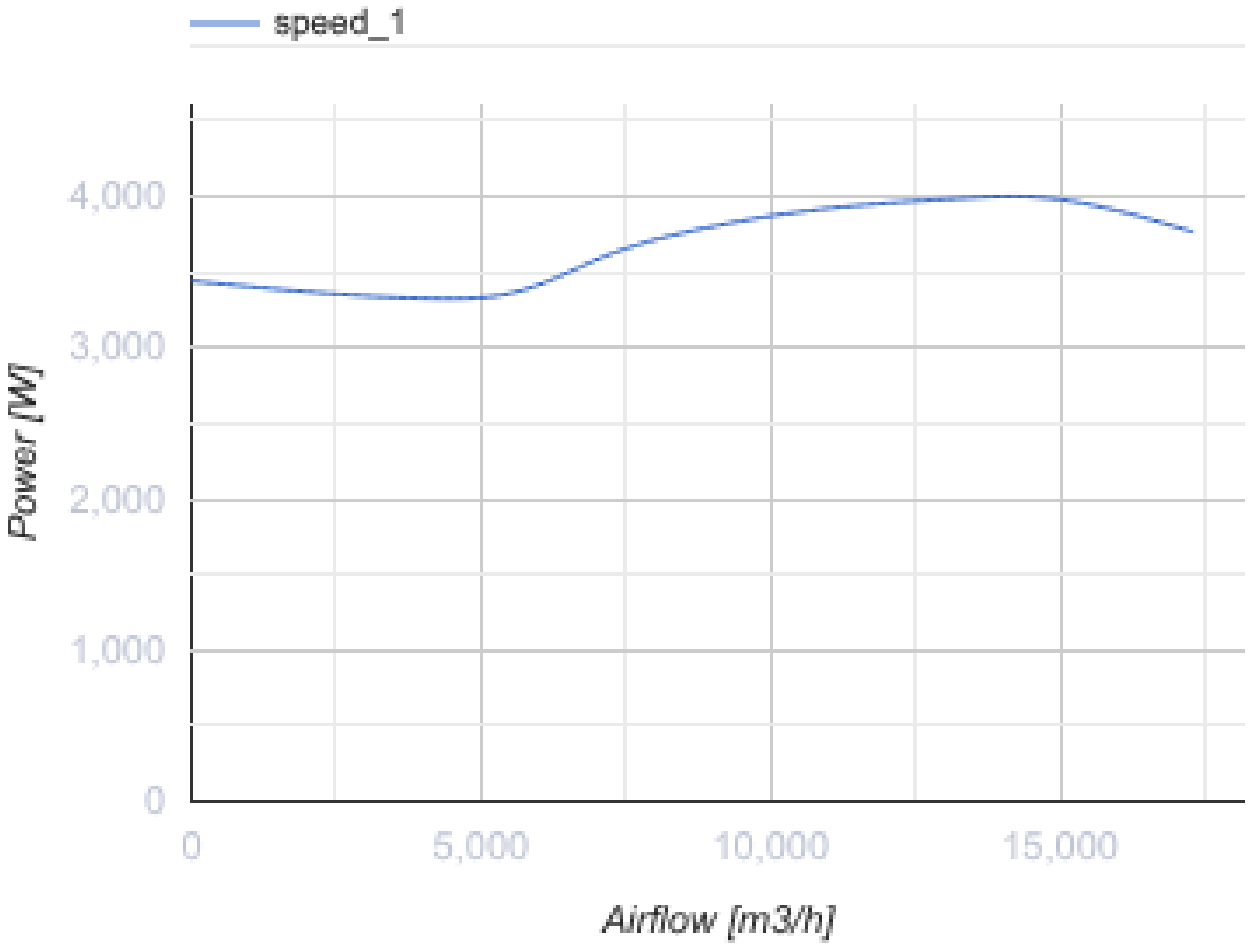


Abmessungen

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1000	1038	940	1000	1038	1000	1038	409

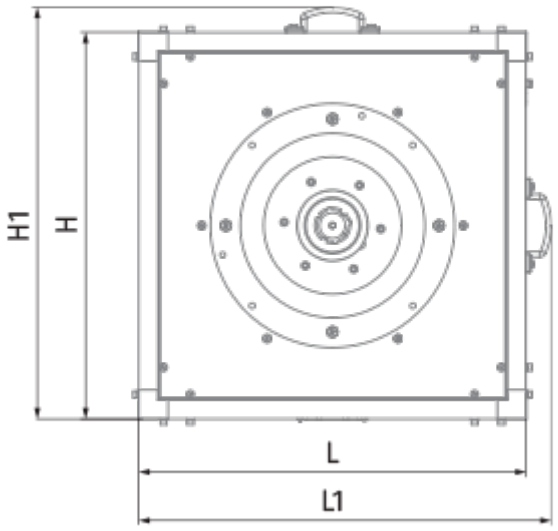
H1
H
L
L1

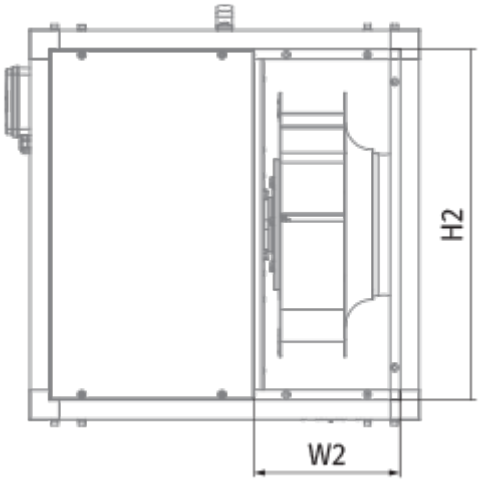
H2
W2

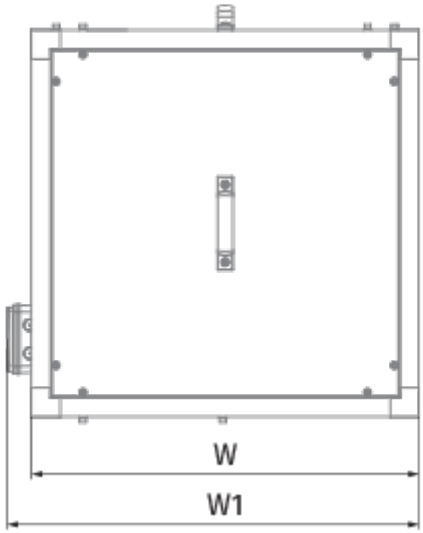
W
W1