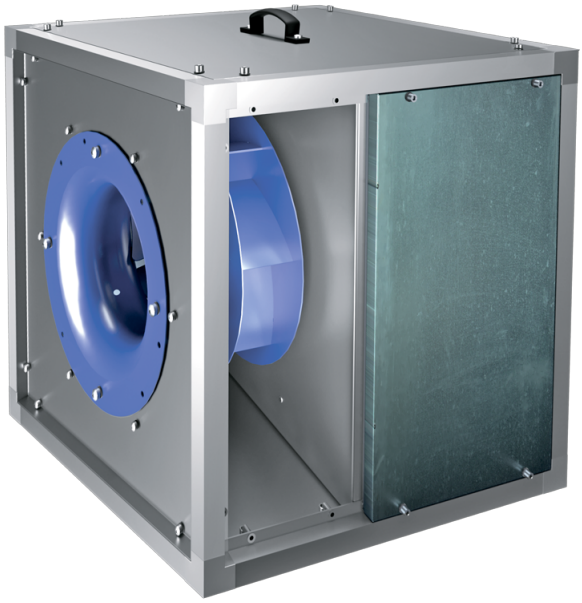
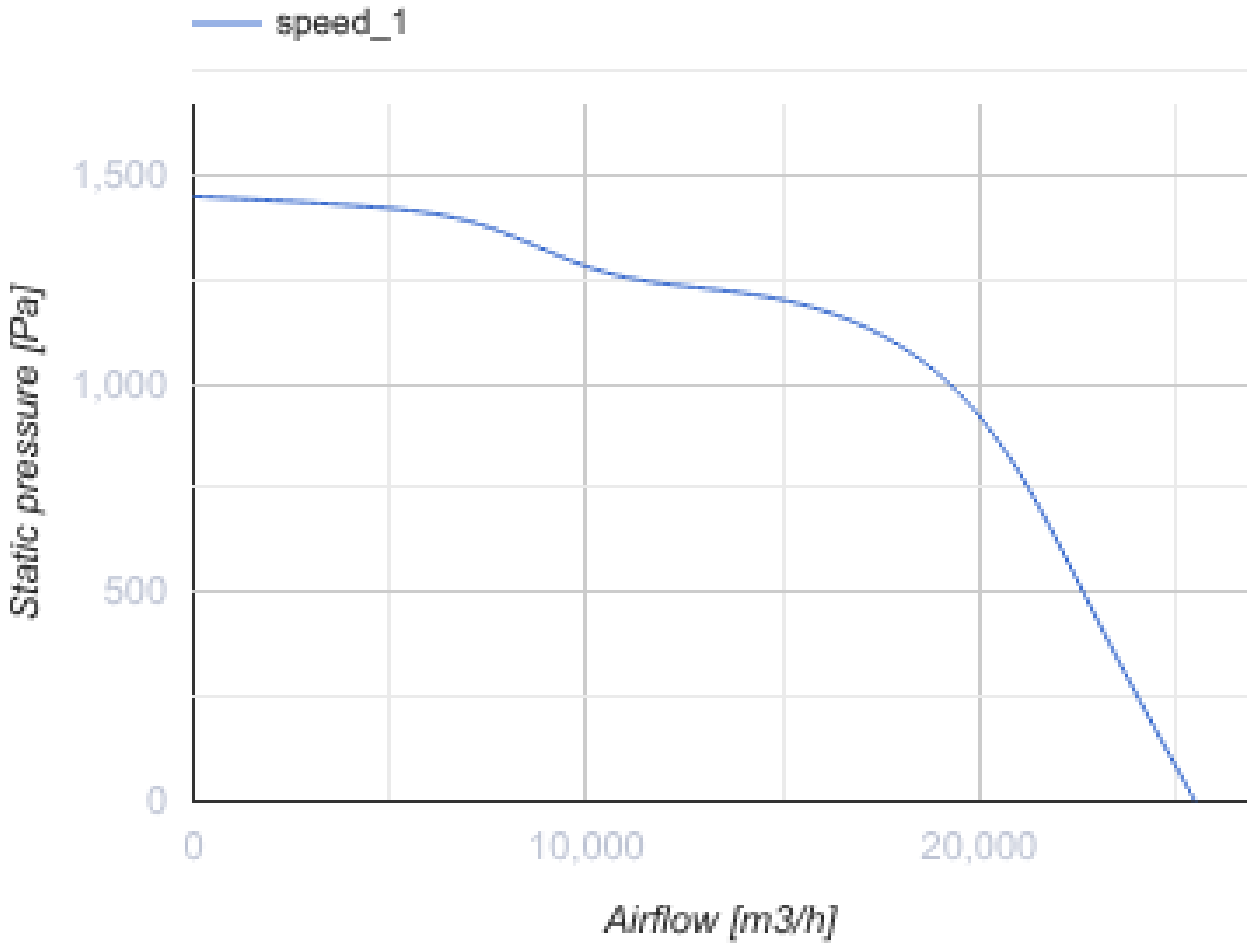



Iso-VK 710 4D

Radial-Rohrventilator im schallgedämmten Gehäuse, geeignet für Betriebstemperaturen bis 120 °C

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 59
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Iso-VK 710 4D
Stutzengröße	mm	710
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	7500
Stromaufnahme	A	16.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	25500
Drehzahl bei 50 Hz	-	1460
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	59
Gewicht	kg	240
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Stahl
Größe	mm	710
Artikelnummer	-	8089411



speed_1
1,500
1,000
500
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
20,000
Airflow [m3/h]

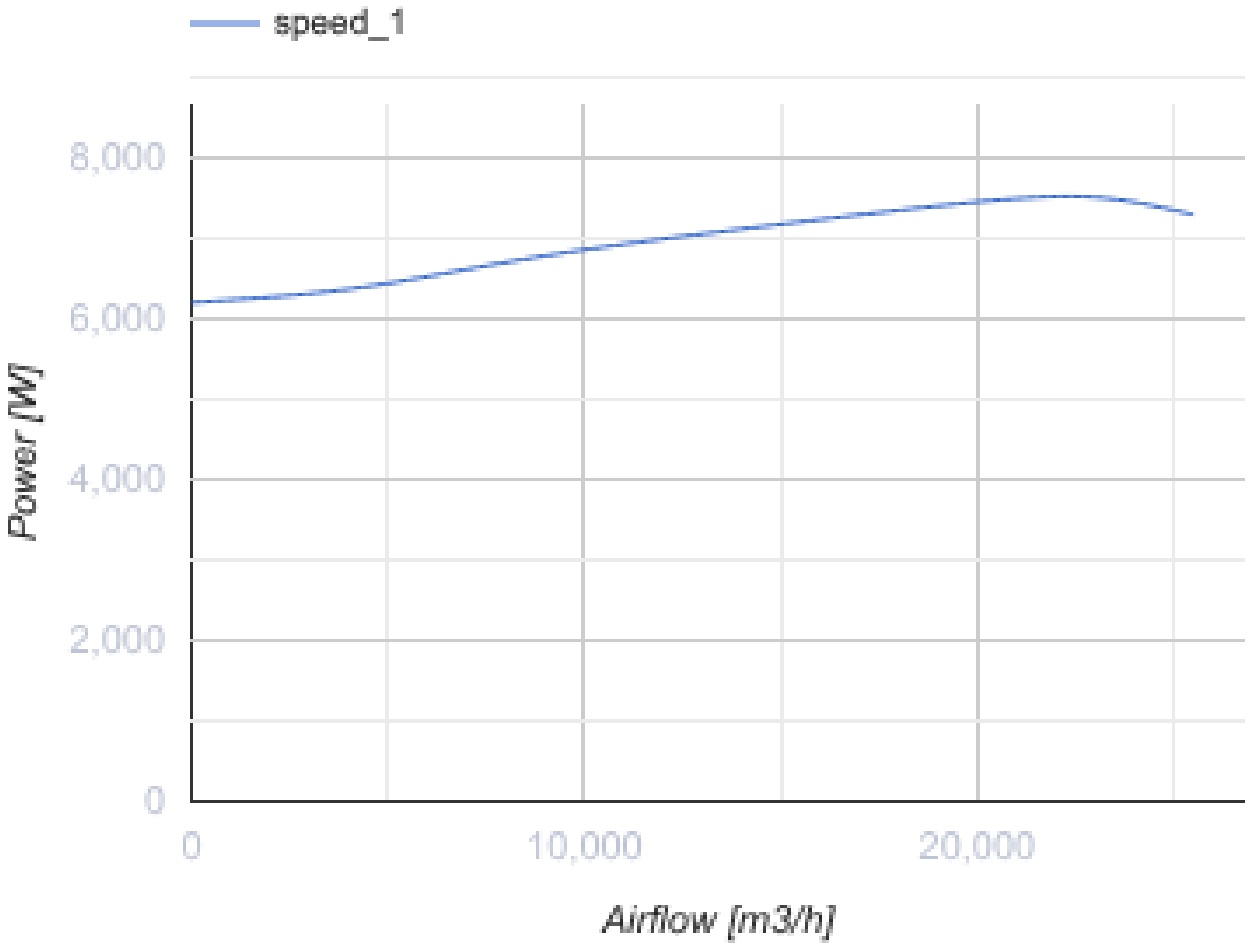


Abmessungen

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1075	1114	1015	1075	1152	1075	1112	455

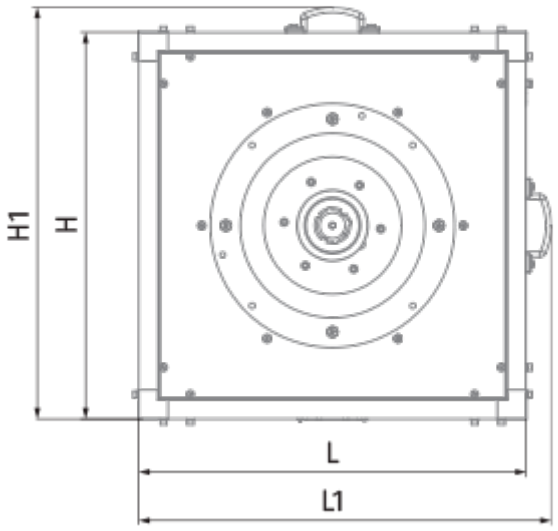
H1
H
L
L1

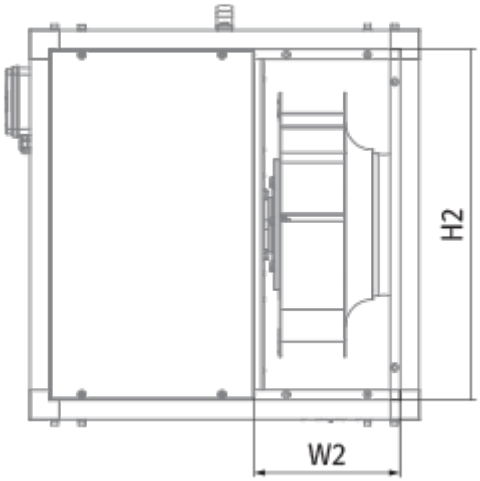
H2
W2

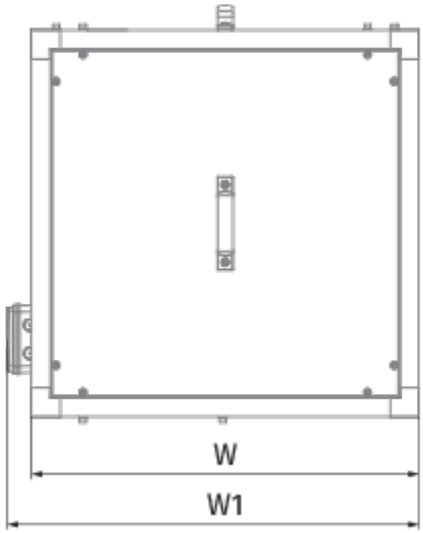
W
W1