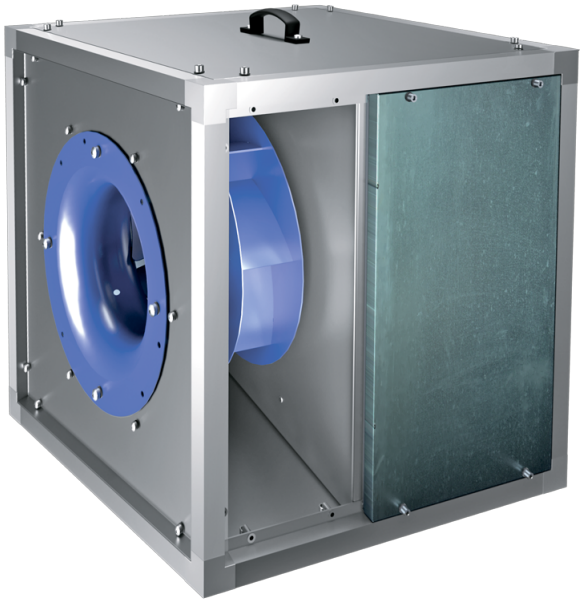
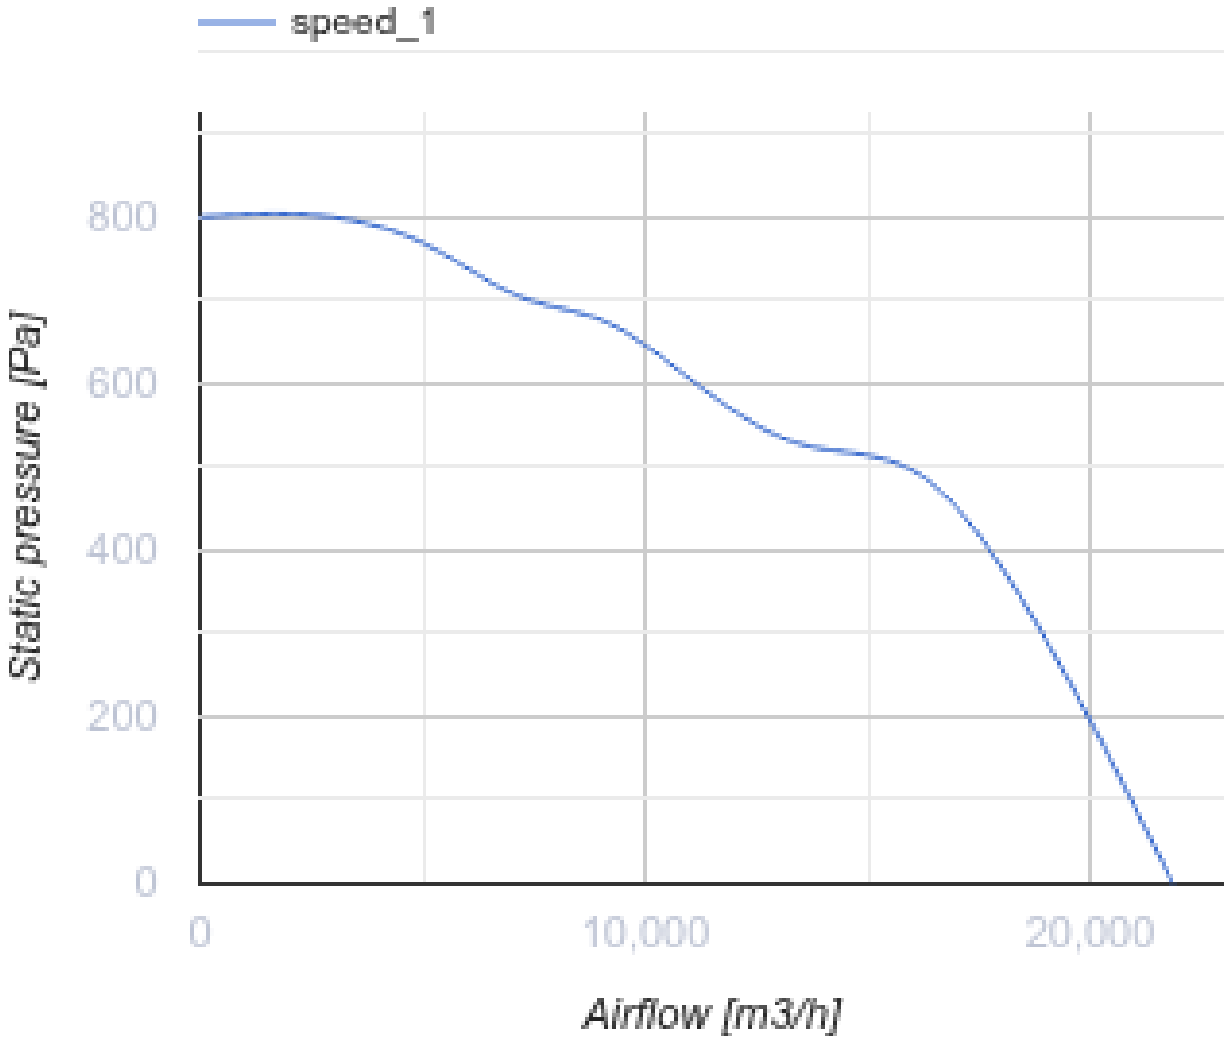



# Iso-VK 800 6D

Radial-Rohrventilator im schallgedämmten Gehäuse, geeignet für Betriebstemperaturen bis 120 °C

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 62
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position


| | Maßeinheit | Iso-VK 800 6D |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 800 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 4000 |
| Stromaufnahme | A | 8.7 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 21860 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 965 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 62 |
| Gewicht | kg | 275 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 120 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -25 |
| Max. Fördermitteltemperatur | - | 120 °C STÄNDIG |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Material des Laufrads | - | Stahl |
| Größe | mm | 800 |
| Artikelnummer | - | 8089428 |



speed_1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
20,000
Airflow [m3/h]

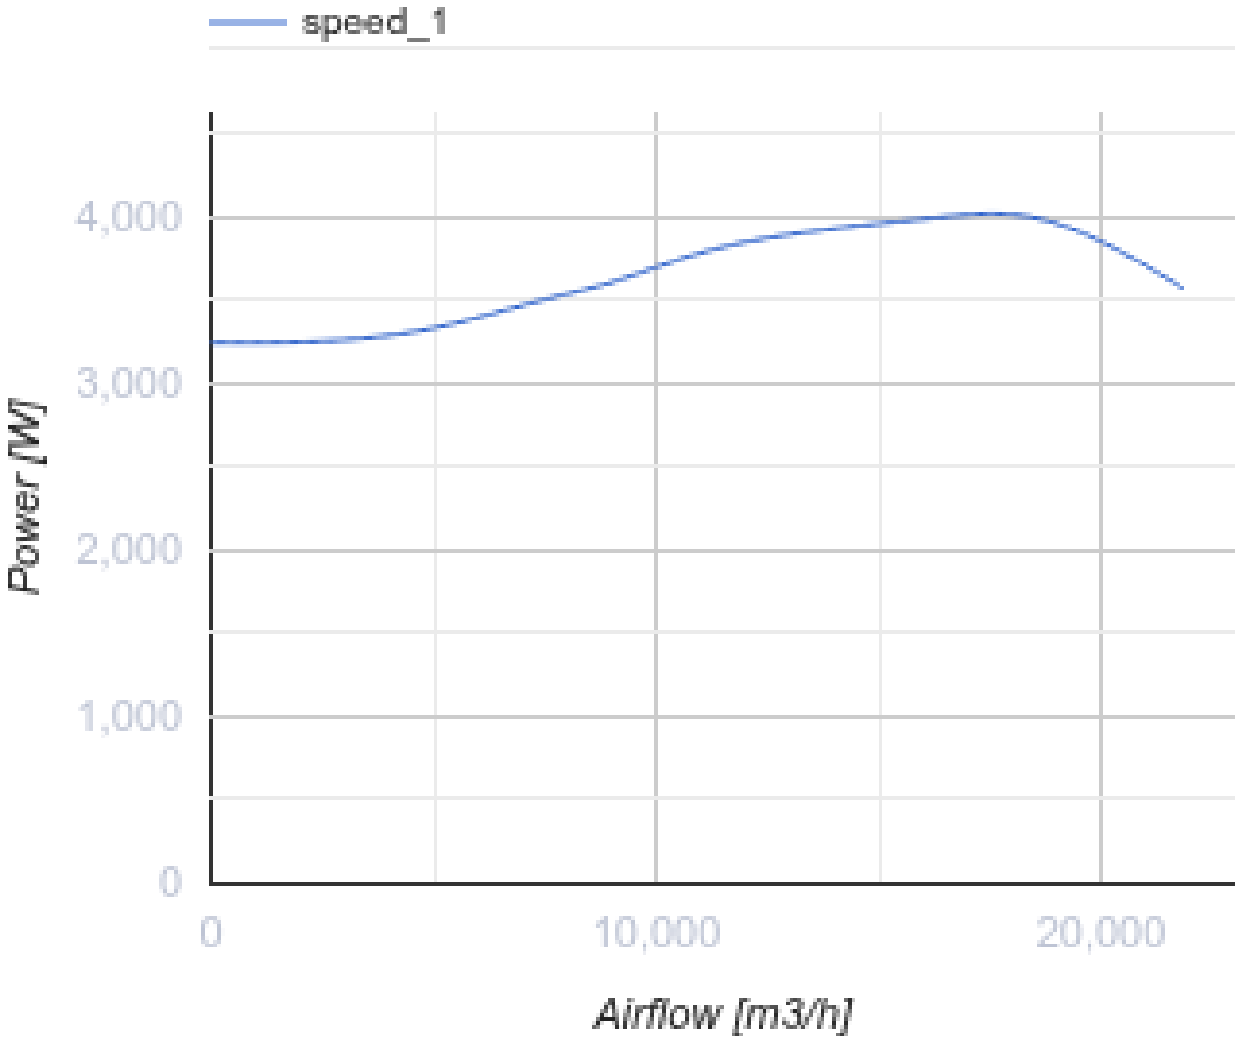



## Abmessungen

| H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1214 | 1115 | 1175 | 1252 | 1175 | 1212 | 505 |

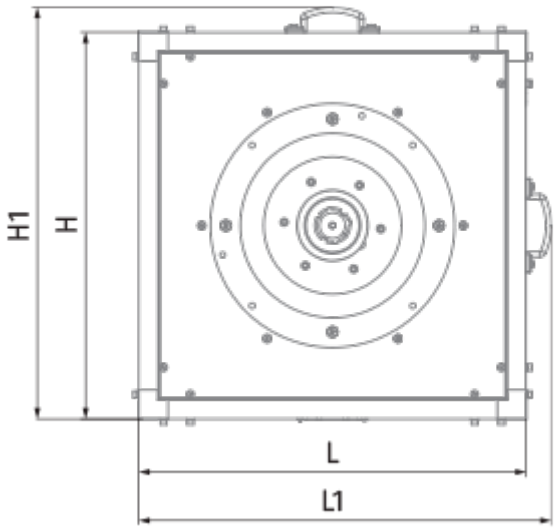
H1
H
L
L1

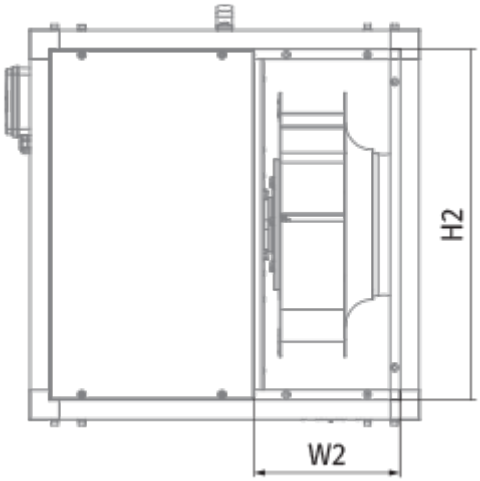
H2
W2

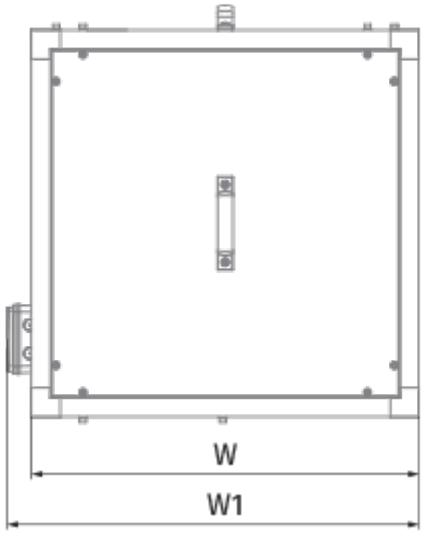
W
W1