


KOMFORT EC DBW 550 R S21 DTV


Aufhängbare Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Warmwasser-Nachheizregister

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 30
- Wärmetauschertyp: Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Polystyrol
- Zuluftfilter: G4 (optional: F7)
- Abluftfilter: G4
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Automatisch
- Nachheizregister: Wasser
- Vorheizregister: Optional
- BMS-Protokoll: Modbus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Aluzink
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- CO2-Sensor: Optional
- PM2,5-Sensor: Optional

	Maßeinheit	KOMFORT EC DBW 550 R S21 DTV
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	322
Stromaufnahme	A	2.4
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	608
Drehzahl bei 50 Hz	-	3100
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	30
Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	90
Wärmetauschertyp	-	Gegenstrom
Material des Wärmetauschers	-	Polystyrol
Gewicht	kg	68
Zuluftfilter	-	G4 (optional: F7)
Abluftfilter	-	G4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25


Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP22
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	60
Motorschutzart	-	IP44
Artikelnummer	-	8071027

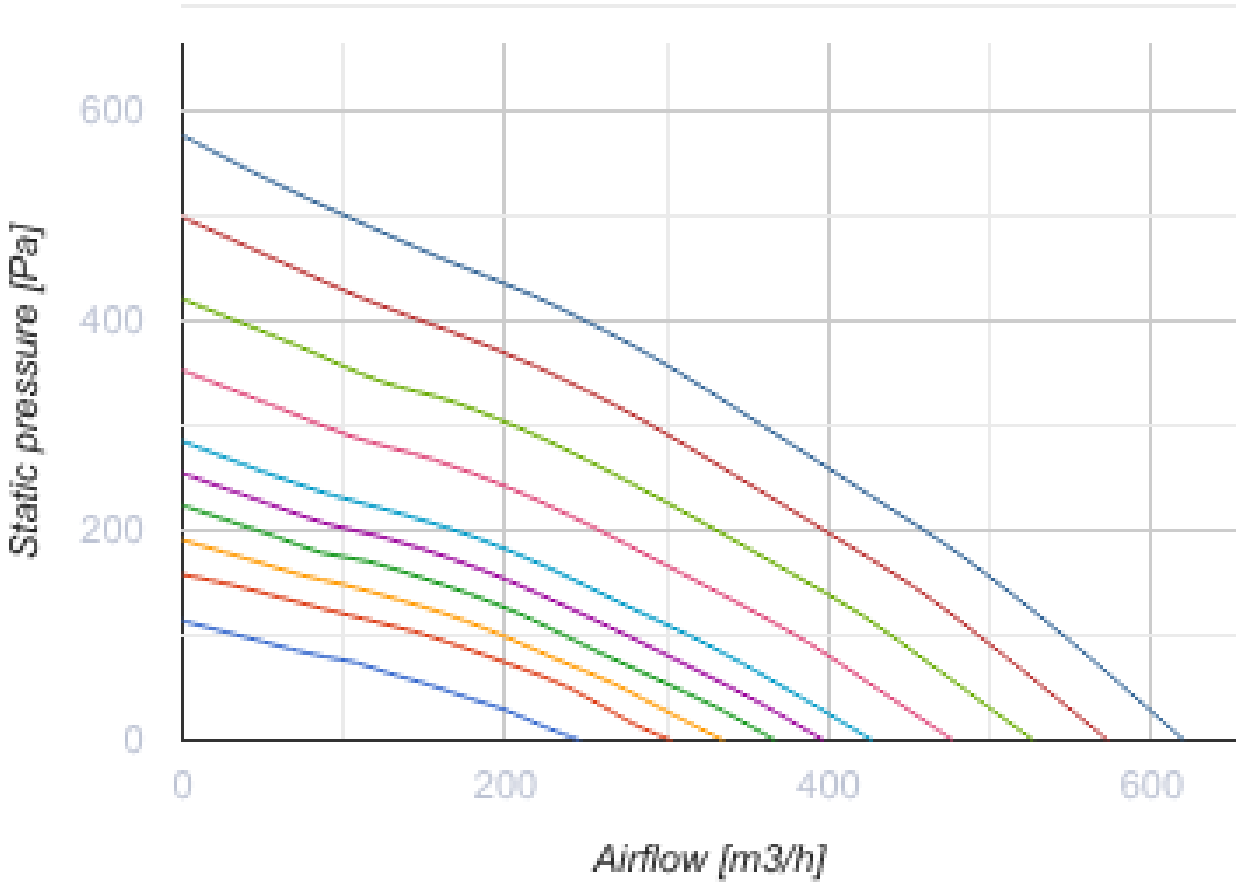

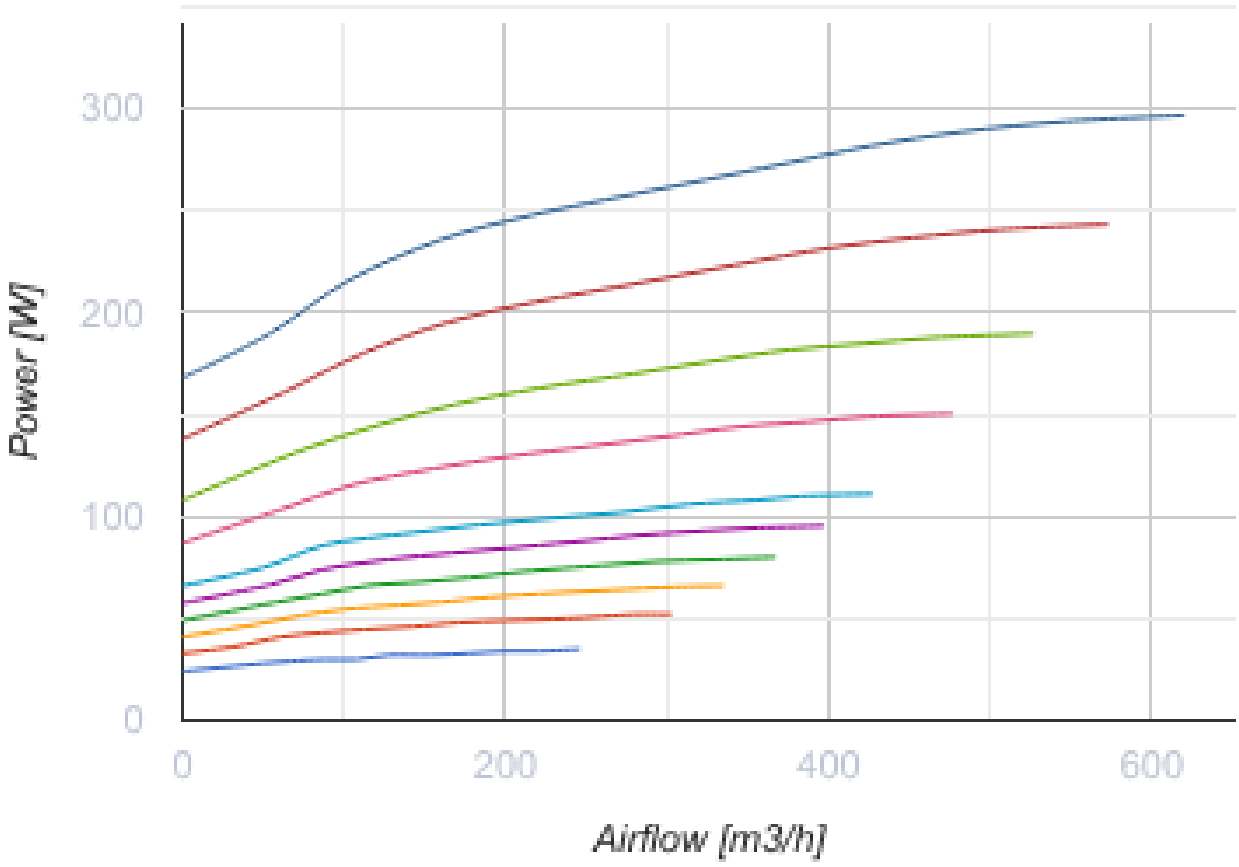


Abmessungen

Ø D	B	B1	H	L	L1
199	827	960	283	1238	1286

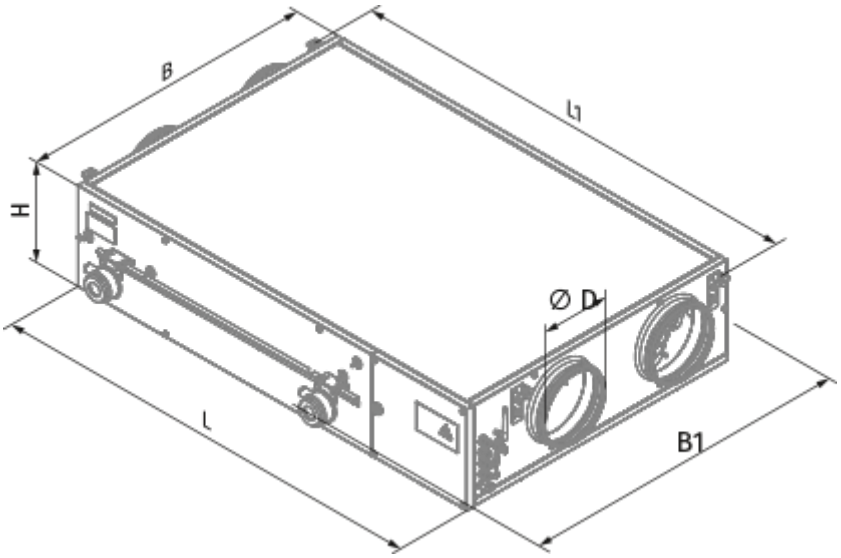
B
L1
H
Ø D
L
B1

Ecodesign

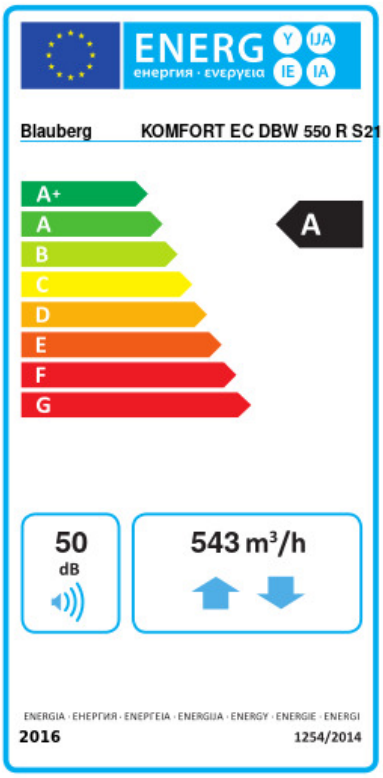

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	KOMFORT EC DBW 550 R S21 DTV					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-78.2	A+	-40.4	A	-16.2	E
Typ des Lüftungsgeräts	Bidirektional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ					
Wärmerückgewinnungseffizienz bei Referenzvolumenstrom (%)	81					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	543					
Elektrische Eingangsleistung (W)	322					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.106					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	50					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.316					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale interne Leckagerate (%)	2.7					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU BVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	50					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	749		212		167	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	8817		4507		2038	

Zubehör

Sonstiges

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 20x32		Hydraulischer Siphon zur Kondensatableitung

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung

SD 200/600		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 200/900		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 200/1200		Schalldämpfer für Lüftungsrohre

Flexible Rohre und Komponenten

Produktname	Foto	Beschreibung
VRV 200		Federbelastete Rückschlagklappen

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 200		Automatische Verschlussklappe für Lüftungsrohre

Heiz-/Kühlregister

Produktname	Foto	Beschreibung
EVH 200-1.2-1 S21 V.2		Elektrisches Vorheizregister für den Frostschutz von Wärmetauschern
EVH 200-1.7-1 S21 V.2		Elektrisches Vorheizregister für den Frostschutz von Wärmetauschern
EVH 200-2.0-1 S21 V.2		Elektrisches Vorheizregister für den Frostschutz von Wärmetauschern

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
S25		Kabelgebundenes Touch-Bedienfeld mit LCD-Display
S22		Touch-Bedienfelder aus Glas mit Lichtanzeige

S22 Wi-Fi		Touch-Bedienfelder aus Glas mit Lichtanzeige

Sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
CD-1		CO_2-Sensoren
CD-2		CO_2-Sensoren
FS2		Feuchtigkeitssensor

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
FP 782x128x20 G4		Panelfilter G4

Elektrische Stellantriebe

Produktname	Foto	Beschreibung
Belimo TF230		Elektrischer Stellantrieb