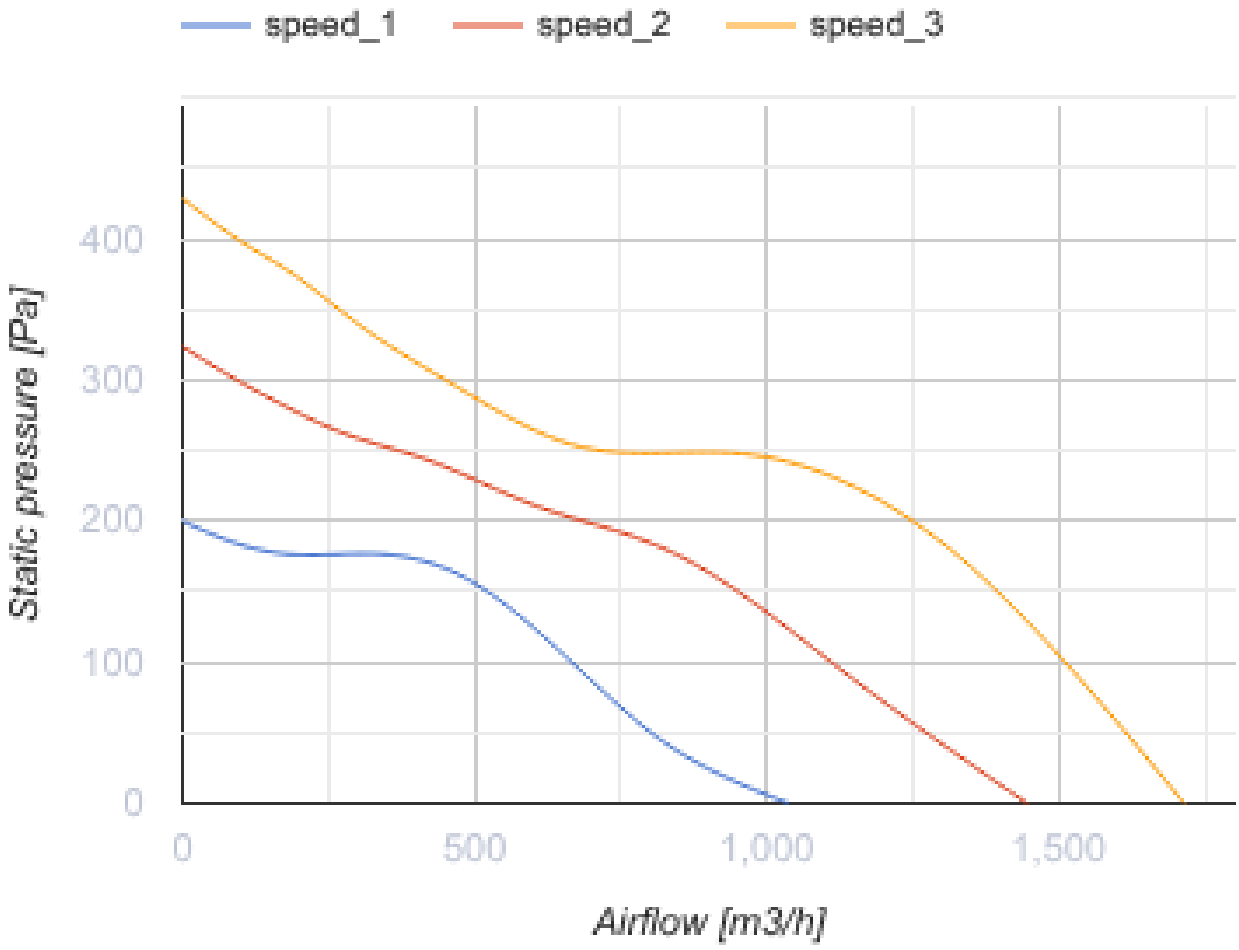



Primo 250

Diagonal-Rohrventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 43
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Primo 250		
Drehzahl	-	1	2	3
Stutzengröße	mm	250		
Phasen	-	1		
Minimale Versorgungsspannung	V	230		
Maximale Versorgungsspannung	V	230		
Netzfrequenz	Hz	50		
Nennleistung	W	144	173	188
Stromaufnahme	A	0.70	0.81	0.84
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1038	1447	1715
Drehzahl bei 50 Hz	-	2292	2626	2876
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	39	41	43
Gewicht	kg	6.4		
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55		
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25		
Schutzart	-	IPX4		
Motorschutzart	-	IP20		
Material des Laufrads	-	Plastik		
Artikelnummer	-	8092183		


speed_1
speed_2
speed_3
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

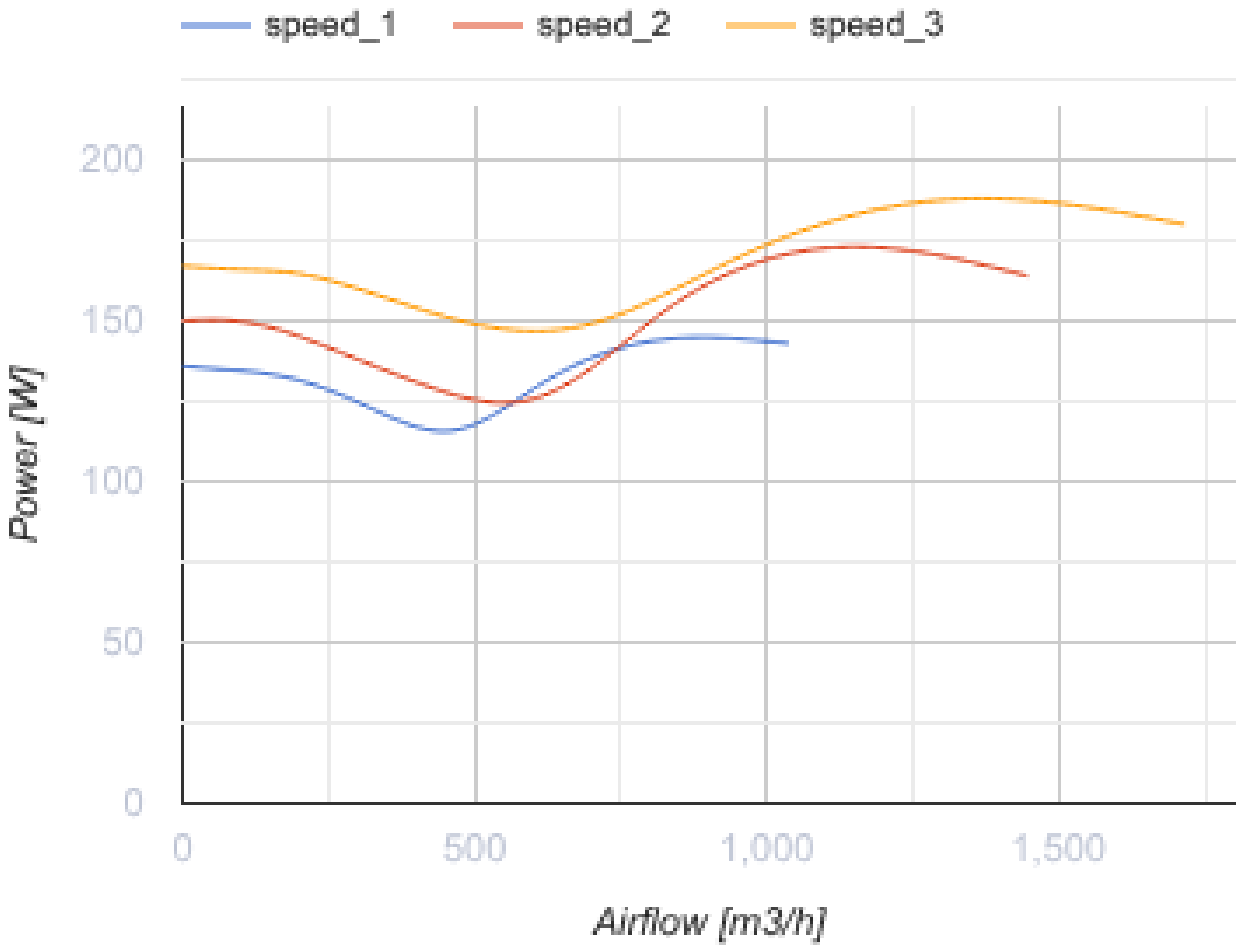

Abmessungen

A	B	C	Ø D
342	293	326	250

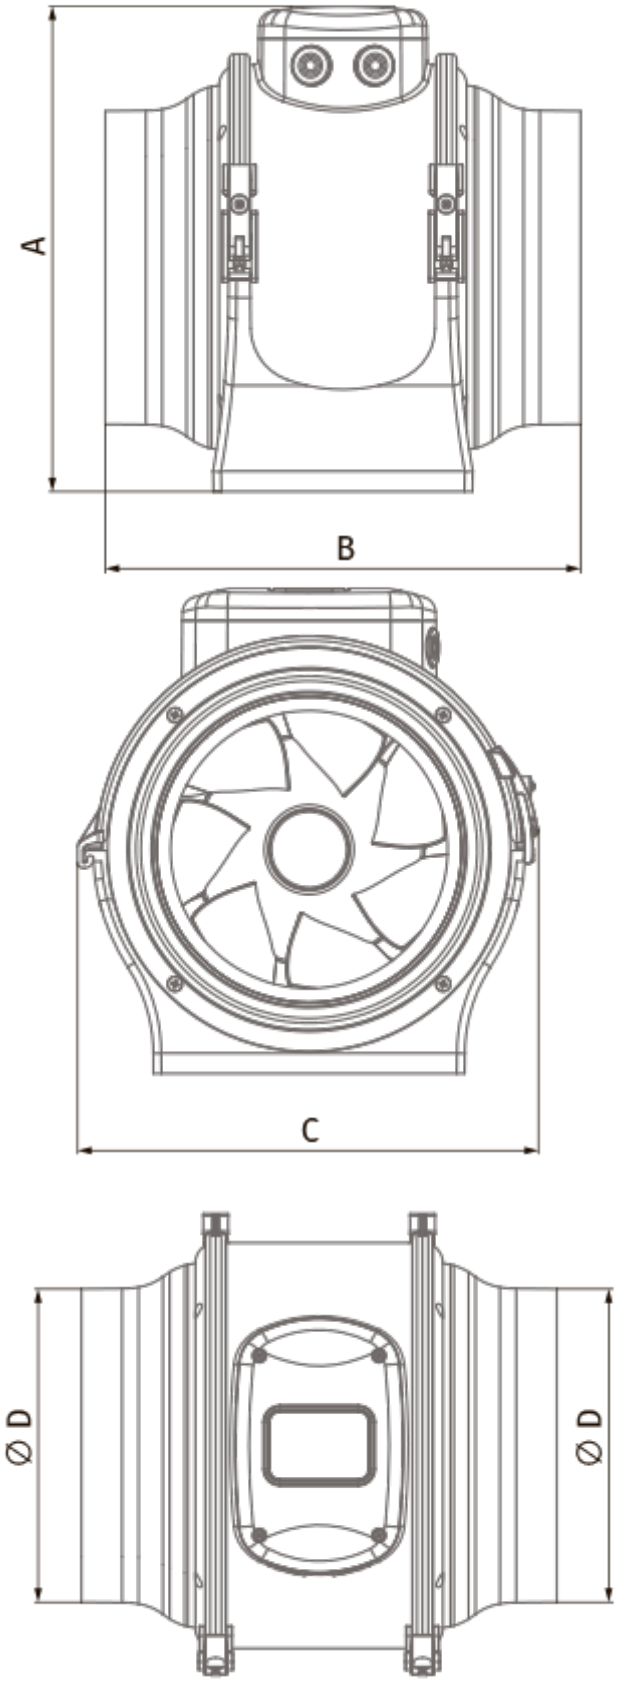
A
B
C
Ø D
Ø D

Ecodesign


Warenzeichen	Blauberg
Modell	Primo 250
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	248
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	39.5
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.17
Schallleistungspegel (dB(A))	62

Zubehör

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung
SD 250/600		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 250/900		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 250/1200		Schalldämpfer für Lüftungsrohre

Filterboxen

Produktname	Foto	Beschreibung
KFBT 250 G4		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre
KFBT 250 F5		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre

KFBT 250 F7		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre

Flexible Rohre und Komponenten

Produktname	Foto	Beschreibung
VRV 250		Federbelastete Rückschlagklappen

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 250		Automatische Verschlussklappe für Lüftungsrohre

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler
CDT1 E1.5		Drehzahlregler
CDP-3/5		Drehzahlregler für mehrstufige Ventilatoren