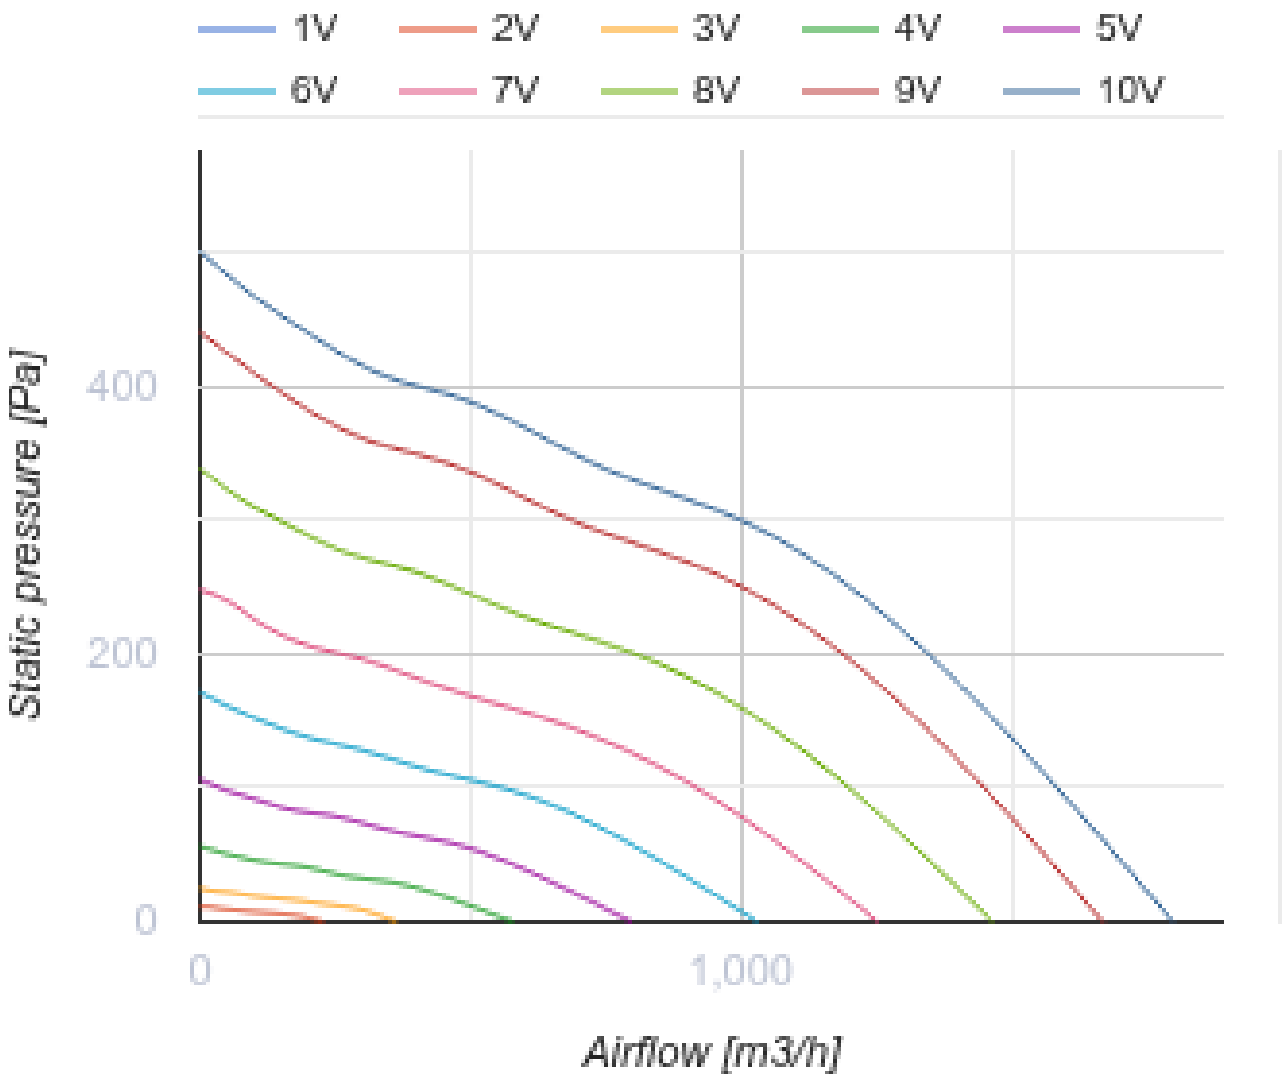



Primo EC 250

Diagonal-Rohrventilator mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 49
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Primo EC 250
Stutzengröße	mm	250
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	168
Stromaufnahme	A	1.34
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1800
Drehzahl bei 50 Hz	-	3282
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	49
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8092206


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
1,000
Airflow [m3/h]

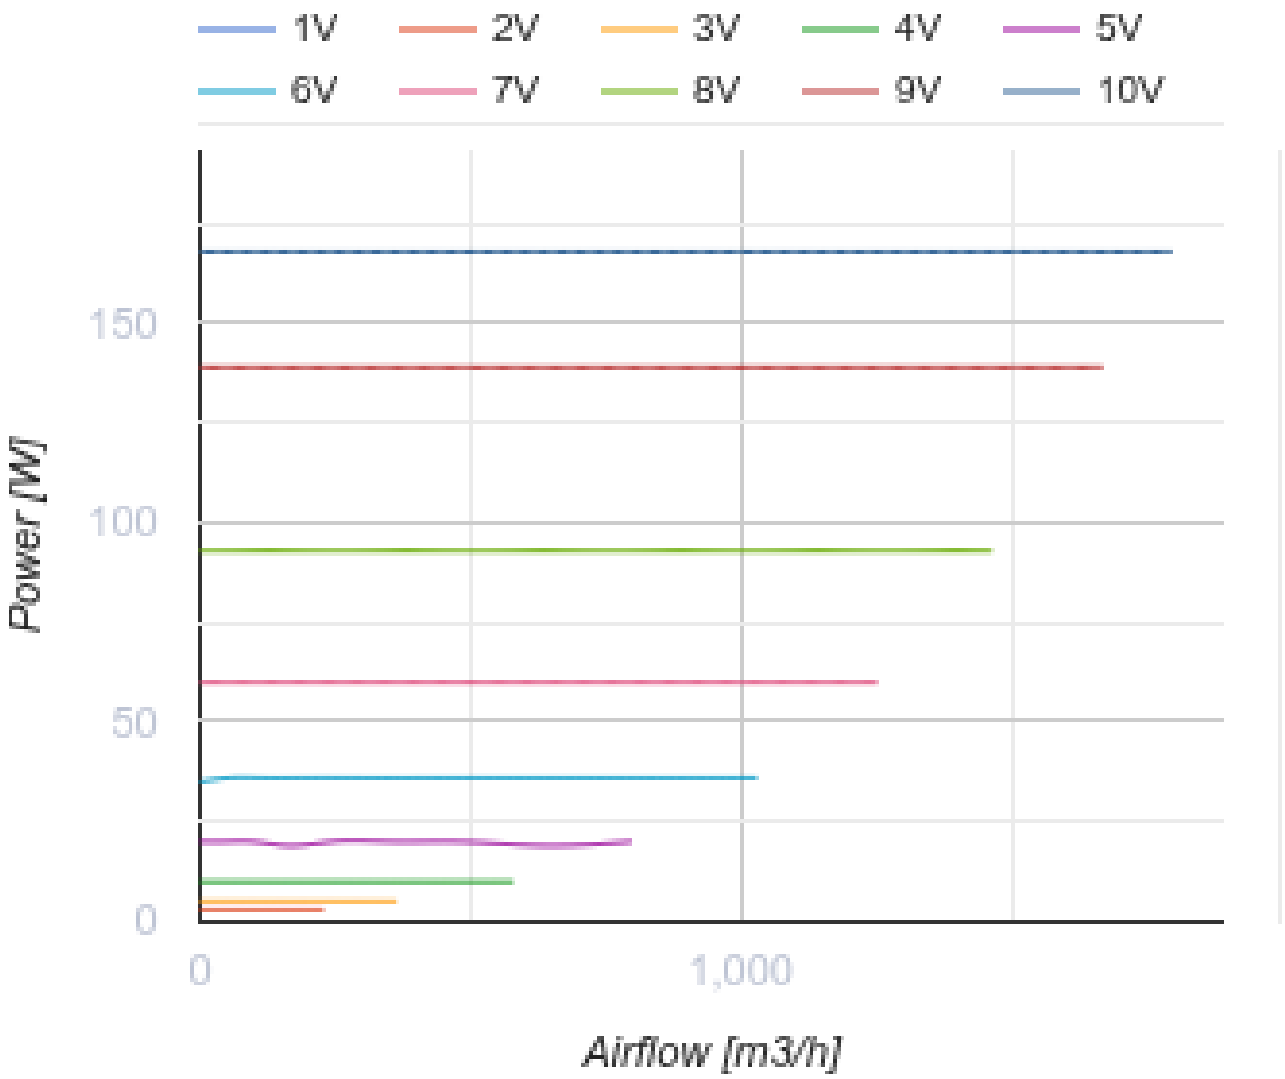

Abmessungen

A	B	C	Ø D
342	293	326	250

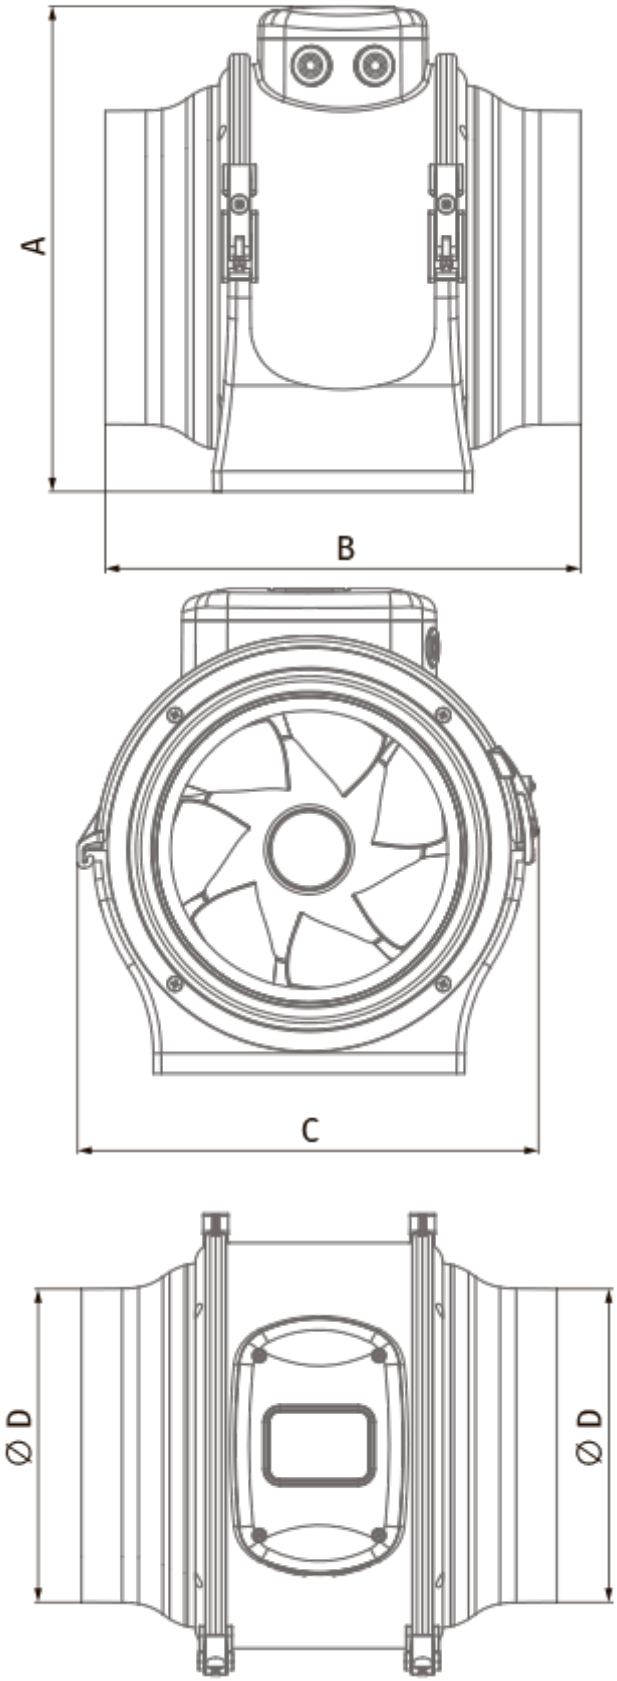
A
B
C
Ø D
Ø D

Ecodesign


Warenzeichen	Blauberg
Modell	Primo EC 250
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	260
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	50.4
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.139
Schallleistungspegel (dB(A))	67

Zubehör

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung
SD 250/600		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 250/900		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 250/1200		Schalldämpfer für Lüftungsrohre

Filterboxen

Produktname	Foto	Beschreibung
KFBT 250 G4		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre
KFBT 250 F5		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre

KFBT 250 F7		Luftfilterbox mit Taschenfilter für Lüftungsrohre

Flexible Rohre und Komponenten

Produktname	Foto	Beschreibung
VRV 250		Federbelastete Rückschlagklappen

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 250		Automatische Verschlussklappe für Lüftungsrohre

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage