Quatro C 100 12 H

Abluftventilator mit Design-Abdeckung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 32
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Quatro C 100 12 H
Stutzengröße	mm	100
Maximale Versorgungsspannung	V	12
Minimale Versorgungsspannung	V	12
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	14
Stromaufnahme	A	1.5
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	77
Drehzahl bei 50 Hz	-	2200
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	32
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8101984

Abmessungen

a	b	c	Ø d	e
152	120	126	100	30

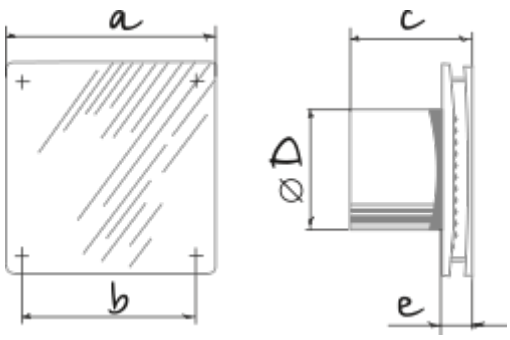
a
b
c
ØD
e

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Quatro C 100 12 H					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-27.9	B	-11.5	E	-2.1	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	77					
Elektrische Eingangsleistung (W)	14					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.015					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.182					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	52					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	228		228		228	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	