

Quatro C 125 H

Abluftventilator mit Design-Abdeckung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 34
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Quatro C 125 H
Stutzengröße	mm	125
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	167
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	34
Gewicht	kg	0.74
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8000140

Abmessungen

Ød	a	b	c	e
125	177	140	135	34

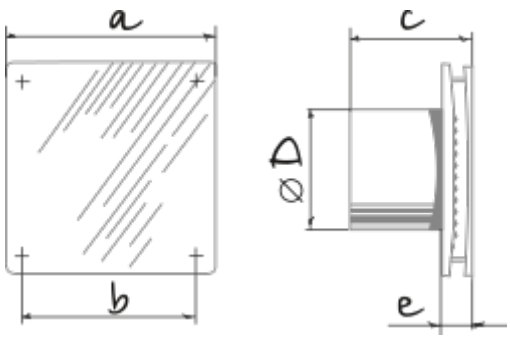
a
b
c
ØD
e

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Quatro C 125 H					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0	B	0	E	0	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	0					
Elektrische Eingangsleistung (W)	0					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	0					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	0					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0		0		0	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	0		0		0	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler
MCD 60/0.3		Steuereinheit für mehrstufige Ventilatoren