

Quatro C 150 H

Abluftventilator mit Design-Abdeckung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Quatro C 150 H
Stutzengröße	mm	150
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.13
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	265
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.96
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP34
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8000201

Abmessungen

Ød	a	b	c	e
150	206	165	154	36

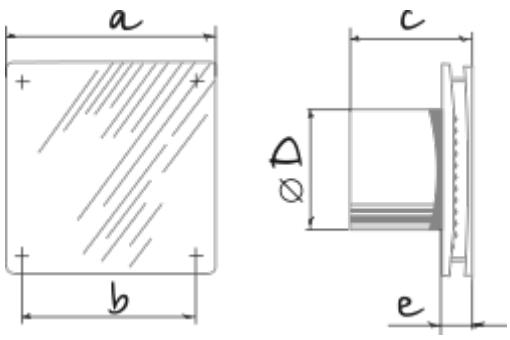
a
b
c
ØD
e

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Quatro C 150 H					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-30.7	B	-14.3	E	-4.9	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	265					
Elektrische Eingangsleistung (W)	24					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.052					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.091					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	57					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	113		113		113	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler
MCD 60/0.3		Steuereinheit für mehrstufige Ventilatoren