

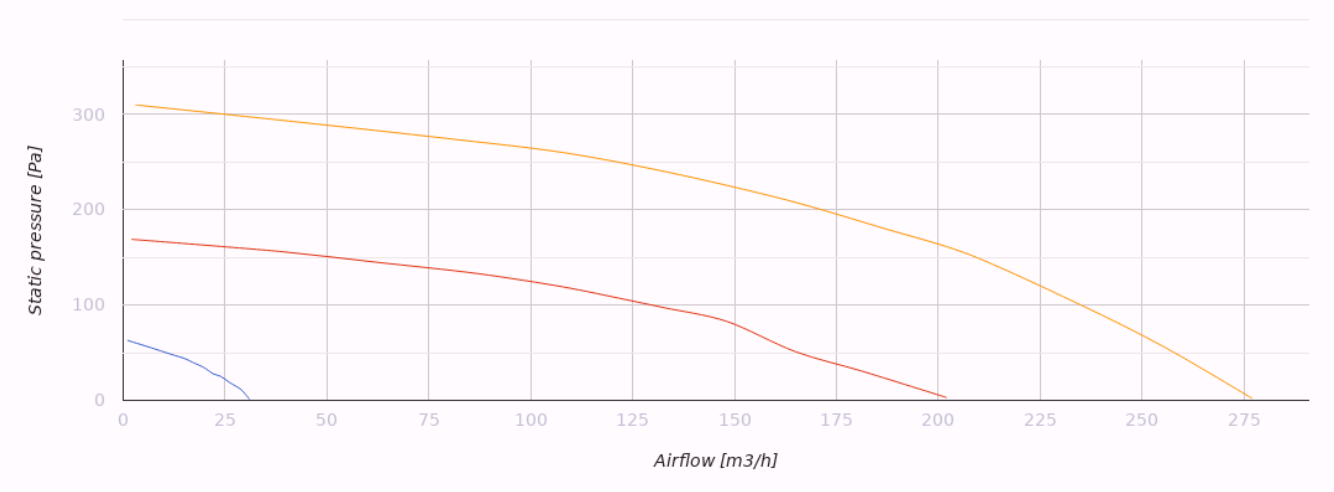
Reneo SE 210 L S21

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im EPP-Gehäuse zur Boden- oder Wandmontage

- Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 800
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 31
- Wärmetauschertyp: Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Polystyrol
- Zuluftfilter: F7 / ePM1 ≥ 50 %
- Abluftfilter: G4 / Coarse ≥ 60 %
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Automatisch
- Nachheizregister: Optional
- Vorheizregister: Eingebaut
- BMS-Protokoll: Modbus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: EPP
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- CO2-Sensor: Optional
- PM2,5-Sensor: Optional

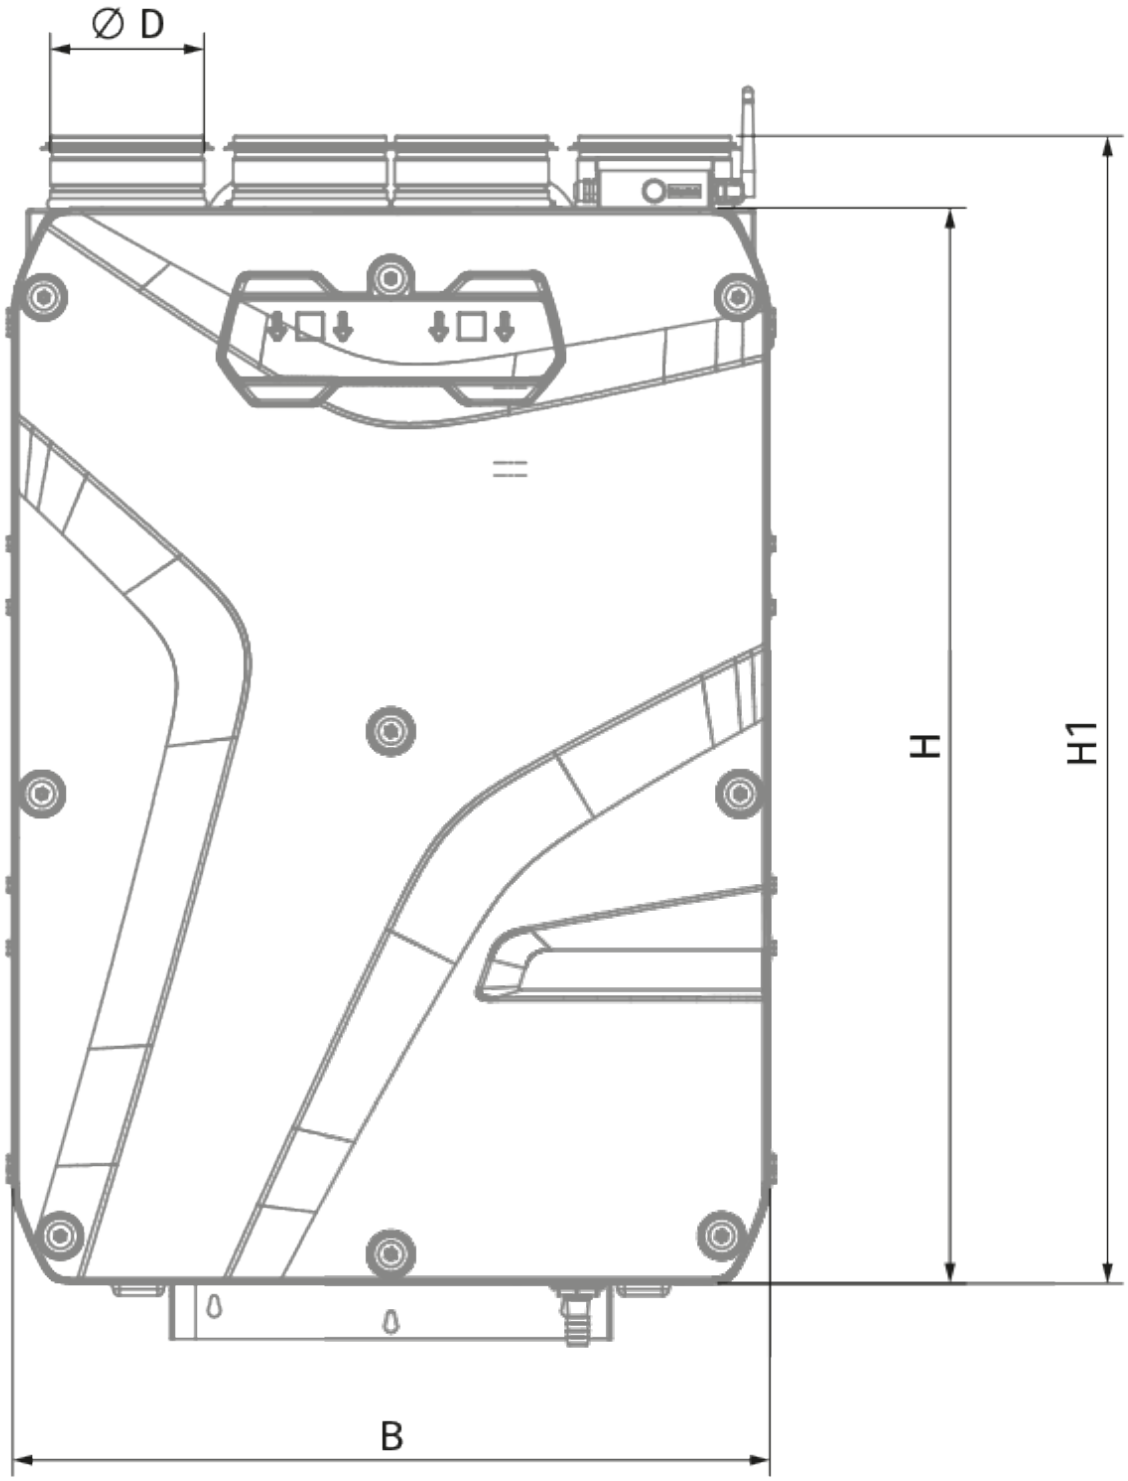
	Maßeinheit	Reneo SE 210 L S21
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	125
Leistungsaufnahme des Vorheizregisters	W	800
Stromaufnahme	A	4.55
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	277
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	31
Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	89
Wärmetauschertyp	-	Gegenstrom
Material des Wärmetauschers	-	Polystyrol
Gewicht	kg	20
Zuluftfilter	-	F7 / ePM1 ≥ 50 %
Abluftfilter	-	G4 / Coarse ≥ 60 %
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40

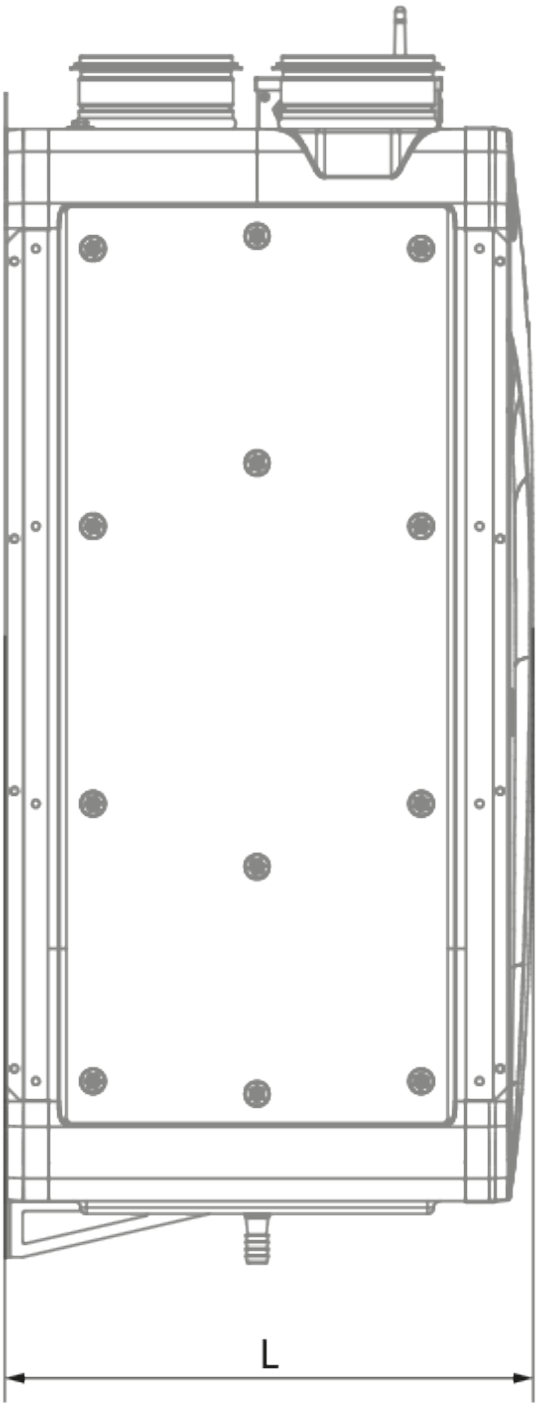
Schutzart	-	IP22
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	60
Motorschutzart	-	IP44
Artikelnummer	-	8113024

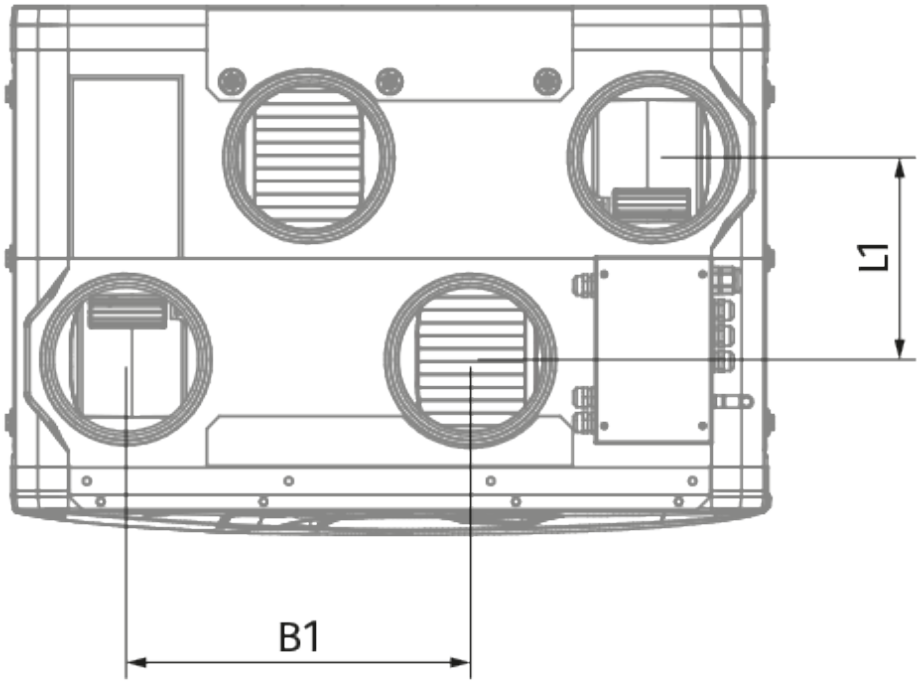


Abmessungen

D	H	H1	L	L1	W / B	W1 / B1
125	900	958	452	190	598	273


∅ D
H
H1
B


L


L1
B1

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Reneo SE 210 L S21					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-81.7	A+	-42.4	A+	-17.3	E
Typ des Lüftungsgeräts	Bidirektional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ					
Wärmerückgewinnungseffizienz bei Referenzvolumenstrom (%)	89					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	235					
Elektrische Eingangsleistung (W)	96					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.046					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	50					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.285					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale interne Leckagerate (%)	2.7					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	52					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	733		196		151	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	9125		4664		2109	

Zubehör

Sonstiges

Produktname	Foto	Beschreibung
SFK 20x32		Hydraulischer Siphon zur Kondensatableitung

Schalldämpfer

Produktname	Foto	Beschreibung

SD 125/600		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 125/900		Schalldämpfer für Lüftungsrohre
SD 125/1200		Schalldämpfer für Lüftungsrohre

Lüftungszubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VKA 125		Automatische Verschlussklappe für Lüftungsrohre

Heiz-/Kühlregister

Produktname	Foto	Beschreibung
ENH 125-1.2-1 S21 V.2		Elektrisches Nachheizregister zur Erwärmung der Zuluft

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
S25		Kabelgebundenes Touch-Bedienfeld mit LCD-Display
S22		Touch-Bedienfelder aus Glas mit Lichtanzeige
S22 Wi-Fi		Touch-Bedienfelder aus Glas mit Lichtanzeige

Sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
CD-1		CO_2-Sensoren
CD-2		CO_2-Sensoren

CD-3		CO_2-Sensor
FS2		Feuchtigkeitssensor

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
FP 356x100x48 ePM1 60% F7		Panelfilter F7
FP 356x100x48 Coarse 90% G4		Panelfilter G4

Elektrische Stellantriebe

Produktname	Foto	Beschreibung
Belimo TF230		Elektrischer Stellantrieb