


Sileo 125 T

Leiser, leistungsstarker Abluftventilator


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 32
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Timer: Nachlaufschalter
- Zweistufiger Motor

	Maßeinheit	Sileo 125 T
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	17
Stromaufnahme	A	0.11
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	185
Drehzahl bei 50 Hz	-	2100
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	32
Gewicht	kg	0.78
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Schutzart	-	IP45
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8010750

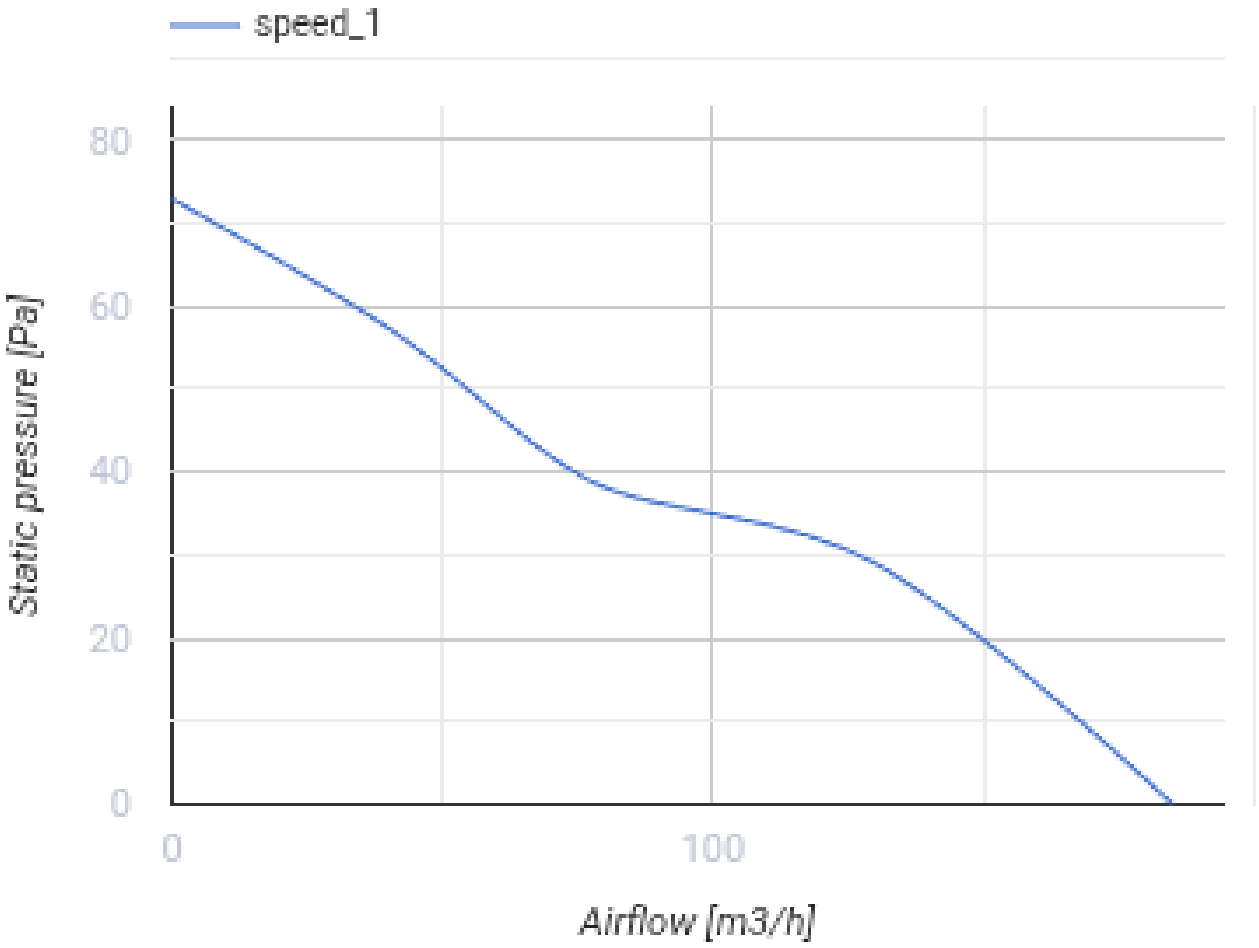

Abmessungen

a	b	c	Ø d	e
158	182	91	124	27

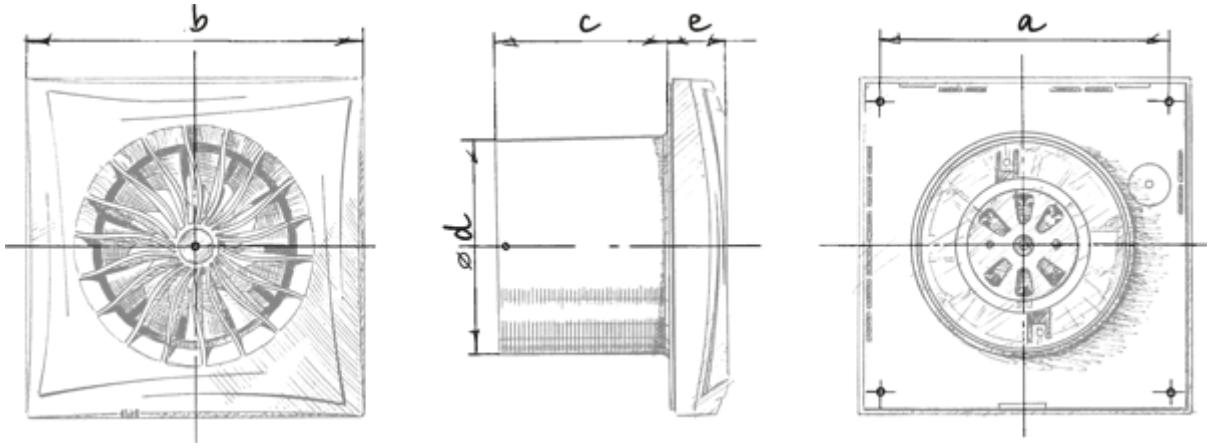

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Sileo 125 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-30.7	B	-14.3	E	-4.9	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	185					
Elektrische Eingangsleistung (W)	17					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.036					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.092					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	52					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	115		115		115	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler