



## Sileo 150 T




Leiser, leistungsstarker Abluftventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 33
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Timer: Nachlaufschalter
- Zweistufiger Motor

	Maßeinheit	Sileo 150 T	
Drehzahl	-	1	2
Minimale Versorgungsspannung	V	220	
Maximale Versorgungsspannung	V	240	
Netzfrequenz	Hz	50/60	
Nennleistung	W	17	19
Stromaufnahme	A	0.08	0.09
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	220	315
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	28	33
Gewicht	kg	1.33	
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1	
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40	
Schutzart	-	IP45	
Material des Laufrads	-	Plastik	
Artikelnummer	-	8010835	

### Abmessungen

a	b	c	∅ d	e
190	214	98	148	32

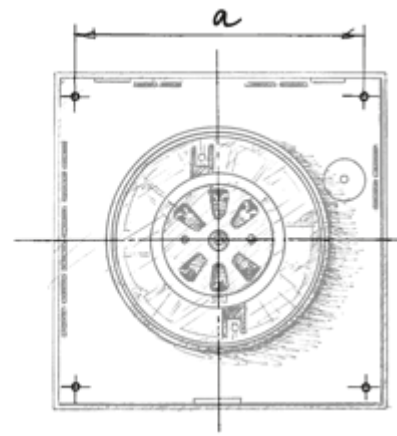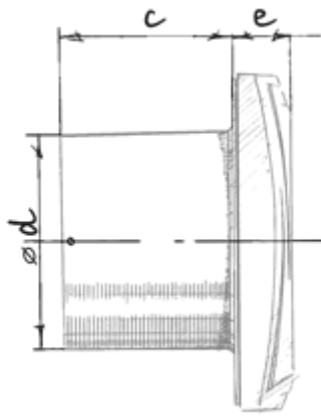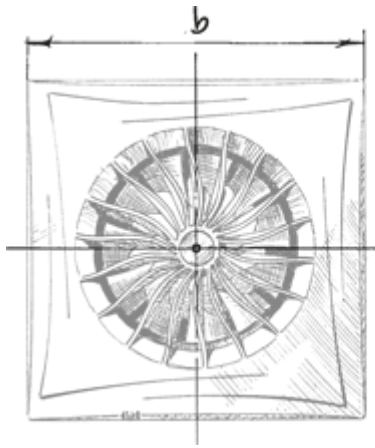

## Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Sileo 150 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-35.6	A	-17.6	E	-7.4	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	318					
Elektrische Eingangsleistung (W)	19					
Referenzvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.062					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.038					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schalleistungspegel (dB(A))	53					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	45		45		45	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	

## Zubehör

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">CDT E1.8</a>		Thyristor-Drehzahlregler