


Sileo Design 100 H K1

Leiser Abluftventilator mit Design-Abdeckung


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 26
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter
- Zweistufiger Motor

	Maßeinheit	Sileo Design 100 H K1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	7.5
Stromaufnahme	A	0.05
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	90
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	26
Gewicht	kg	0.66
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Schutzart	-	IP45
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8107443

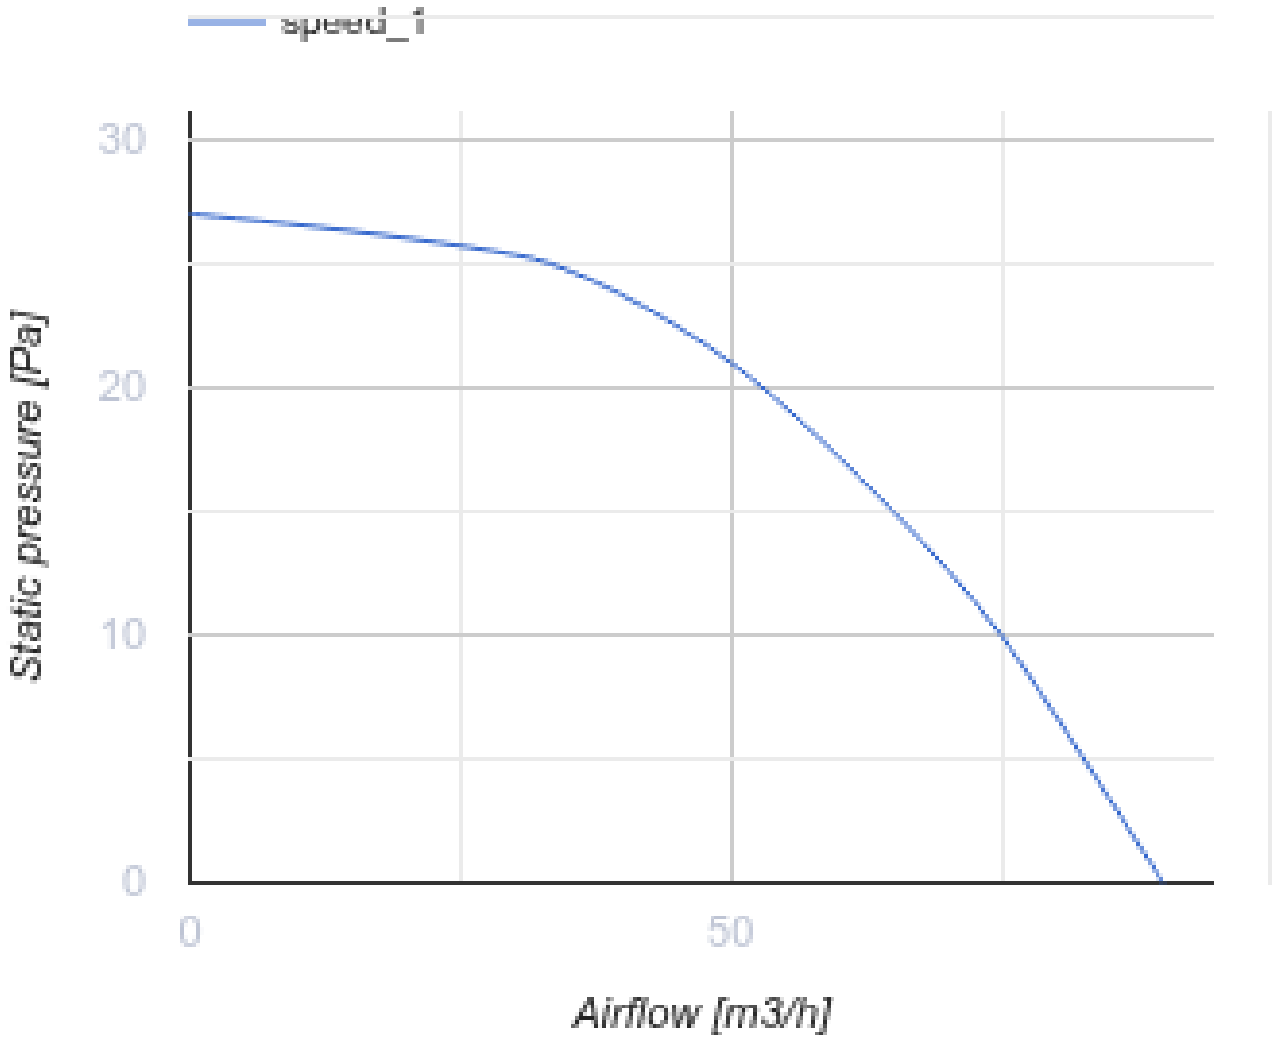

Abmessungen

Ø D	B	L	L1
99	200	130	49

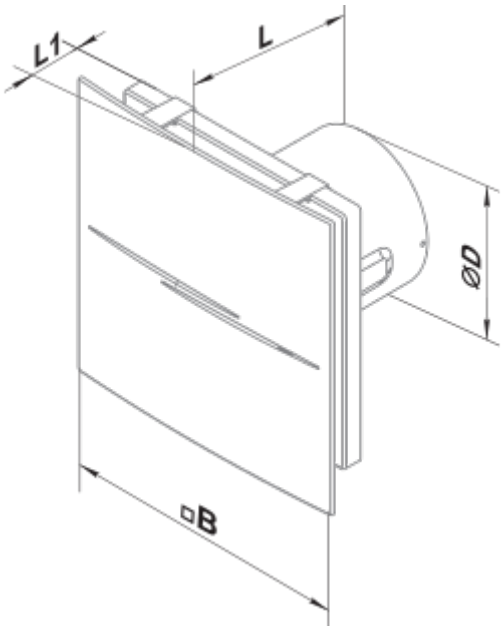
L1
L
ØD
□B

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Sileo Design 100 H K1					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	90					
Elektrische Eingangsleistung (W)	7.5					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.018					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.083					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	46					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	68		68		68	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	