

Smart IR

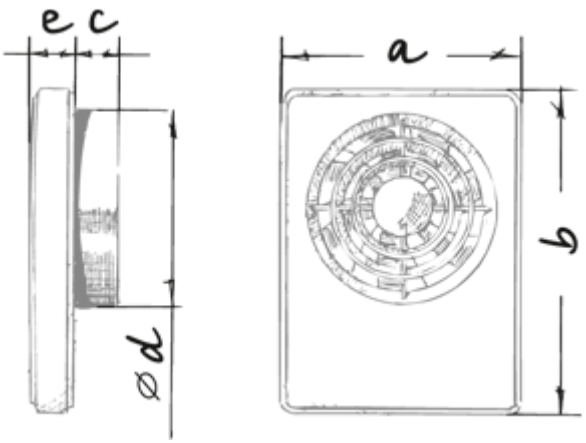
Intelligenter Abluftventilator für Badezimmer, Duschräume und Küchen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 32
- Laufradtyp: Axial
- In beliebiger Position
- Kurzen Stutzen
- Bewegungssensor
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Einschaltverzögerung, Nachlaufschalter, Intervalltimer

	Maßeinheit	Smart IR					
Drehzahl	-	1	2	3	1	2	3
Stutzengröße	mm	100			125		
Minimale Versorgungsspannung	V	100					
Maximale Versorgungsspannung	V	240					
Netzfrequenz	Hz	50/60					
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	33	72	106	40	83	133
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	17	22	31	17	21	32
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1					
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40					
Schutzart	-	IP44					
Artikelnummer	-	8011528					

Abmessungen

a	b	c	Ø d	e
155.5	209	28	99/124	28


e
c
a
b
⌀d