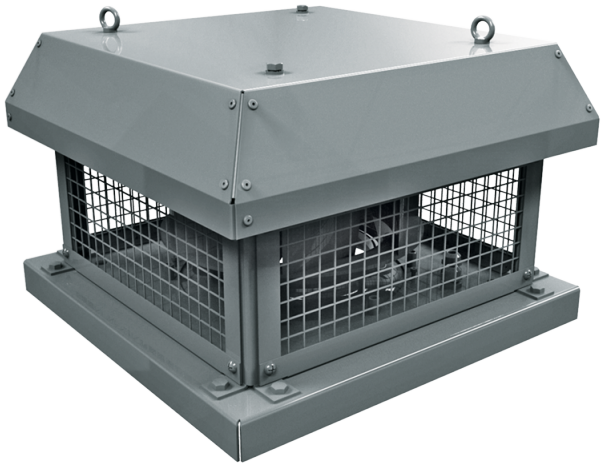
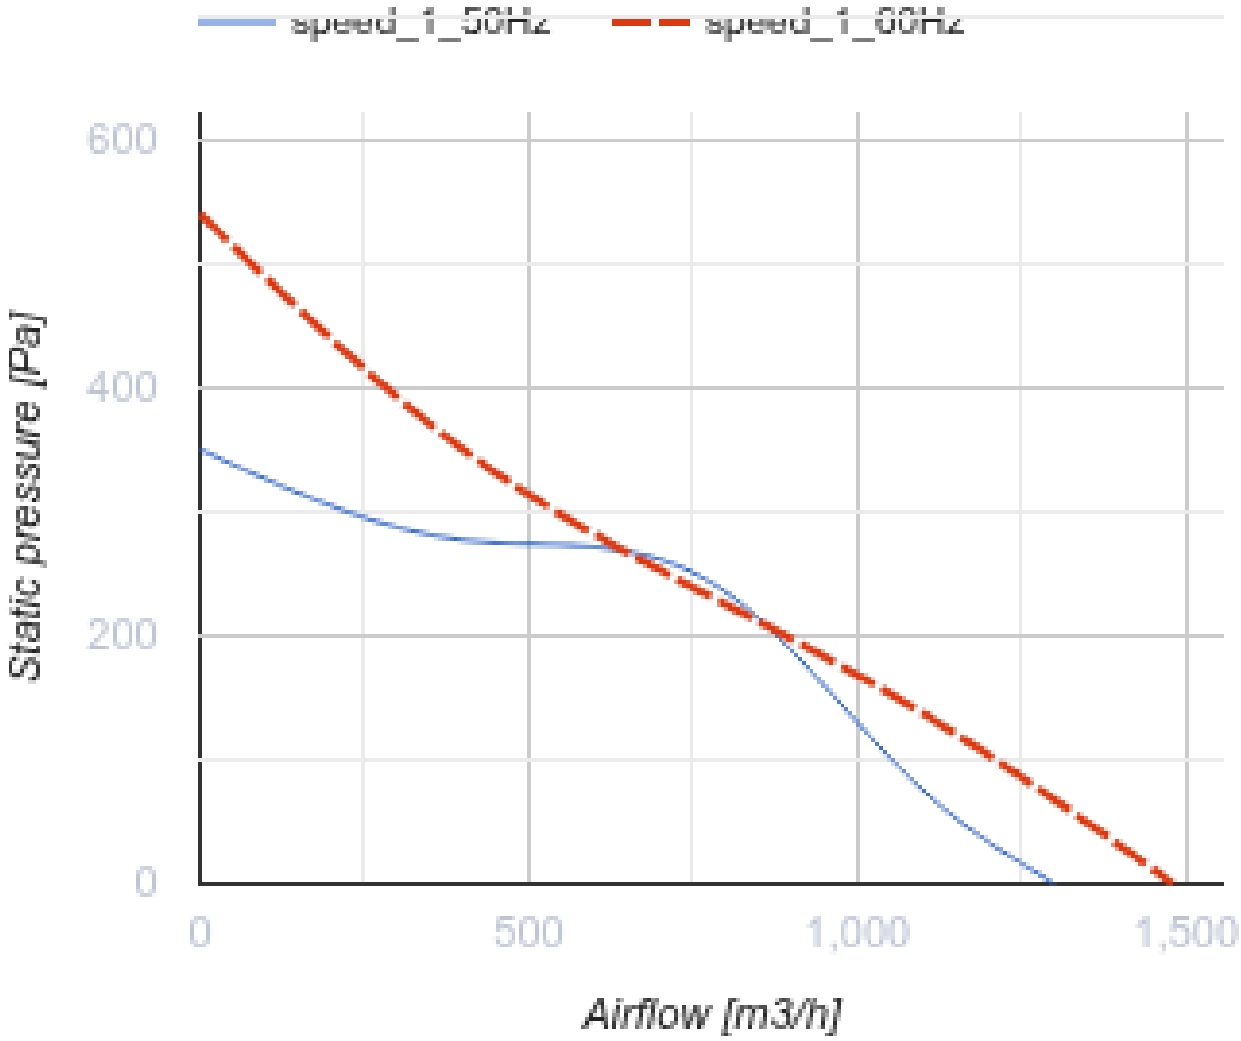



Tower-H 250 2E

Dach-Radialventilator mit horizontalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 54
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	Tower-H 250 2E
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	184
Stromaufnahme	A	0.81
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1450
Drehzahl bei 50 Hz	-	2480
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	12.7
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8017506
Größe	mm	250



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

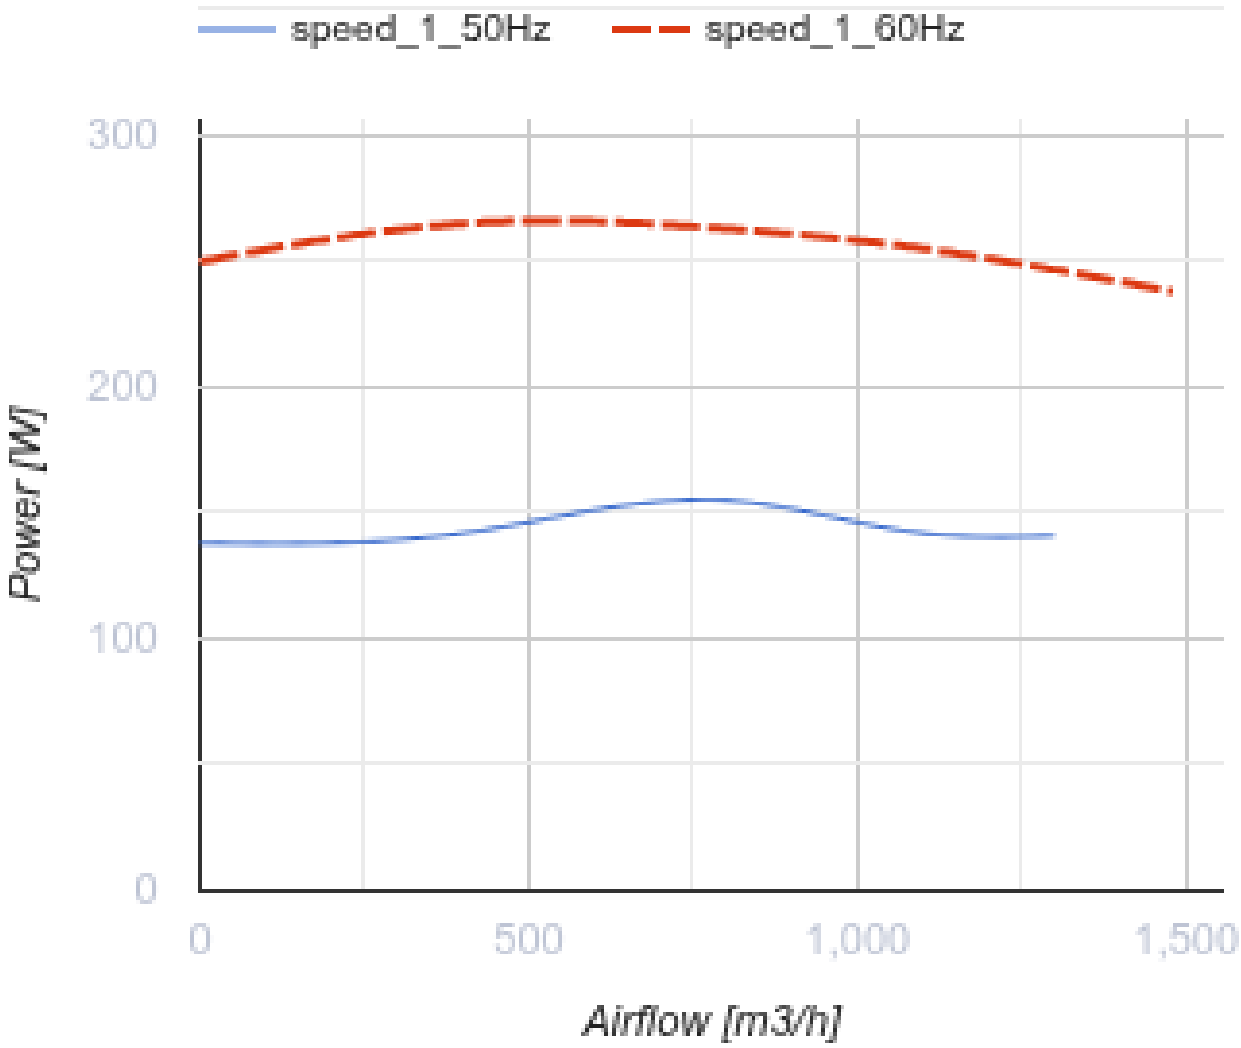

Abmessungen

ØD	H	H1	L	L1
285	237	244	451	450

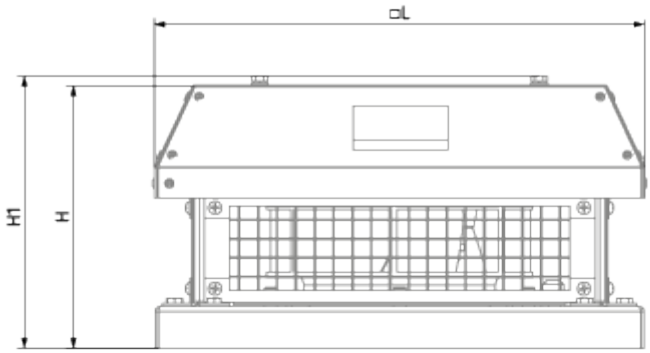
⊏L
H1
H

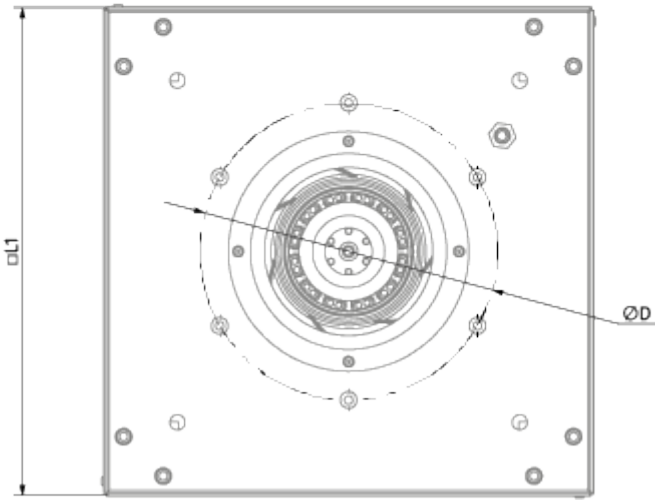
⊏L1
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-H 250 2E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	211
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	20.1
Schallleistungspegel (dB(A))	85
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.208
Anlagentyp	NRVU UVU

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler