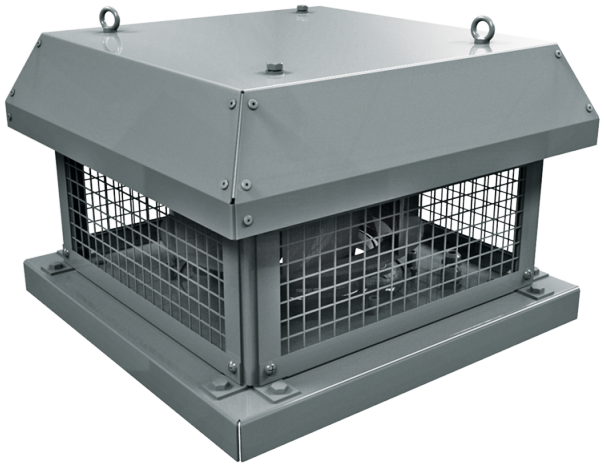
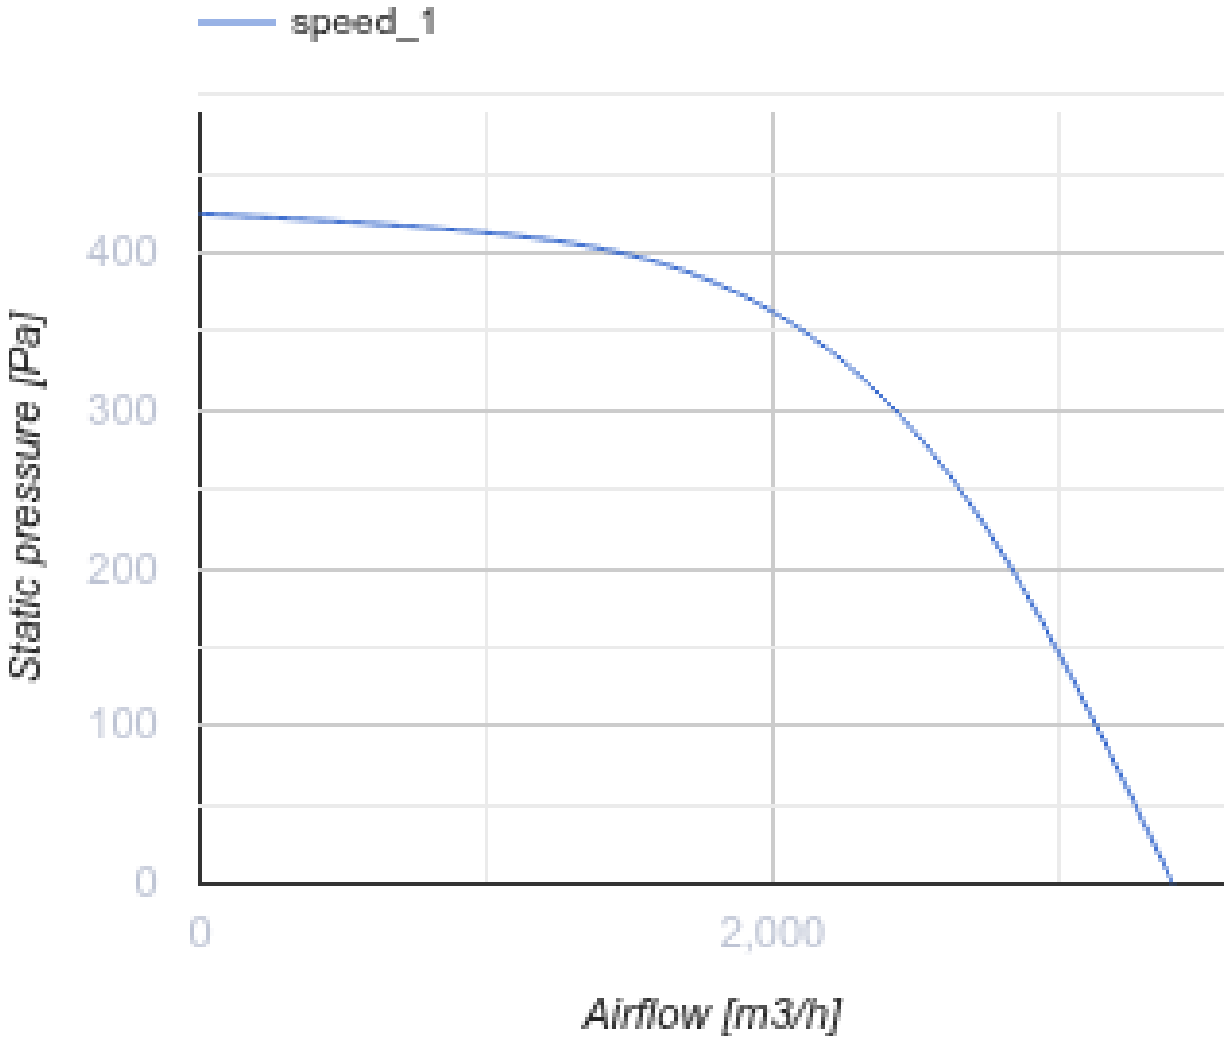



Tower-H 400 4E

Dach-Radialventilator mit horizontalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 55
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	Tower-H 400 4E
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	457
Stromaufnahme	A	2
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3950
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	35
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Artikelnummer	-	8017582
Größe	mm	400



speed_1
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
2,000
Airflow [m3/h]

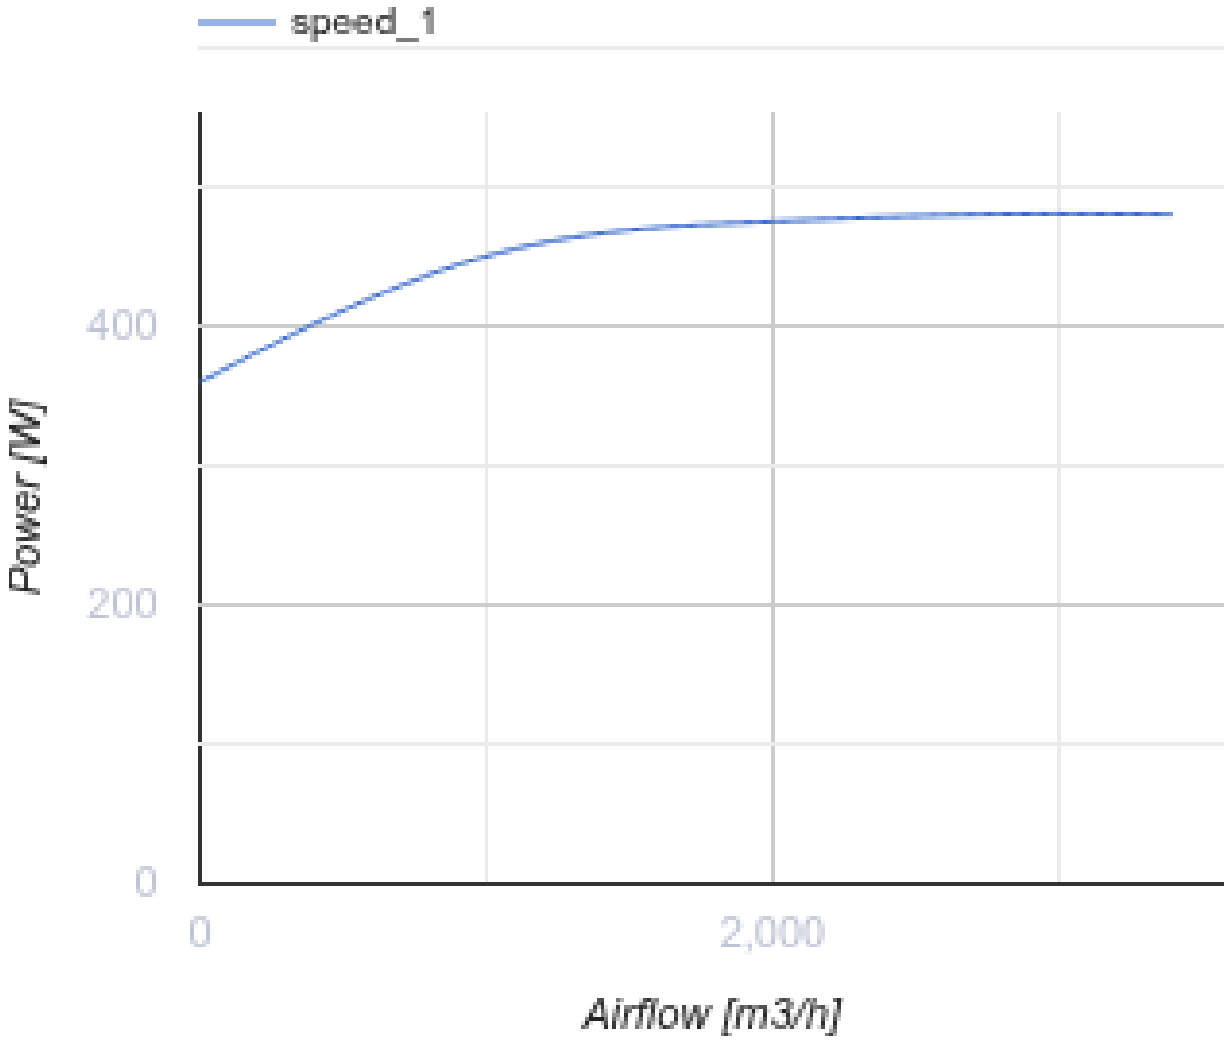

Abmessungen

ØD	H	H1	L	L1
438	376	415	625	620

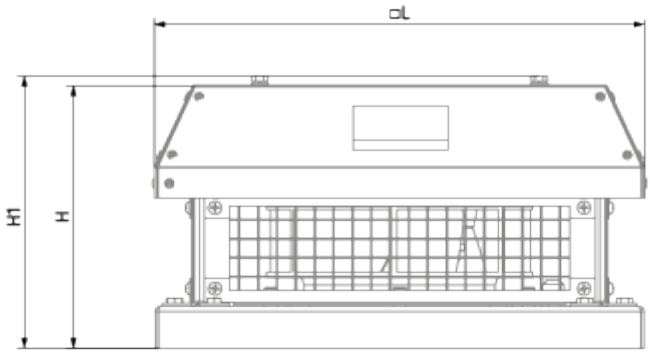
⊏L
H1
H

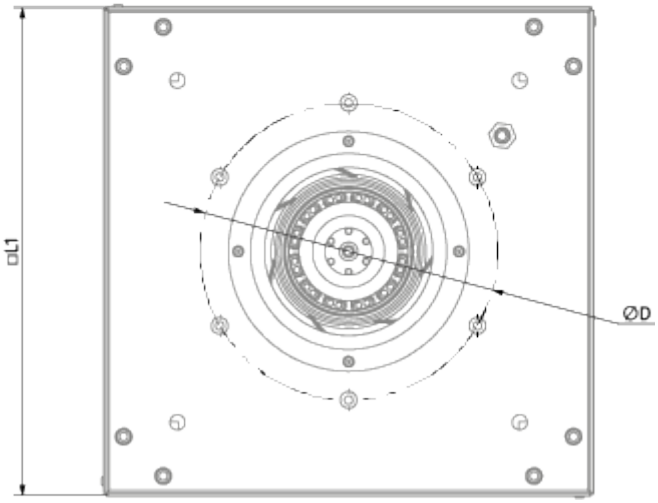
⊏L1
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-H 400 4E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	131
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	41.6
Schallleistungspegel (dB(A))	73
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.234
Anlagentyp	NRVU UVU

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler