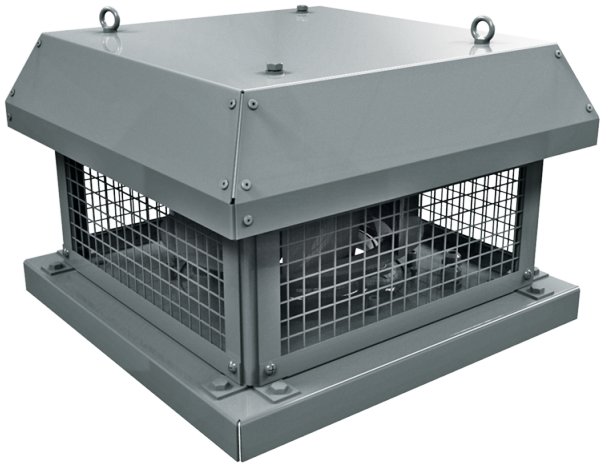

Tower-H 710 6D

Dach-Radialventilator mit horizontalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 67
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-H 710 6D
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2583
Stromaufnahme	A	4.87
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	17010
Drehzahl bei 50 Hz	-	945
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	67
Gewicht	kg	134
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	70
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Artikelnummer	-	8076909
Größe	mm	710

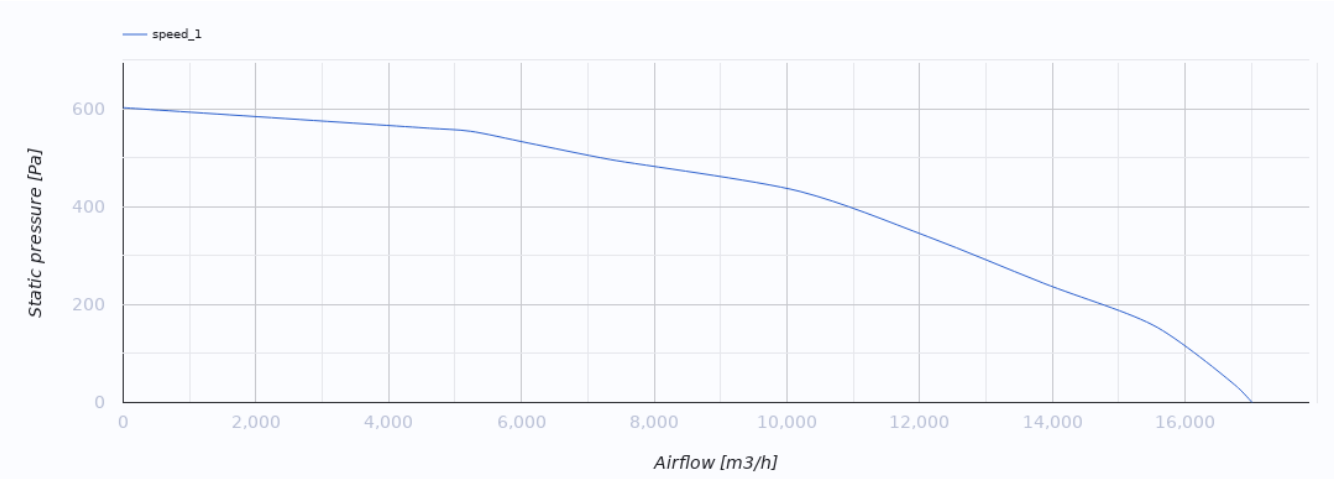

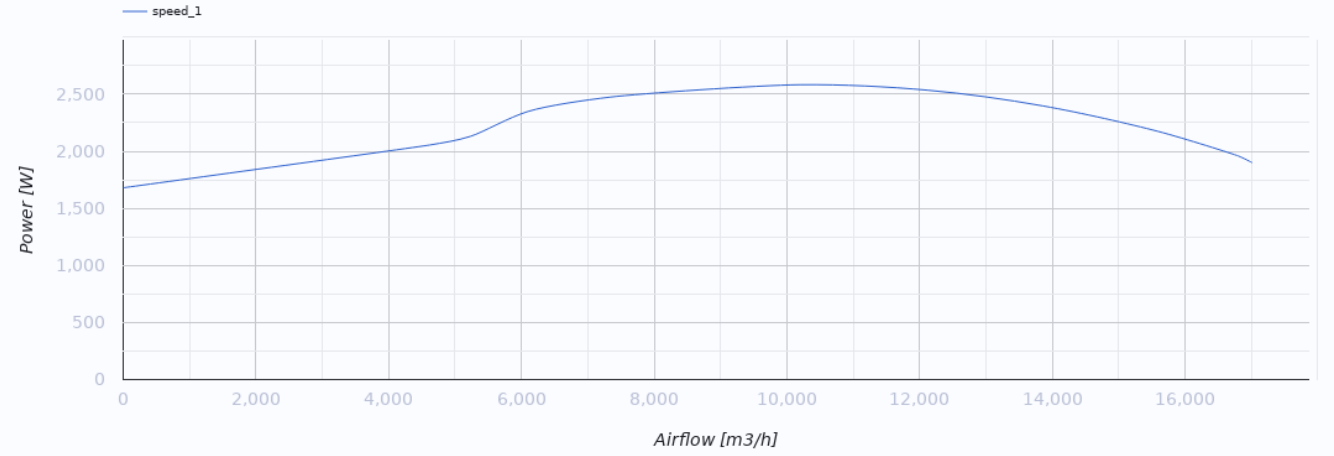

Abmessungen

ØD	H	H1	L	L1
674	570	619	1060	1050

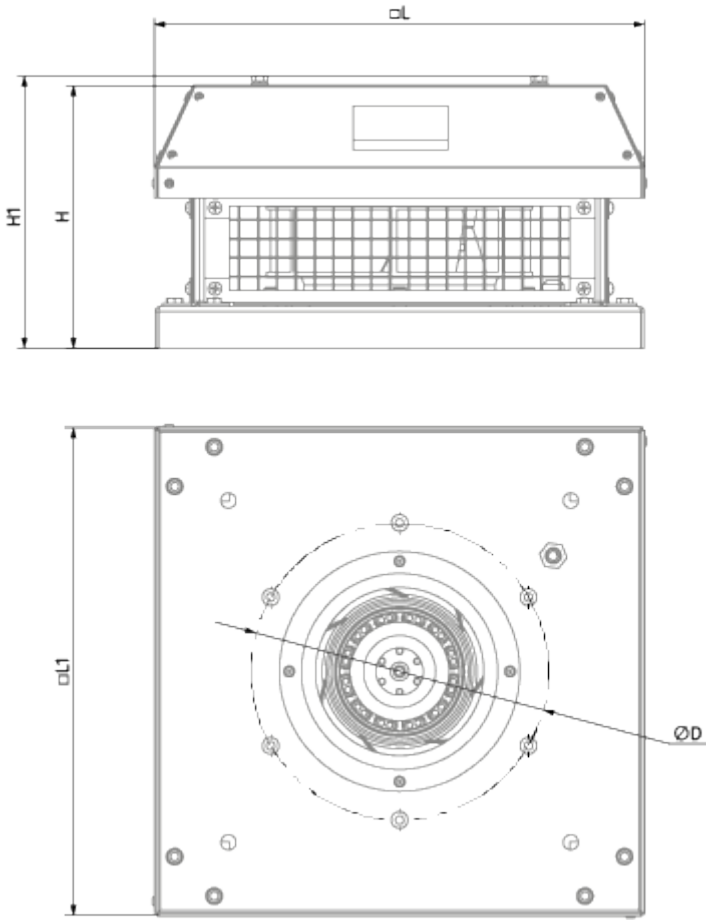
⊏L
H1
H
⊏L1
ØD