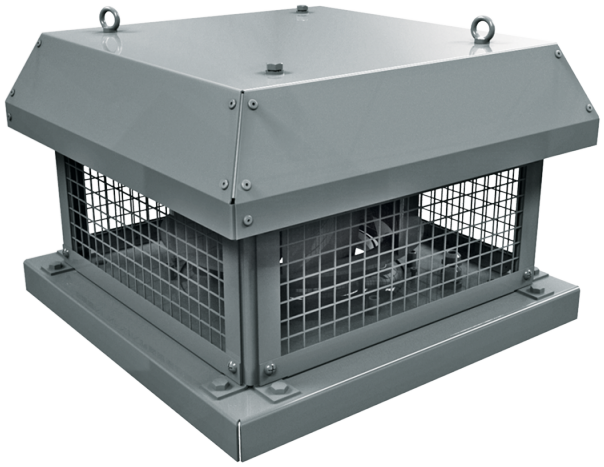

Tower-H EC 280

Radial-Dachventilator mit horizontalem Luftaustritt mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 48
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-H EC 280
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	182
Stromaufnahme	A	1.34
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2330
Drehzahl bei 50 Hz	-	2610
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	13
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-20
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Verzinkter Stahl
Artikelnummer	-	8017636
Größe	mm	280

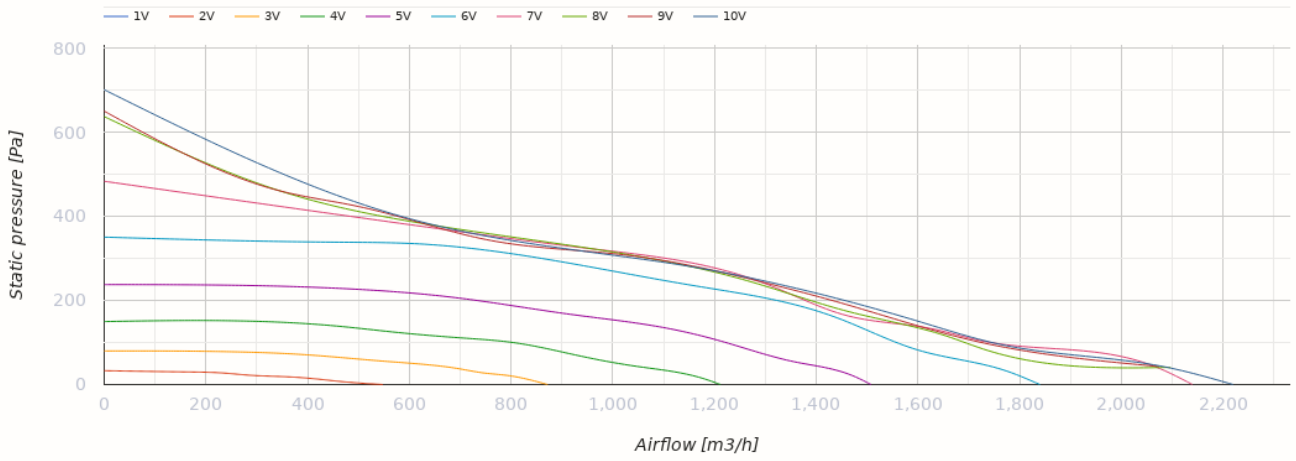

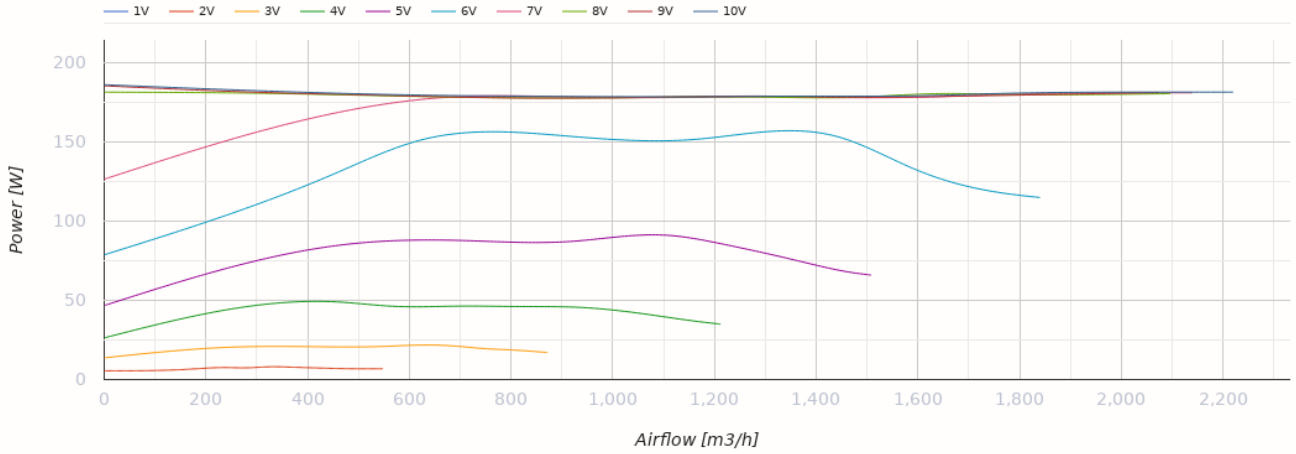

Abmessungen

ØD	Ød	H	L	L1	L2
285	11	263	450	330	451

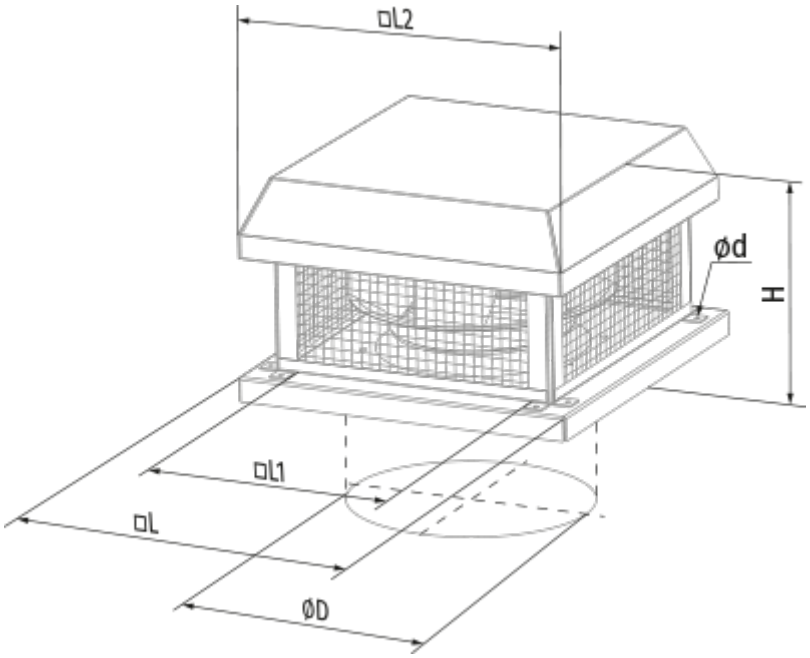
□L2
ød
H
□L1
□L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-H EC 280
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	423
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	52.2
Anlagentyp	NRVU UVU
Schallleistungspegel (dB(A))	67
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.425

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage