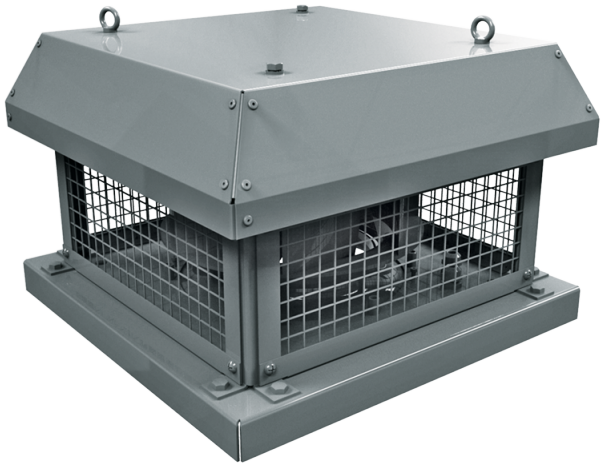
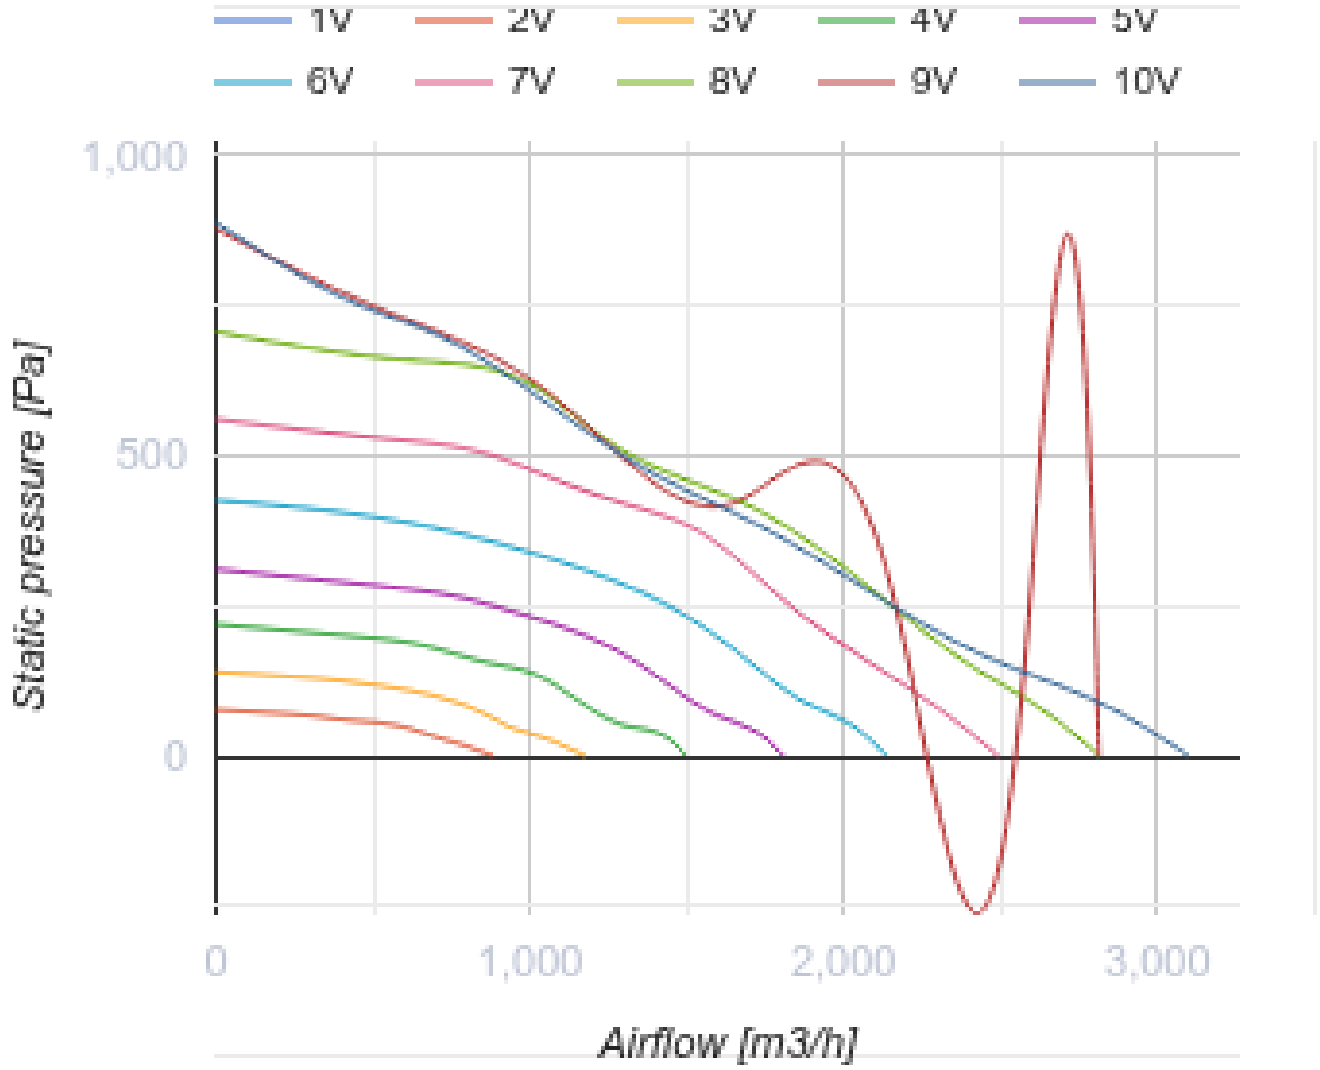



Tower-H EC 310

Radial-Dachventilator mit horizontalem Luftaustritt mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 49
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	Tower-H EC 310
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	391
Stromaufnahme	A	1.72
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3100
Drehzahl bei 50 Hz	-	2600
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	49
Gewicht	kg	16
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-20
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Artikelnummer	-	8017643
Größe	mm	310


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
1,000
500
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

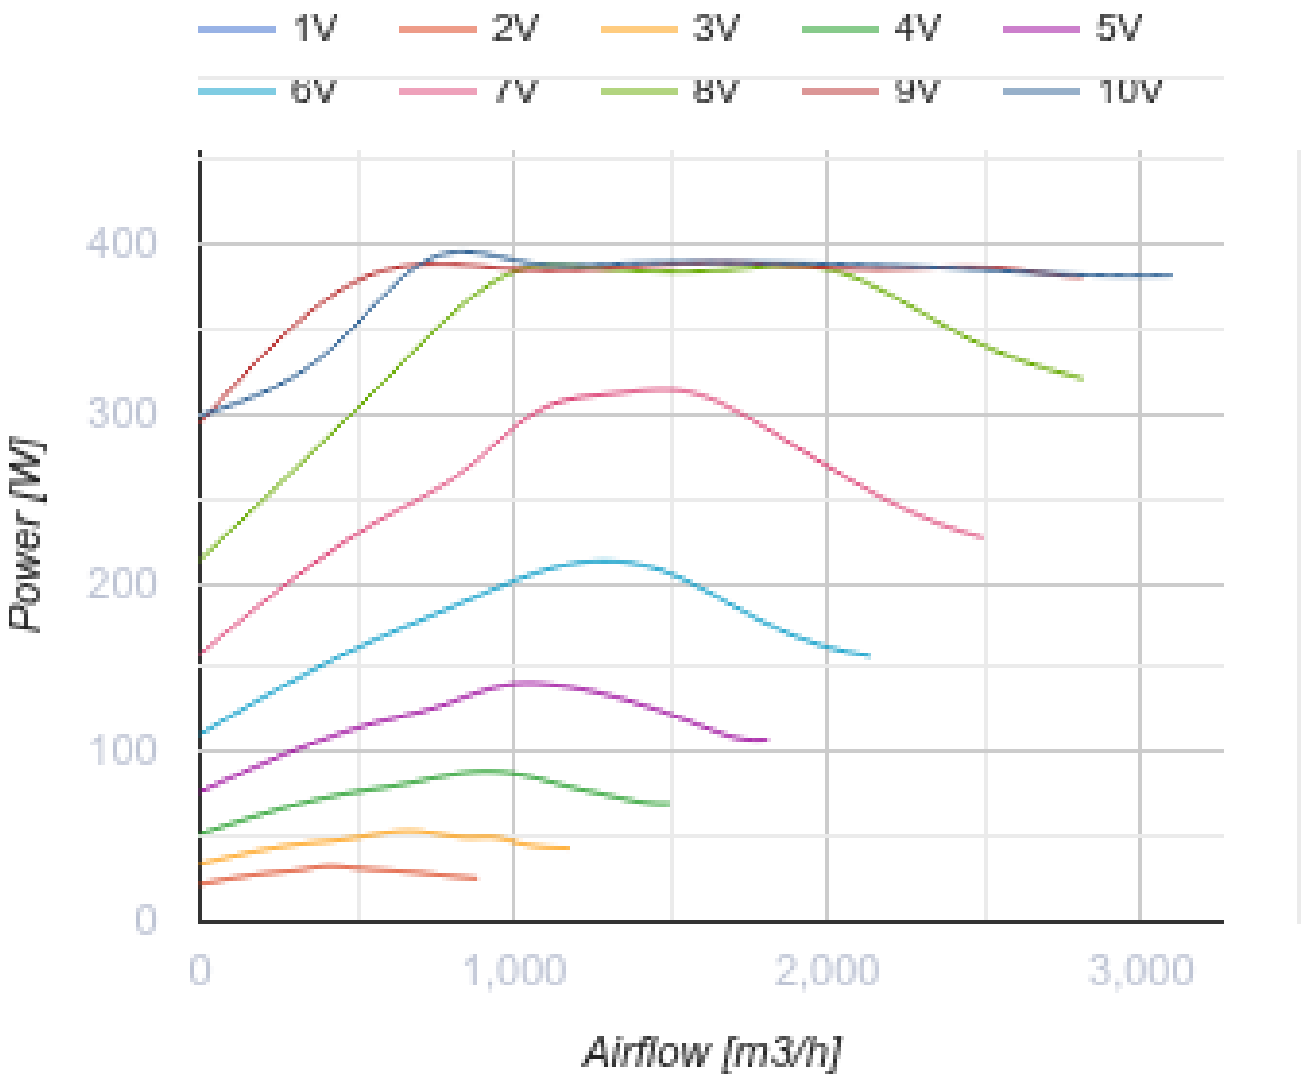

Abmessungen

ØD	Ød	H	L	L1	L2
285	11	263	450	330	451

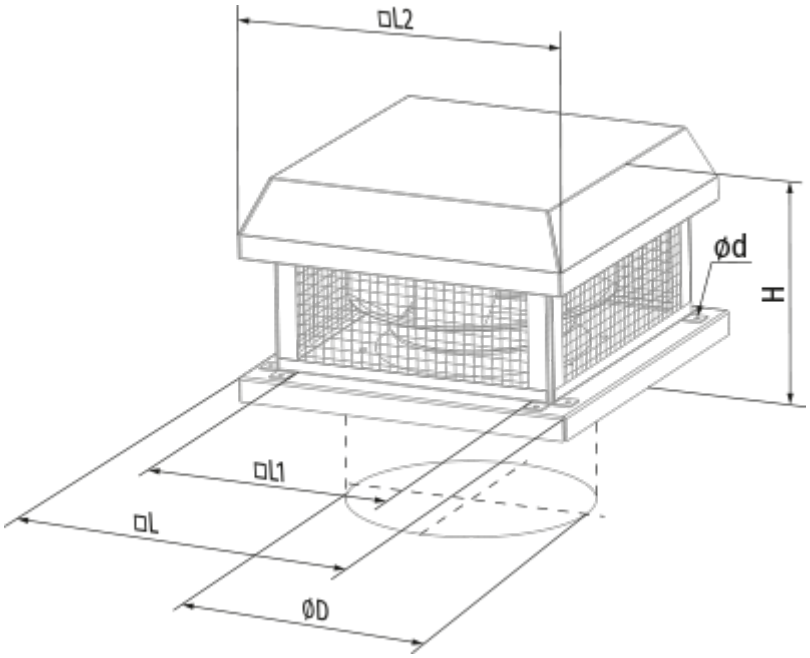
□L2
ød
H
□L1
□L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-H EC 310
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	470
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	59.2
Schallleistungspegel (dB(A))	68
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.48
Anlagentyp	NRVU UVU

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage