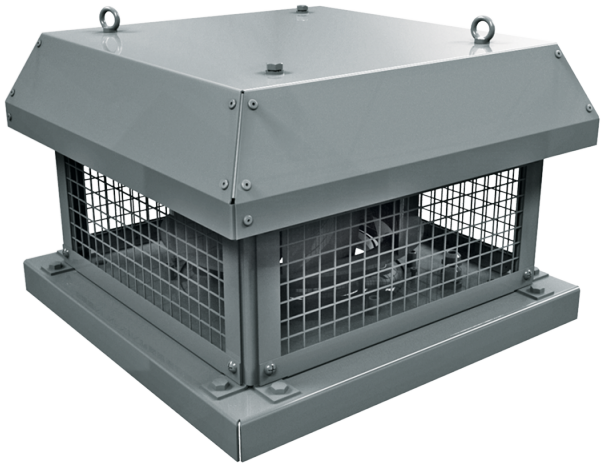

Tower-H EC 560

Radial-Dachventilator mit horizontalem Luftaustritt mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 69
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-H EC 560
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	2412
Stromaufnahme	A	3.83
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	13640
Drehzahl bei 50 Hz	-	1540
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	69
Gewicht	kg	71
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8017698
Größe	mm	560

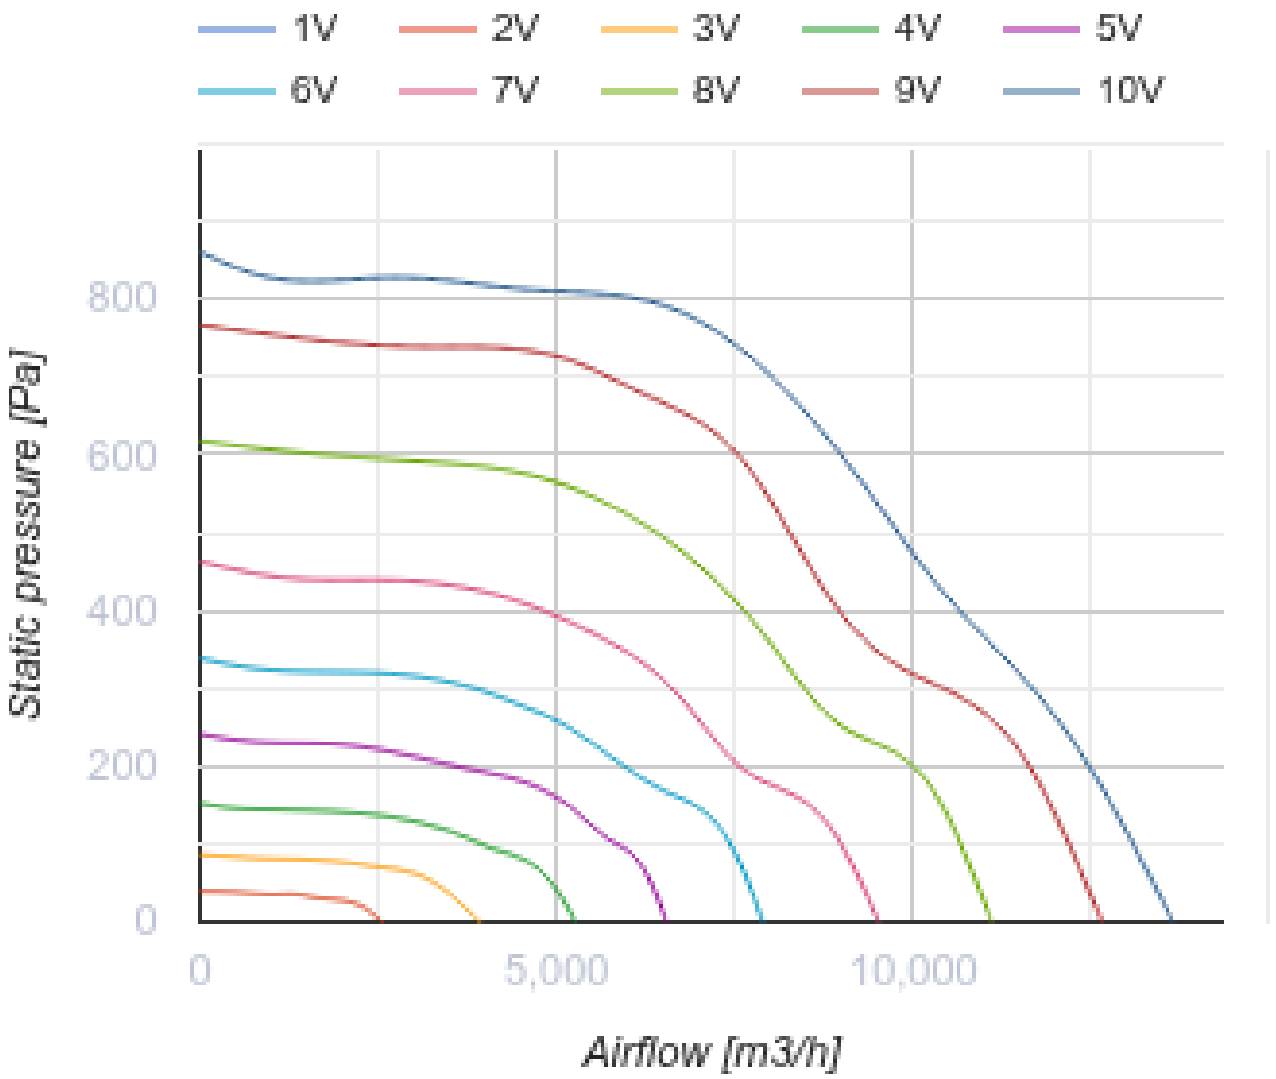
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

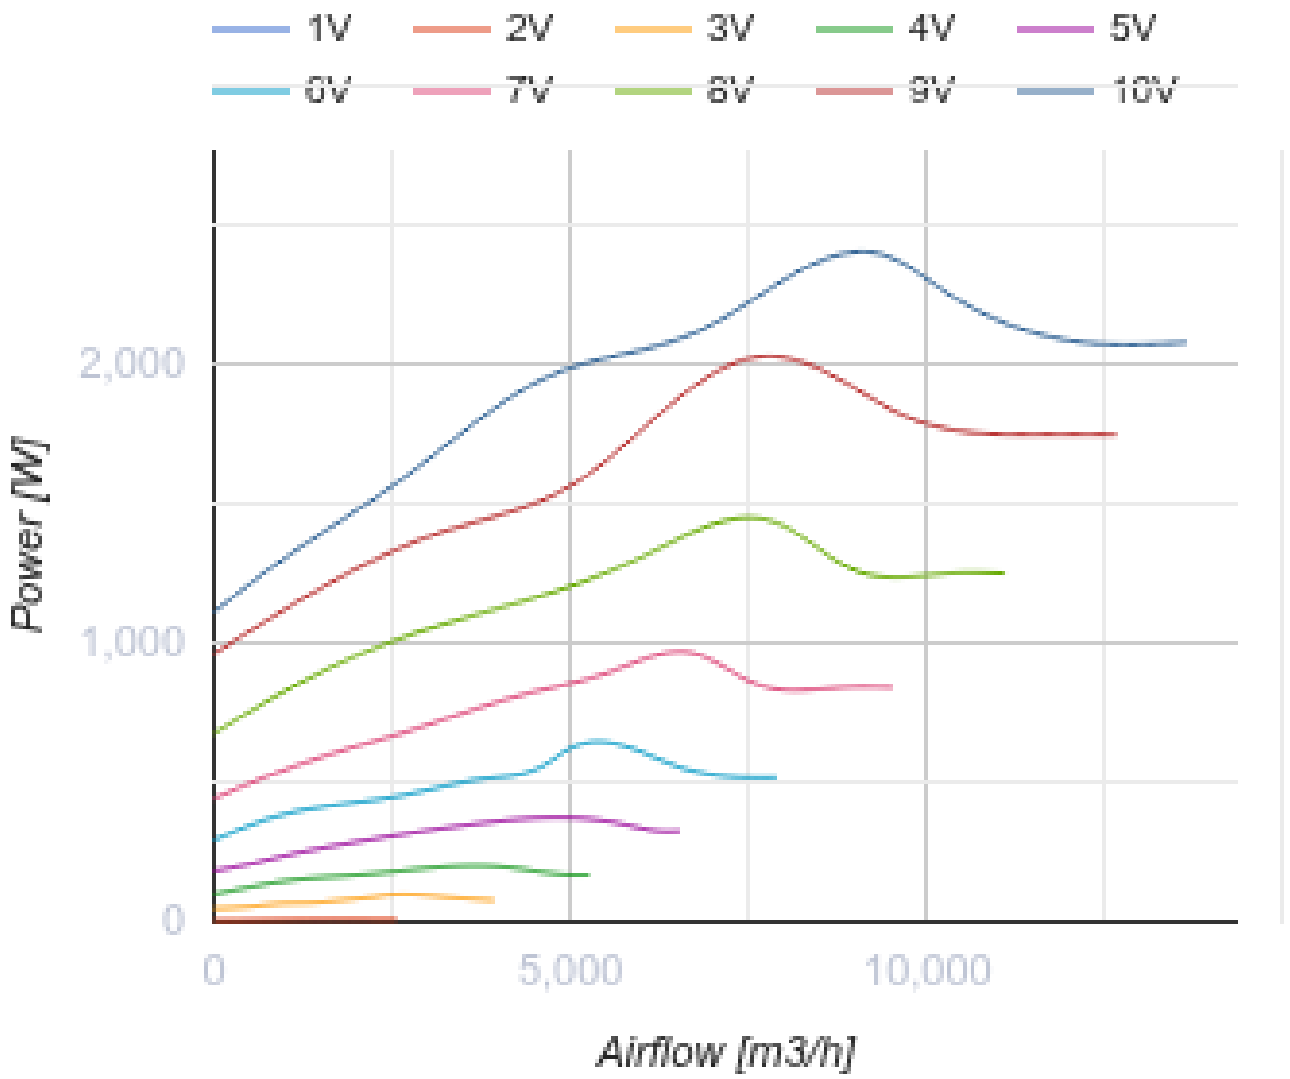

Abmessungen

ØD	Ød	H	L	L1	L2
605	11	489	895	750	900

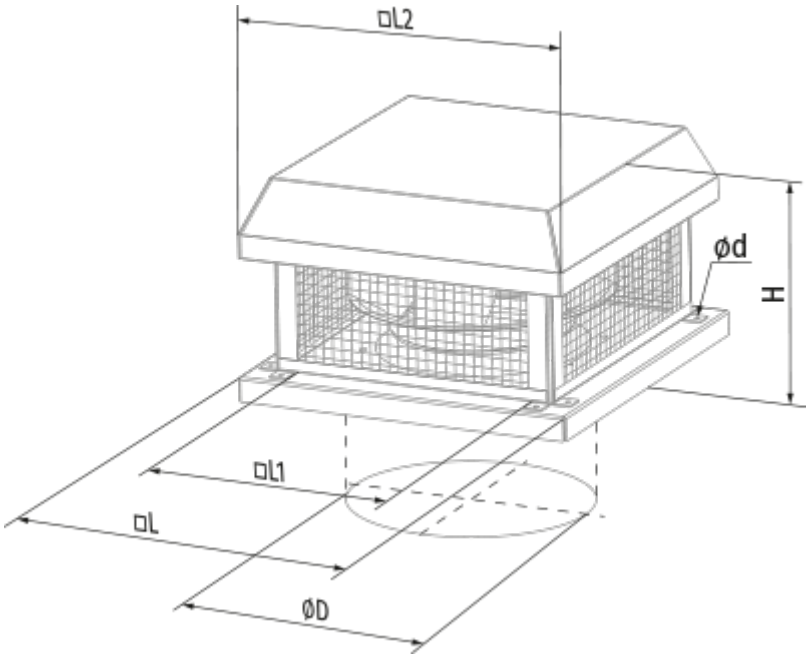
□L2
ød
H
□L1
□L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-H EC 560
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	499
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	62.9
Schallleistungspegel (dB(A))	85
Effektive Eingangsleistung (kW)	2.15
Anlagentyp	NRVU UVU

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage