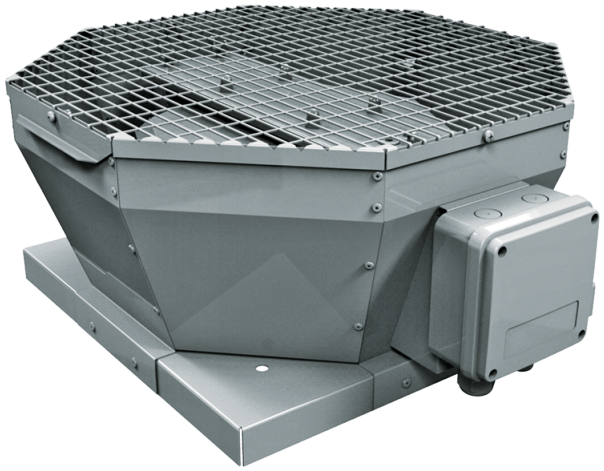

Tower-V 310 4D

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 47
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 310 4D
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	155
Stromaufnahme	A	0.29
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2300
Drehzahl bei 50 Hz	-	1410
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	19
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	310
Artikelnummer	-	8017742

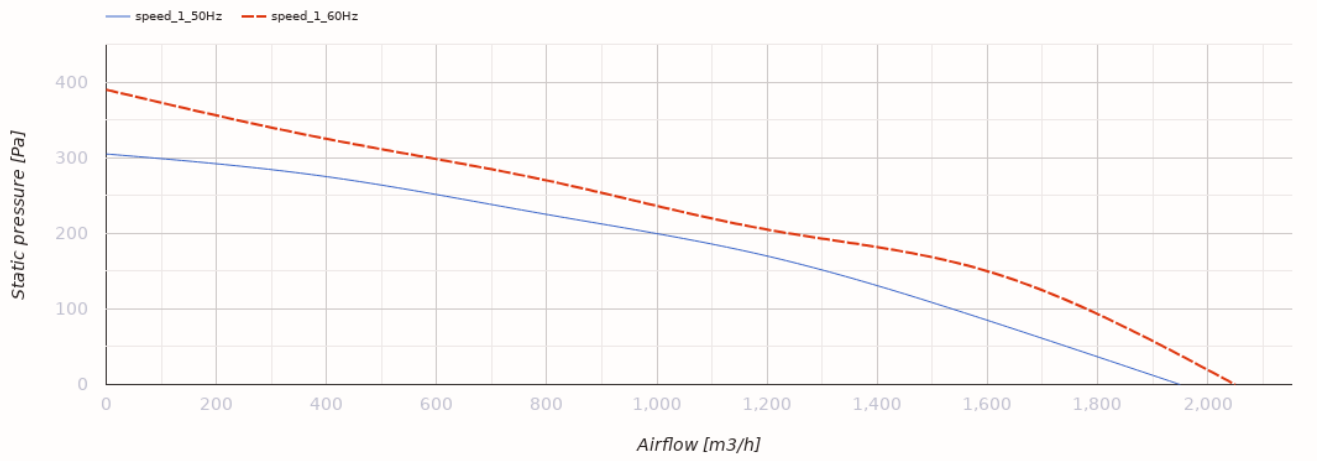

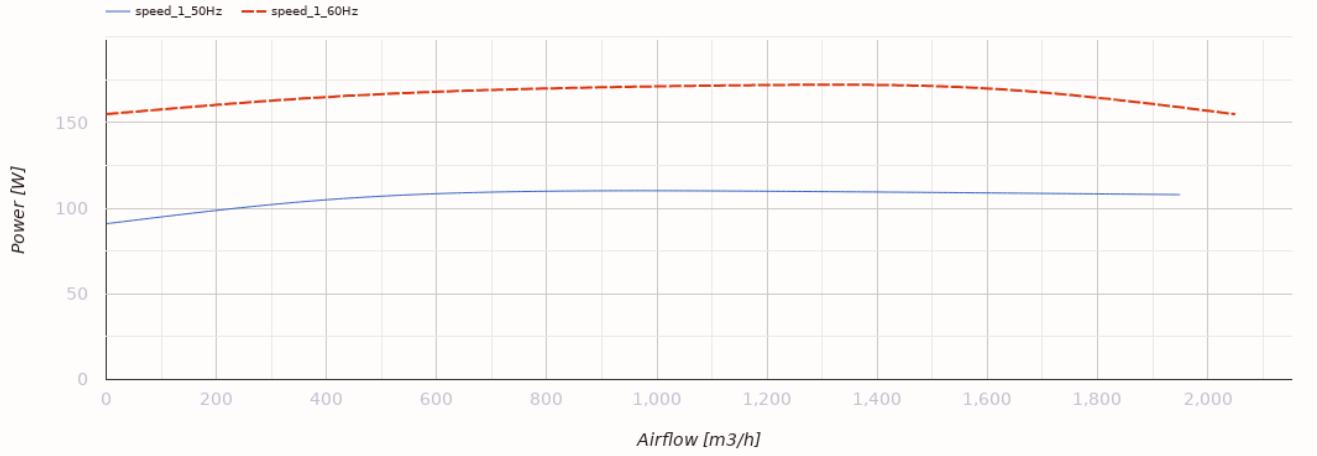

Abmessungen

ØD	H	L	L1
285	300	613	477

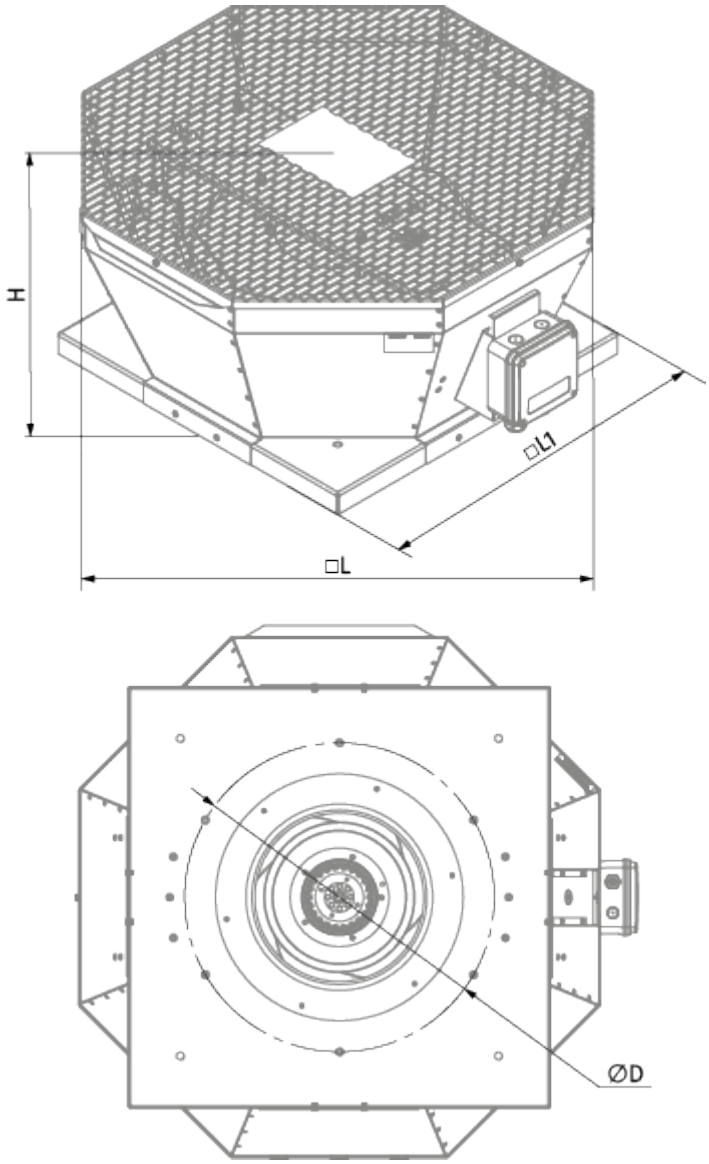
H
□L1
□L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-V 310 4D
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	212
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	61
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.09
Schallleistungspegel (dB(A))	73

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler