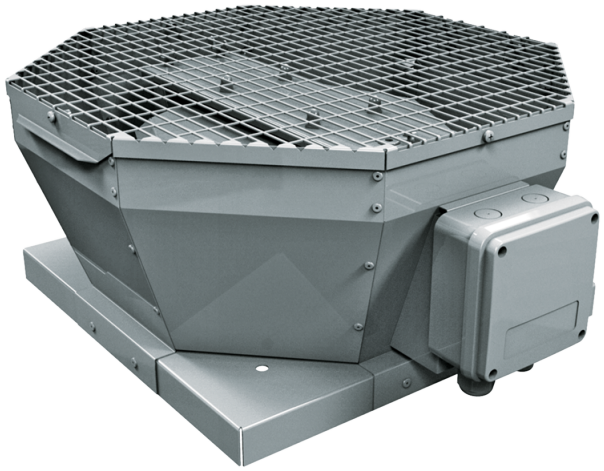

Tower-V 400 4E

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 55
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 400 4E
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	457
Stromaufnahme	A	2
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	3950
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	33
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	400
Artikelnummer	-	8017797

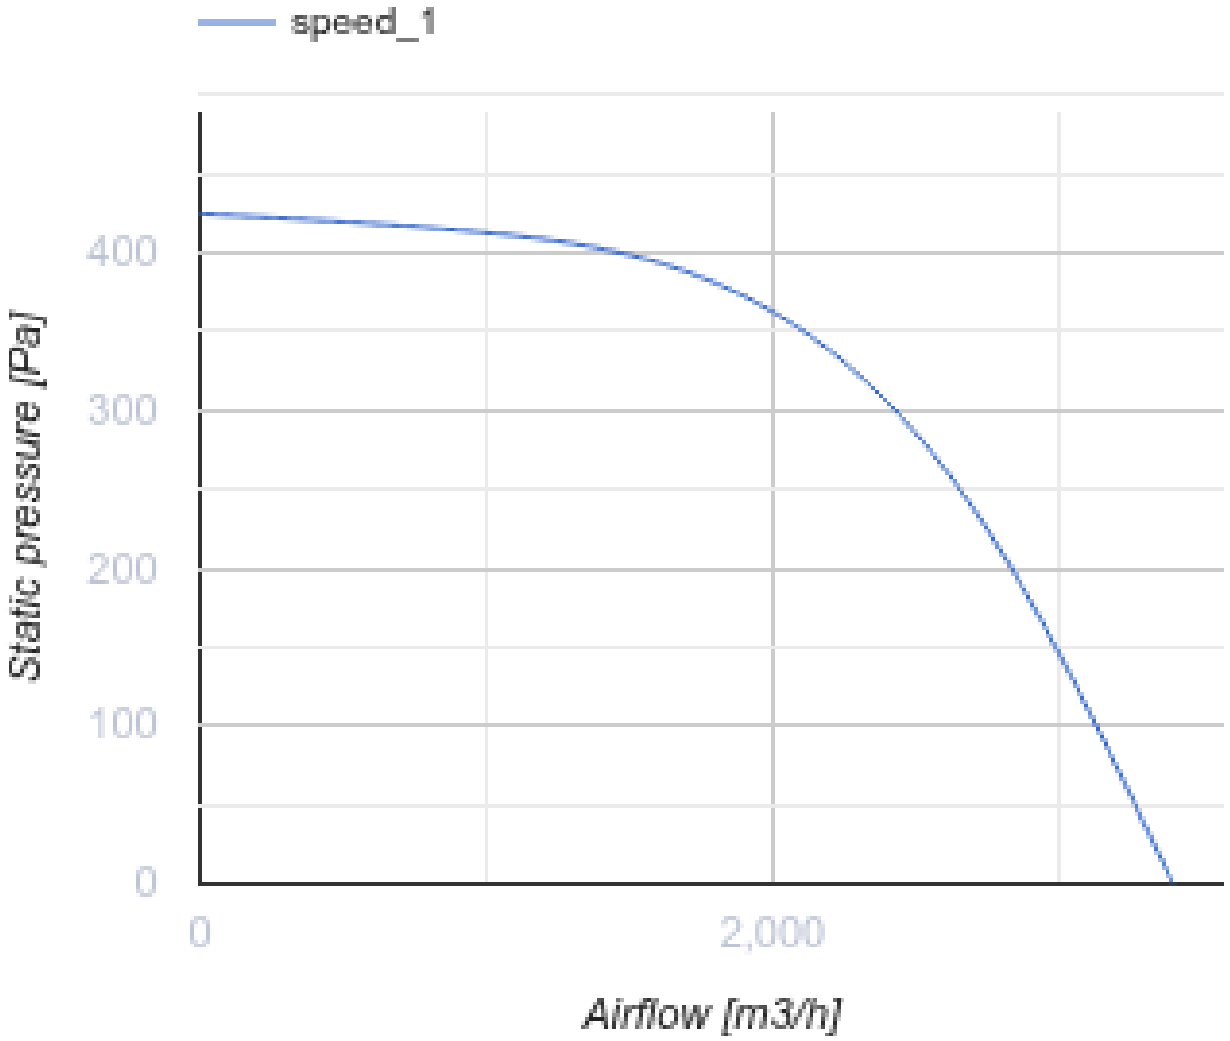
speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

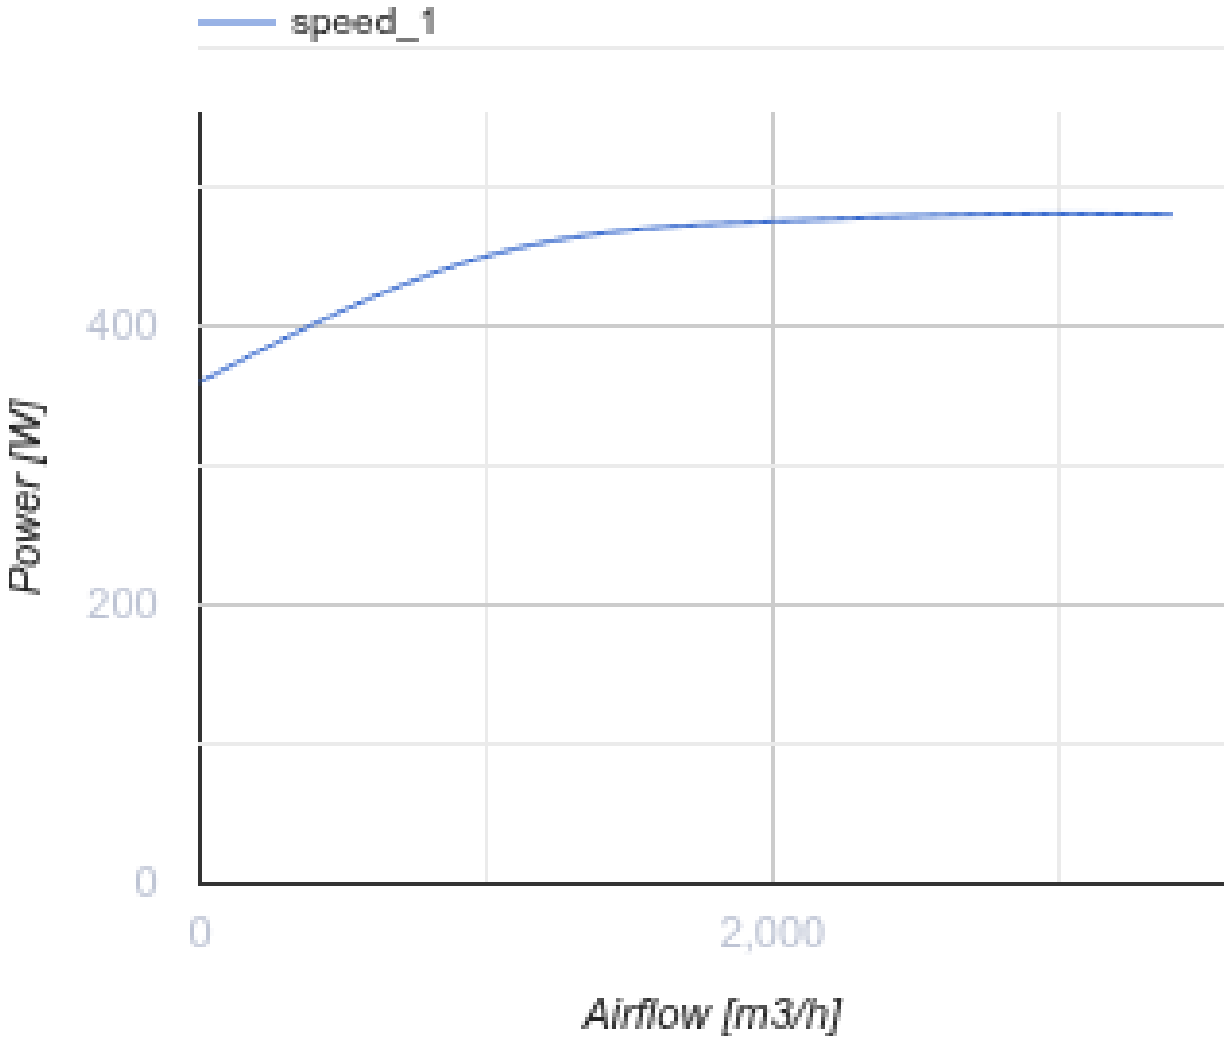

Abmessungen

ØD	H	L	L1
438	375	738	598

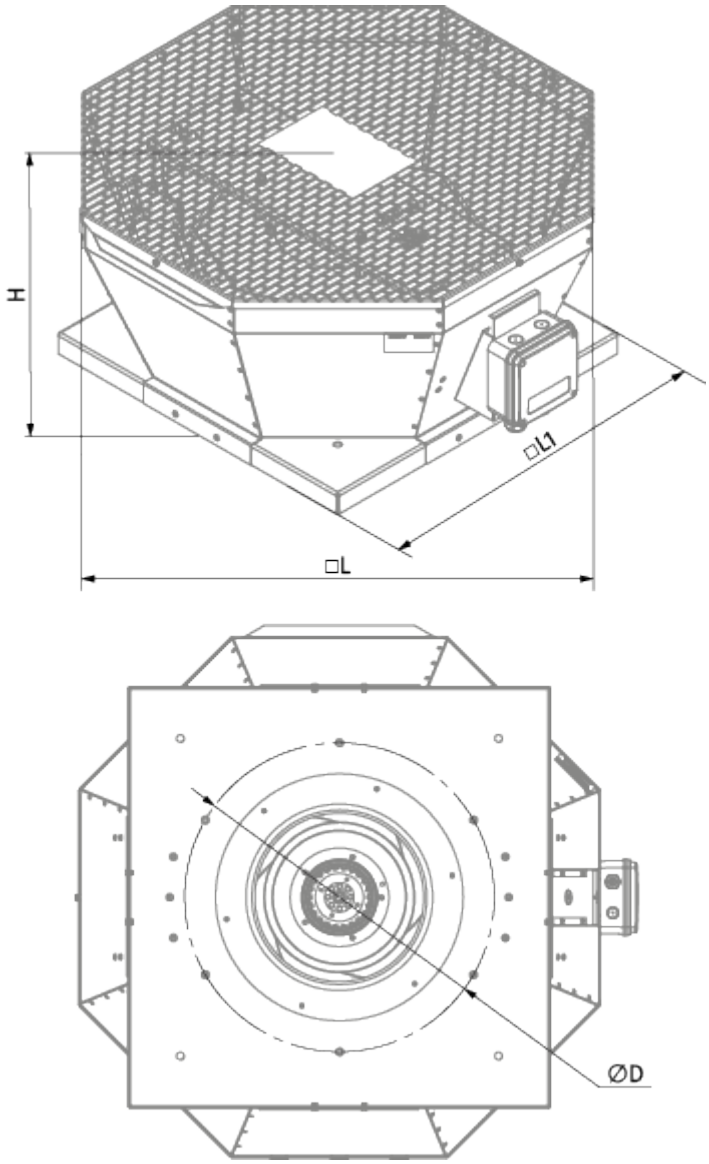
H
□L1
□L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-V 400 4E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	131
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	41.6
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.234
Schallleistungspegel (dB(A))	73

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler