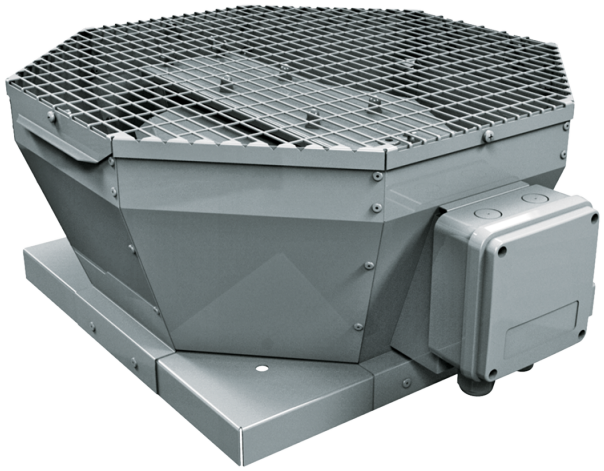

Tower-V 450 4E

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 450 4E
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	749
Stromaufnahme	A	3.35
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	6180
Drehzahl bei 50 Hz	-	1400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	41
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	450
Artikelnummer	-	8017810

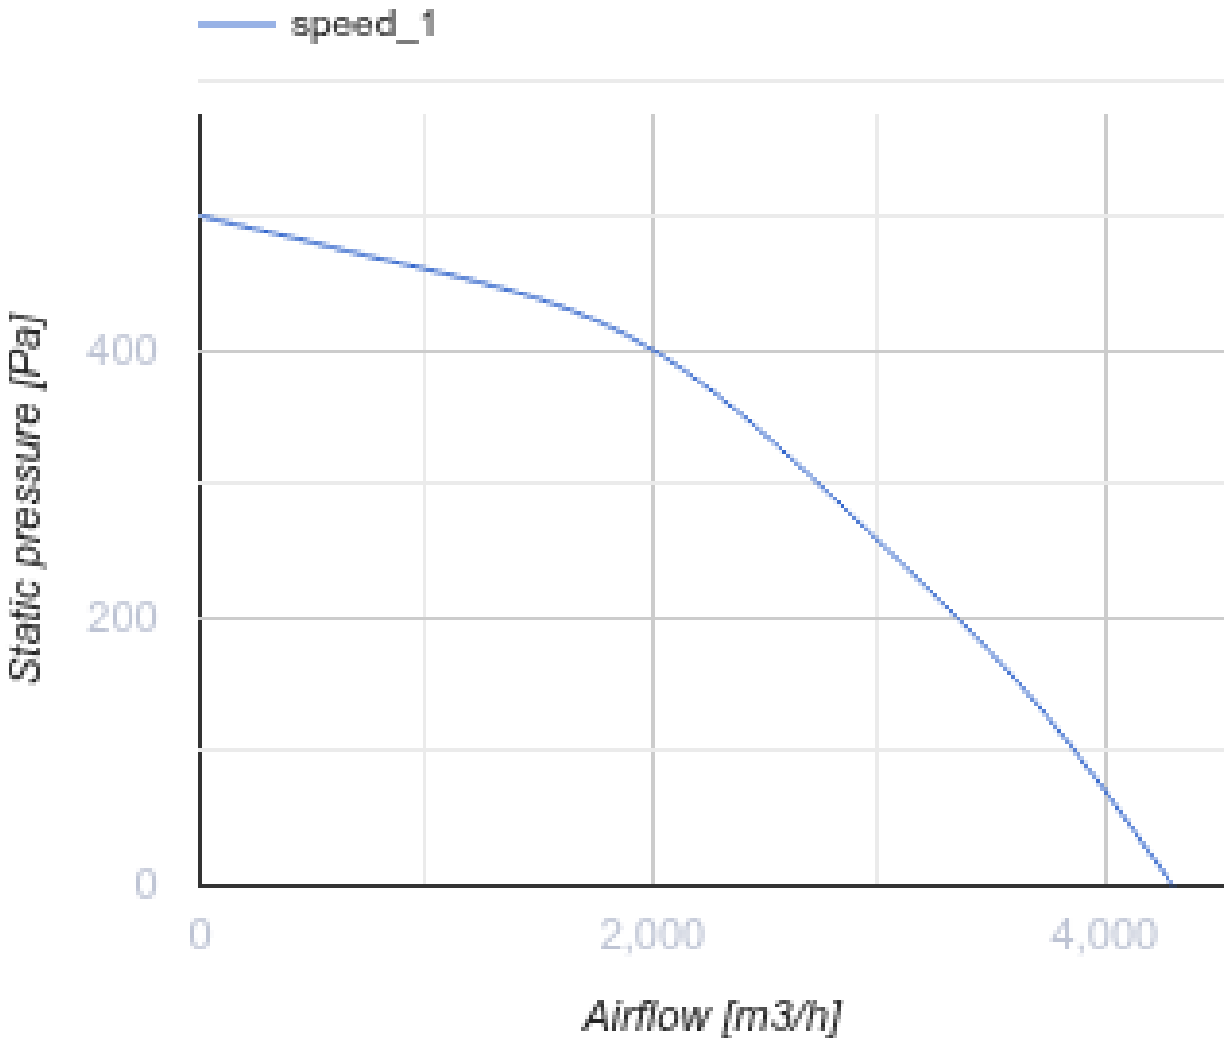
speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

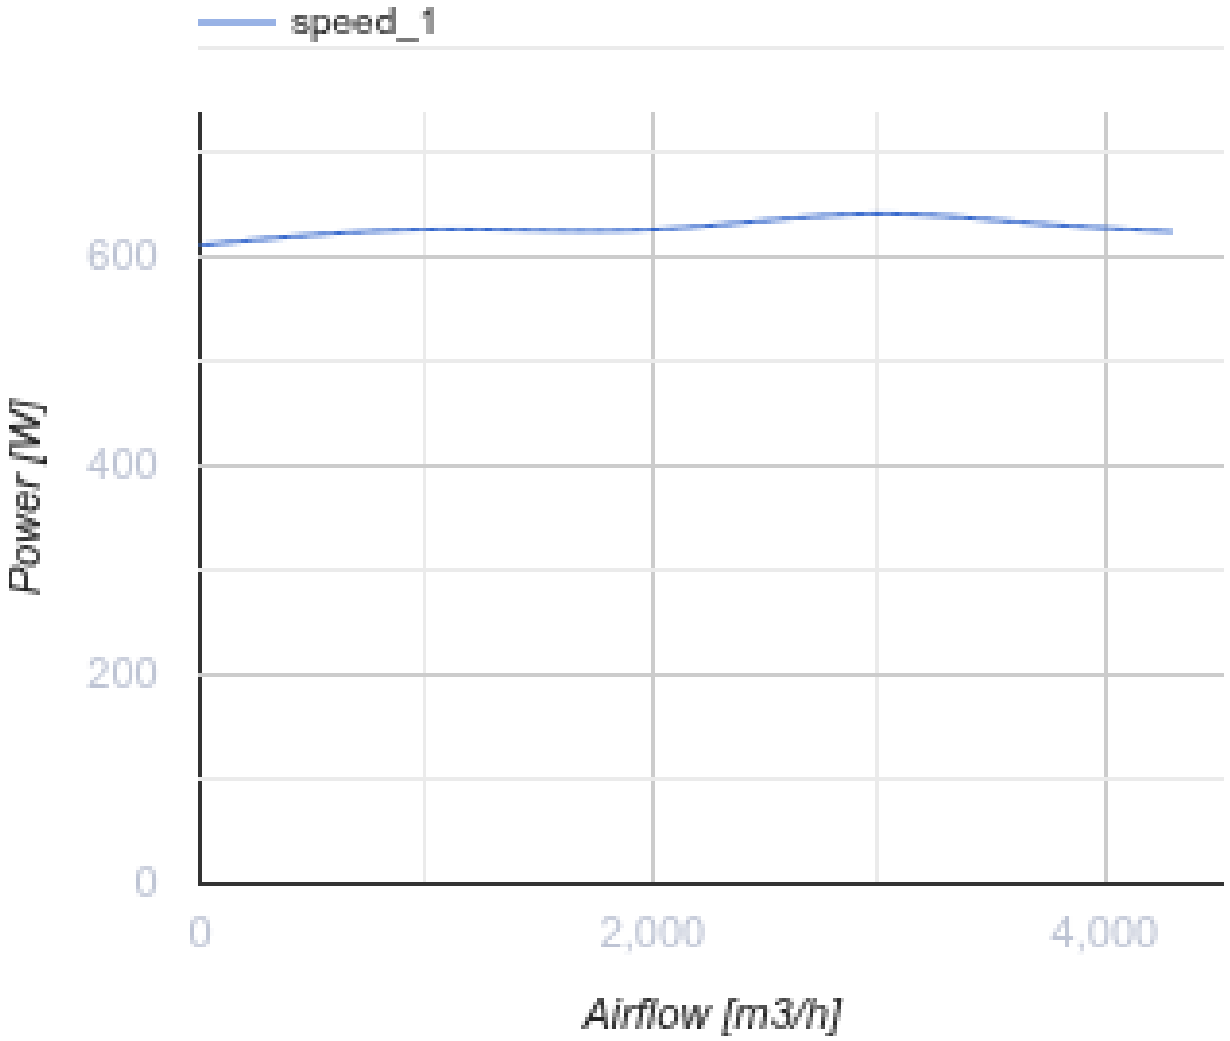

Abmessungen

ØD	H	L	L1
438	430	738	668

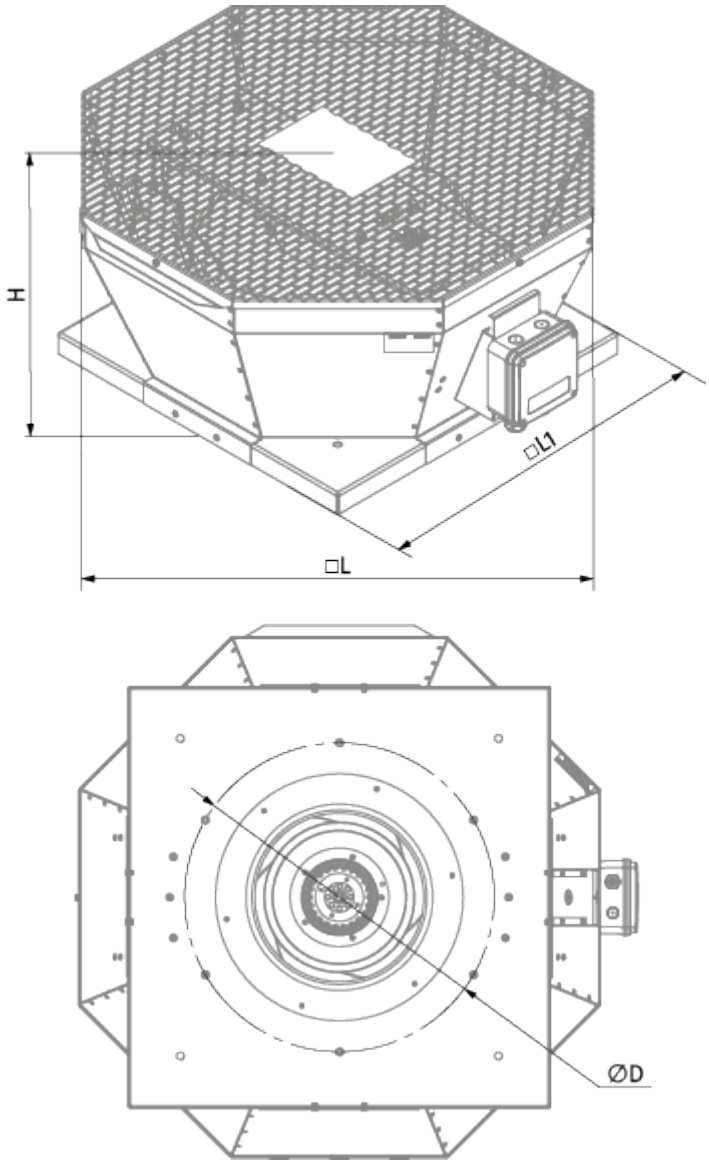
H
□L1
□L
ØD

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-V 450 4E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	295
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	36.1
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.605
Schallleistungspegel (dB(A))	73

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler