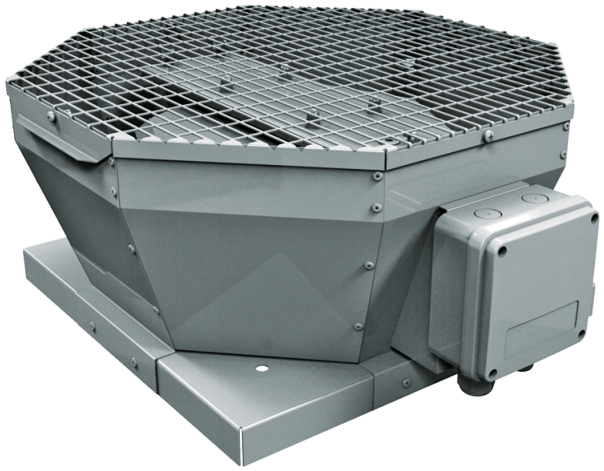

Tower-V 500 4D

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 62
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 500 4D
Phasen	-	3
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1527
Stromaufnahme	A	2.64
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	8435
Drehzahl bei 50 Hz	-	1460
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	62
Gewicht	kg	52
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Artikelnummer	-	8076701
Größe	mm	500

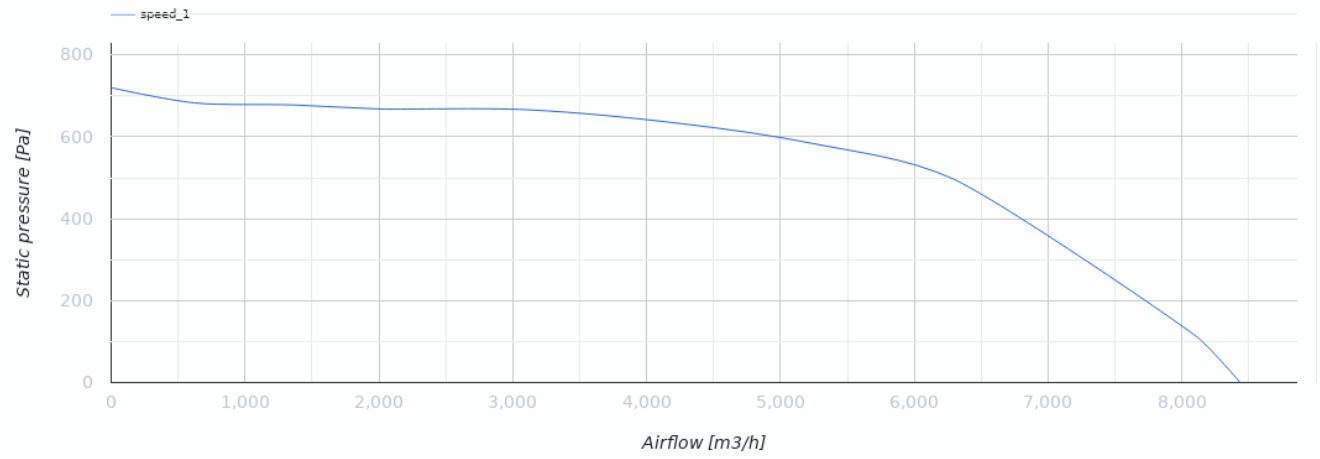

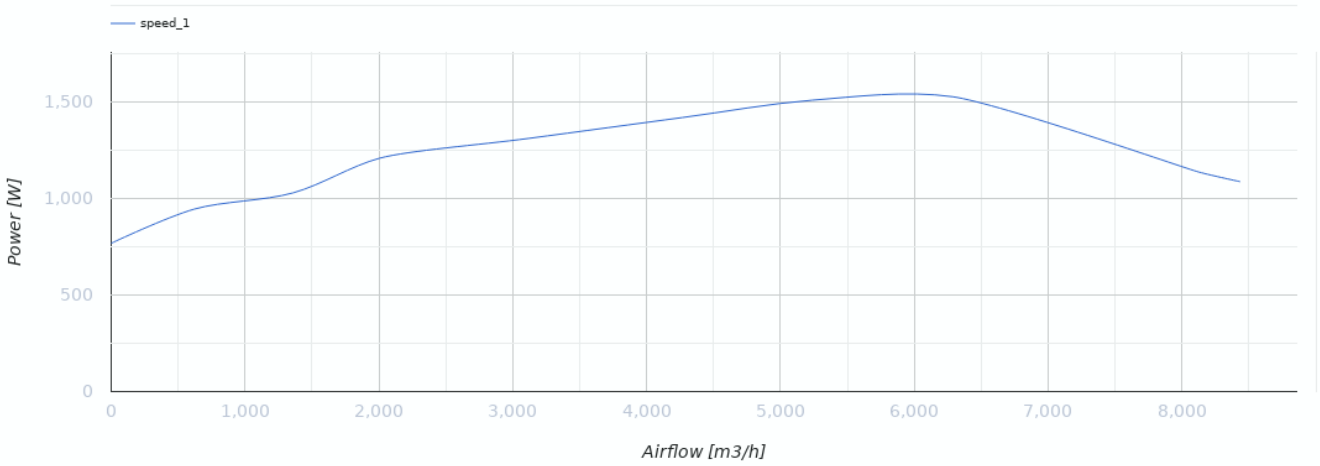

Abmessungen

ØD	H	L	L1
430	460	859	668

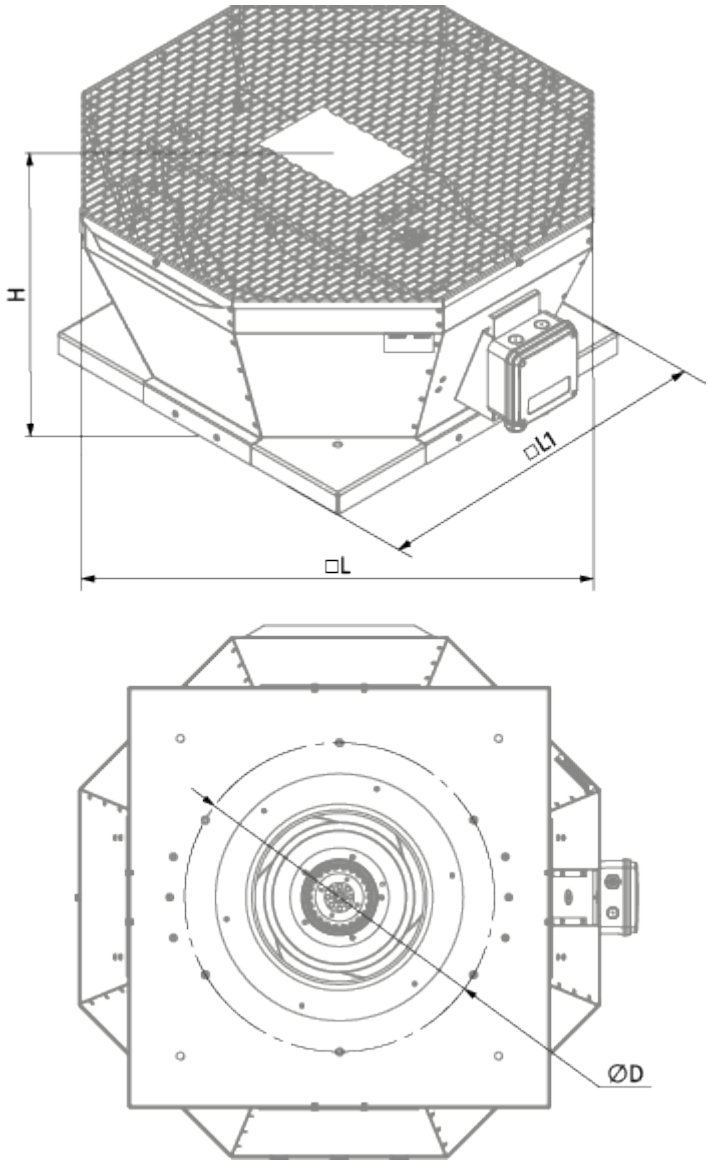

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler