
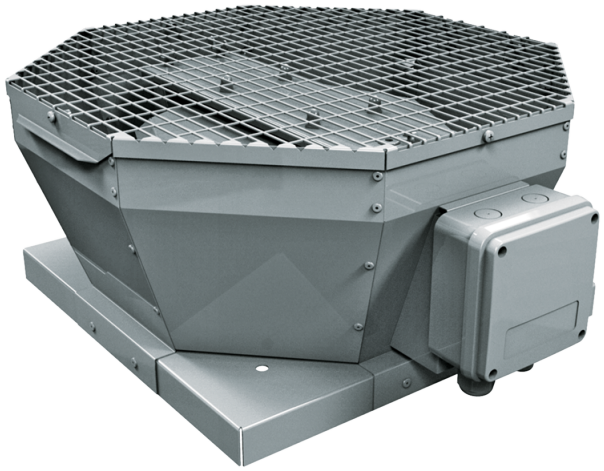



Tower-V 500 6D

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 52
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	Tower-V 500 6D
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	440
Stromaufnahme	A	1.23
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	6000
Drehzahl bei 50 Hz	-	978
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	52
Gewicht	kg	52
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Artikelnummer	-	8076718
Größe	mm	500

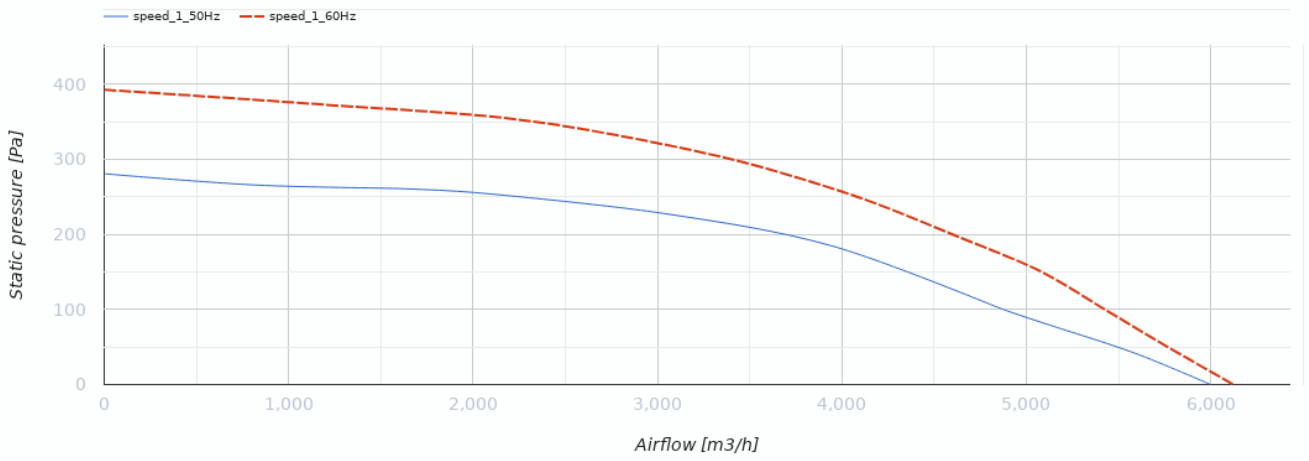

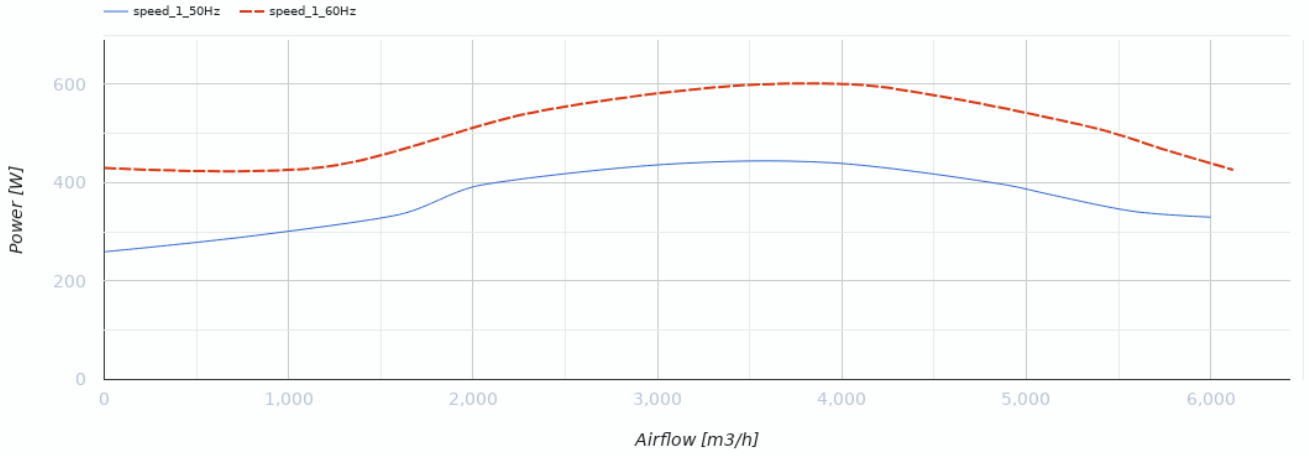

Abmessungen

ØD	H	L	L1
445	460	859	668

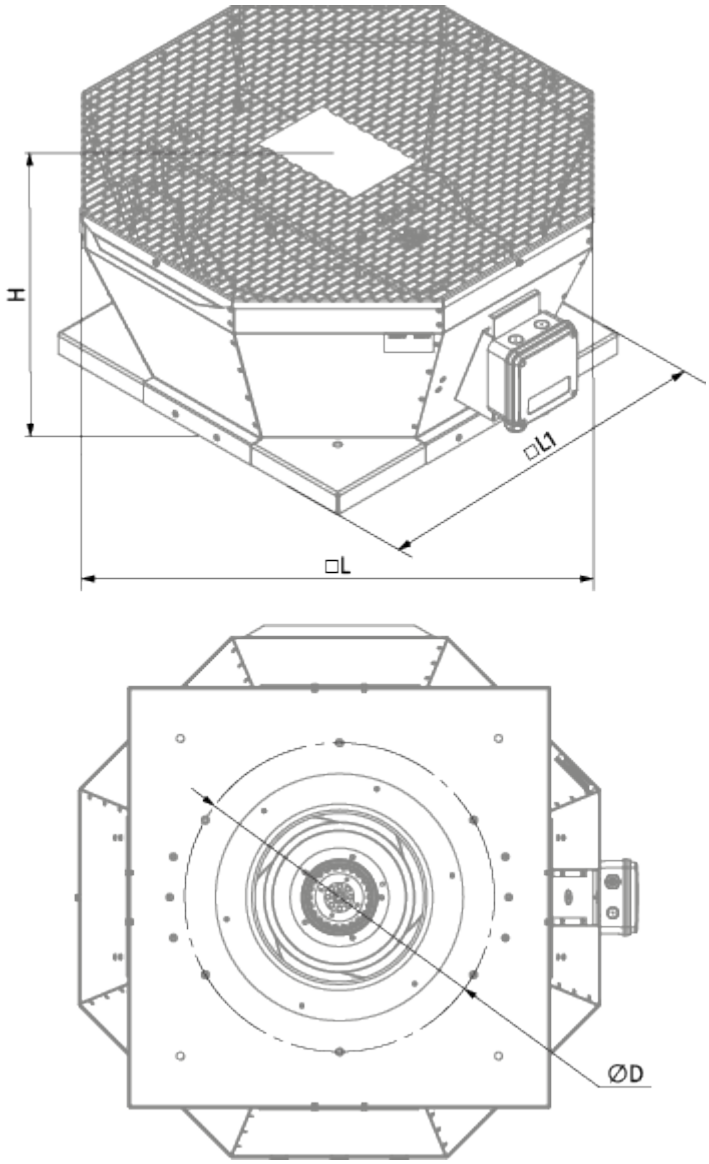

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler